



### 外形及安装尺寸

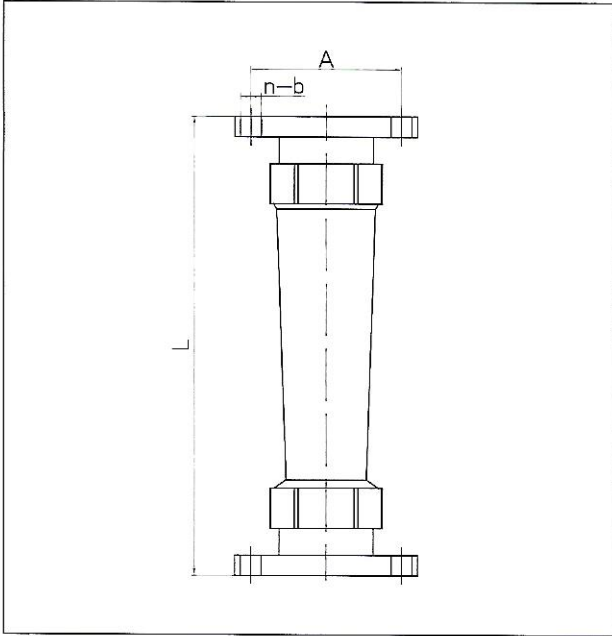


图 3



图 4

### 技术参数

表 4

通 径	型 号	测量范围	尺 寸			准确度等级	耐压MPa	温度°C
			L	A	n-b			
DN15	LZB-15S	(6~60)L/h	240	φ 65	4-φ 14	4	≤0.6	0~40 (介质 为水或 弱酸、 弱碱)
	LZB-15SL	(10~100)L/h	320					
DN25	LZB-25S	(0.1~1)m³/h (0.16~1.6)m³/h	282	φ 85	4-φ 14			
	LZB-25SL	(0.25~2.5)m³/h	432					
DN32	LZB-32S	(0.4~4)m³/h (0.6~6)m³/h	351	φ 100	4-φ 18			
DN40	LZB-40SL	(0.6~6)m³/h (1~10)m³/h	500	φ 110	4-φ 18			
DN50	LZB-50S	(1~10)m³/h	425	φ 125	4-φ 18			
	LZB-50SL	(1.6~16)m³/h	519					
DN65	LZB-65S	(5~25)m³/h (8~40)m³/h (12~60)m³/h	528	φ 145	4-φ 18			
DN100	LZB-100S	(8~50)m³/h (14~90)m³/h (18~120)m³/h	555	φ 180	8-φ 18			
DN125	LZB-125S	(25~150)m³/h (25~180)m³/h (25~200)m³/h	555	φ 210	8-φ 18			
DN150	LZB-150S	(25~150)m³/h (25~180)m³/h (25~200)m³/h	555	φ 240	8-φ 22			