



CF41

紧凑型加热浴槽/恒温循环器CF系列

CF31 / CF41技术特点图示



高亮度VFD显示
多行显示功能,同时显示3个温度值,分辨率0.01°C



背光显示
泵压及液位显示



WLCD白光液晶显示
便于程序化控制操作的四行数据显示



键盘
设定温度、高低温报警和安全功能



智能温度控制
自动优化最佳温度控制参数,温度稳定性:±0.005°C



特色温度控制
内外温差极限,极限温度设定,自定义动态控温



绝对温度校准
3点温度校准



泵压可调
循环泵自动调节输出功率,浴液粘度变化时,自动调节泵压和流量



外接传感器
直接准确测量和控制外部系统温度



RS232 / RS485接口
在线通讯接口,Profibus总线控制



整合程序编辑器
可设置6 profiles X60steps温度控制程序置



低液位预警功能
系统液位低时,自动提前预警,提醒使用者添加浴液,系统继续工作(JULABO专利技术)



安全等级3 (DIN12876-1)
可使用不可燃浴液




高低温极限温度报警功能
可设定实验高温及低温极限,当温度超过极限时,自动报警,提醒操作者采取措施




过温自动切断功能
过温自动切断点显示

CF41连接1L外部体系

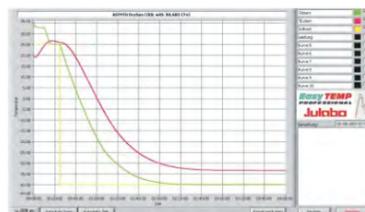


加热/制冷曲线:

浴液: Thermal浴油



泵功率示意图:

浴液: 水



更多详细内容, 欢迎网站访问和来电咨询:

艾滕仪器(上海)有限公司

www.estonetech.com.cn

www.estone-cn.com

Add: 上海市徐汇区宜山路705号科技大厦B座1808室

Tel: 021-64385855

Fax: 021-64385565

Email: info@estonetech.com.cn