

W系列

水力喷射器

SHUILI PEN SHE QI

■ 使用说明书



上海协晋泵业有限公司

ShangHai XieJin Pumps CO.,LTD.

W型水力喷射器


☆ 原理与用途

水力喷射器是一种具有抽真空、冷凝、排水等三种有效能的机械装置。它是利用一定压力的水流通过对称均布成一定侧斜度的喷出。聚合在一个焦点上，由于喷射水流速度较高，于是周围形成负压使器室内产生真空、另外由于二次蒸汽与喷射水流直接接触，进行热交换，绝大部分的蒸汽凝结成水，少量未被冷凝的蒸汽与不凝结的气体亦由于与高速喷射的水流互相摩擦，混合与挤压，通过扩压管被排除，使器室内形成更高的真空。水力喷射器应用极为广泛，主要用于真空与蒸发系统，进行真空抽水，真空蒸发、真空过滤、真空结晶、干燥、脱臭等工艺，是制糖、制药、化工、食品、制盐、味精、牛奶、发酵以及一些轻工、国防部门广泛需求的设备。但目前生产水力喷射器的制造厂较小，品种亦不齐全，为此，我单位近年来不断改进设计。采用多喷咀与汽环(导向盘)等结构。以及用多级泵进水，低位安装，完善与提高了其工作性能，因此具有一定的先进性、是真空冷凝设备的一种革新，深受各地用户单位的欢迎。

☆ 结构优点


水力喷射器由器体、器盖、喷咀、喷咀座板、导向盘、扩压管及单向阀等部件组成，喷咀用不锈钢制造，喷咀座板由优质钢加工，其余零件则系铸铁铸造，喷咀采用多喷咀的结构形式，以便得到较大的水-汽接触面积，有利于热交换的进行，获得较好的真空效果。喷咀座板加工精密，精度较高，以便喷射水流准确地聚集在同一的焦点。导向盘用于减慢蒸汽(或空气)的流速，使蒸气均匀地导入器室以免喷射水流偏斜，降低抽射效能。整个装置结构紧凑精密，强度亦较高，用于真空蒸发系统中，由于能把冷凝器的冷凝作用与与真空泵的抽气作用合并在一个设备中同时大大地简化了工艺流程，比之原来用真空泵与旧式冷凝器的装置，可以节省去真空空泵、冷凝器、分水器等设备，并且还有下列优点：(1) 水力喷射体积小、重量轻、结构紧凑。而效能又比较高，耗电量低于真空系统，投资省。(2) 操作简单维修方便，不用专职人员管理，由于无机械传动部份，所以噪音低，不需消耗润滑油。(3) 可以室外低位安装，占地面积少，可以节省厂房建筑面积与安装费用。

☆ 结构图

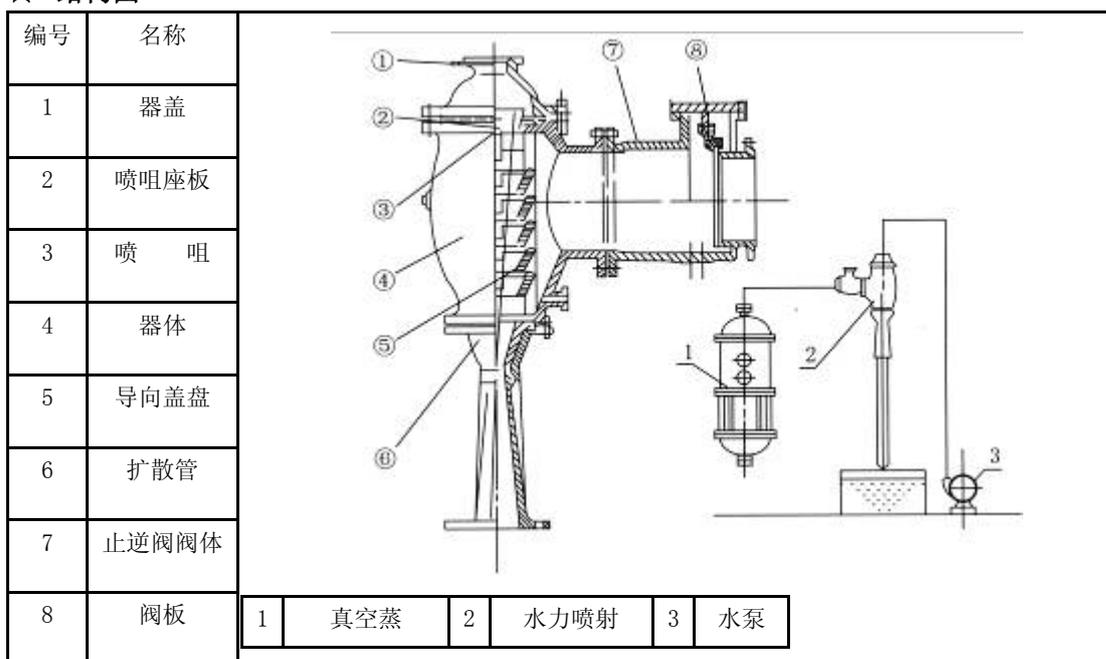

☆ 安装图

W 型水力喷射器

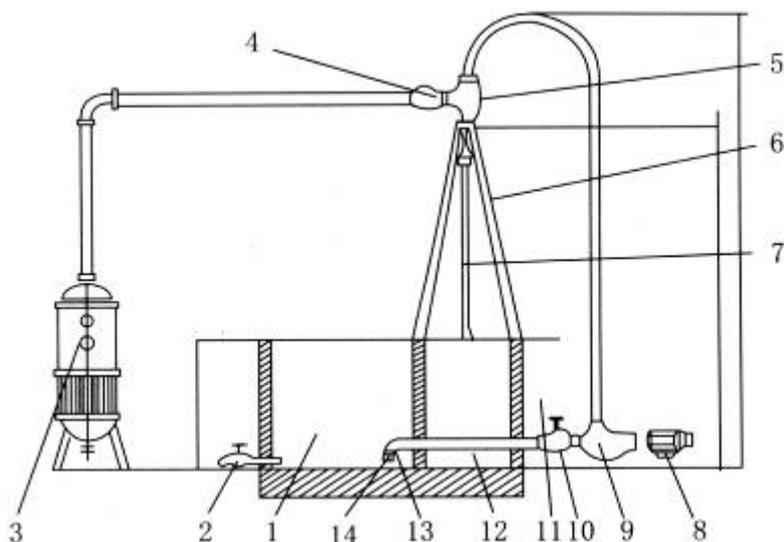

☆ 技术规格

W300L	水力喷射器	适应蒸发量 300 立升/时的浓缩设备真空蒸发冷凝系统			
效能	喷嘴只数	3 只	真空度	680 毫米汞柱以上	安装高度 >4.5 米
			配套	多级水泵	型号 50D8×5
W500L	水力喷射器	适应蒸发量 500 立升/时的浓缩设备真空蒸发冷凝系统			
效能	喷嘴只数	4 只	真空度	680 毫米汞柱以上	安装高度 >4.5 米
			配套	多级水泵	型号 80D12×4
W700L	水力喷射器	适应蒸发量 700 立升/时的浓缩设备真空蒸发冷凝系统			
效能	喷嘴只数	7 只	真空度	680 毫米汞柱以上	安装高度 >4.5 米
			配套	多级水泵	型号 80D12×4
W1000L	水力喷射器	适应蒸发量 1000 立升/时的浓缩设备真空蒸发冷凝系统			
效能	喷嘴只数	6 只	真空度	680 毫米汞柱以上	安装高度 >4.5 米
			配套	多级水泵	型号 80D12X5
W1200L	水力喷射器	适应蒸发量 1200 立升/时的浓缩设备真空蒸发冷凝系统			
效能	喷嘴只数	6 只	真空度	680 毫米汞柱以上	安装高度 >4.5 米
			配套	多级水泵	型号 80D12×5
W1500L	水力喷射器	适应蒸发量 1500 立升/时的浓缩设备真空蒸发冷凝系统			
效能	喷嘴只数	6 只	真空度	680 毫米汞柱以上	安装高度 >4.5 米
			配套	多级水泵	型号 125D25×2
W2000L	水力喷射器	适应蒸发量 2000 立升/时的浓缩设备真空蒸发冷凝系统			
效能	喷嘴只数	12 只	真空度	680 毫米汞柱以上	安装高度 >4.5 米
			配套	多级水泵	型号 125D25×2
W3000L	水力喷射器				

W 型水力喷射器

效能 适应蒸发量 3000 立升/时的浓缩设备真空蒸发冷凝系统
 喷嘴只数 只 真空度 680 毫米汞柱以上 安装高度 >4.5 米
 配套 多级水泵 型号 150D30×2
 或 125D25×2

☆ 性能参数

型号规格	蒸发量 L/h 立升/小时	真空度 MPa 毫米汞柱	扬程 (m)	流量 (m ³ /h)	配套多级水泵型号
W-100L	100	0.097(680-720)	45	18	50D8×5
W-200L	200	0.097(680-720)	45	18	50D8×5
W-300L	300	0.097(680-720)	45	18	50D8×5
W-400L	400	0.097(680-720)	45	18	50D8×6
W-500L	500	0.097(680-720)	45	32	80D12×4
W-600L	600	0.097(680-720)	45	32	80D12×4
W-700L	700	0.097(680-720)	45	32	80D12×4
W-800L	800	0.097(680-720)	50	32	80D12×5
W-900L	900	0.097(680-720)	50	32	80D12×5
W-1000L	1000	0.097(680-720)	50	32	80D12×5
W-1200L	1200	0.091(680-650)	50	32	80D12×6
W-1500L	1500	0.091(680-650)	50	108	125D25×2(4BA-12)
W-1800L	1800	0.091(680-650)	50	108	125D25×2
W-2000L	2000	0.091(680-650)	50	108	125D25×3
W-3000L	3000	0.091(680-650)	50	108	125D25×4 (150D30×2)

备注：以上各种型号，安装高度>4.5m，器体水压验0.6Mpa无泄漏。

☆ W 系列水力喷射器安装法兰尺寸

型 号	冷水进口法				冷却水出口法兰				二次蒸气进口法兰			
	DN	DO	D	N-do	DN	DO	D	N-do	DN	DO	D	N-do
W100L-W400L	65	125	160	4-φ14	55	125	160	4-φ14	150	225	260	8-φ14
W500L-W600L	65	110	140	4-φ14	70	130	160	4-φ14	150	225	260	8-φ14
W700L-W800L	65	130	160	4-φ14	85	150	160	4-φ16	225	325	365	8-φ16
W900L-W1200L	80	150	185	4-φ18	100	170	205	4-φ18	300	395	435	12-φ18
W1500L-W1800L	100	170	205	4-φ18	125	205	235	4-φ18	300	395	435	12-φ18
W2000L-W2500L	125	190	225	4-φ18	150	225	260	4-φ18	300	395	435	12-φ18
W3000L	150	220	260	4-φ20	150	255	290	4-φ20	350	495	535	12-φ20

☆ W 系列不锈钢水力喷射器安装法兰尺寸

型 号	冷水进口法				冷却水出口法兰				二次蒸气进口法兰			
	DN	DO	D	N-do	DN	DO	D	N-do	DN	DO	D	N-do
W100L-W400L	60	125	160	4-φ14	65	125	160	4-φ14	50	125	160	4-φ14
W500L-W600L	60	125	160	4-φ14	65	125	160	4-φ14	50	125	160	4-φ14
W700L-W800L	60	125	160	4-φ14	65	125	160	4-φ14	50	125	160	4-φ14
W900L-W1200L	80	170	205	4-φ18	100	170	205	4-φ16	80	170	205	4-φ18
W1500L-W1800L	100	170	205	4-φ18	100	170	205	4-φ16	80	170	205	4-φ18
W2000L-W500L	125	190	225	4-φ18	195	190	225	4-φ18	100	170	205	4-φ18
W3000L	150	220	260	4-φ18	150	220	260	4-φ18	150	220	260	4-φ18

☆ 安装注意事项


- (1) 从促水泵至喷射器的冷水进入管路，应尽量减少管件，使阻力损失减小。
- (2) 排水管要求垂直而无弯头，如必须曲折时，折角不大于于 45° 常用 30° ，并转折不得多于二次
- (3) 各接口要求严密，避免泄漏。
- (4) 安装时，用户照扩散管出口管径自配钢管一段作尾管，长度一般应在 2 米以上，但不伸入循环水池之水中。
- (5) 故障：真空度达不到，原因：安装管道连接渗漏，喷咀堵塞，水泵流量压力不足，真空表失灵。

☆ ZS 系列蒸汽喷射器性能

型号	蒸发量 (毫米汞柱)	排气量 (米³/时)	工作水压 (公斤力/厘米²)	耗汽量 (公斤/时)	汽压 (公斤力/厘米²)	电机水泵功率 (千瓦)
ZS-60L ZS-80L	755	60 80	3	40	3	3BA-9 7.5
ZS-100L ZS-120L	755	100 120	3	40	3	3BA-9 7.5
ZS-130L ZS-150L	755	130 150	3	45	3	3BA-9 7.5

本单位生产的水力喷射泵与国际标准新型循环水泵配套，节能效果更佳，代替 2BA-6 的 IS65-50-125 电机功率 3 千瓦。代替 3BA-9 的是 IS80-65-125 电机功率 5.5 千瓦。


☆ ZS 系列蒸汽喷射器尺寸

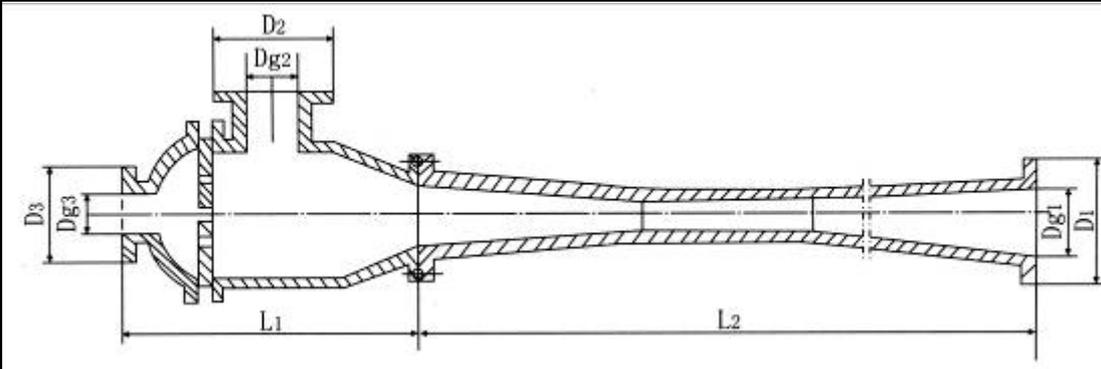

型 号	L1	L2	D1×Dg1		D2×Dg2		D3×Dg3		重量
			尺寸	螺孔	尺寸	螺孔	尺寸	螺孔	
ZS-60L 80L	440	804	166×8	φ 14×4	140×50	φ 14×4	140×3	φ 14×4	70
ZS-100L 120L	421	806	180	φ 18×4	160×70	φ 14×4	140×50	φ 14×4	71
ZS-100L 120L	421	806	185×8	φ 18×4	160×70	φ 14×4	140×50	φ 14×4	75
蒸汽泵	316	804	160×70	φ 14×4	1700×50	φ 14×6	G3 / 4"	φ 14×6	45

W 型水力喷射器

☆ ZS 型蒸汽喷射器安装示意图

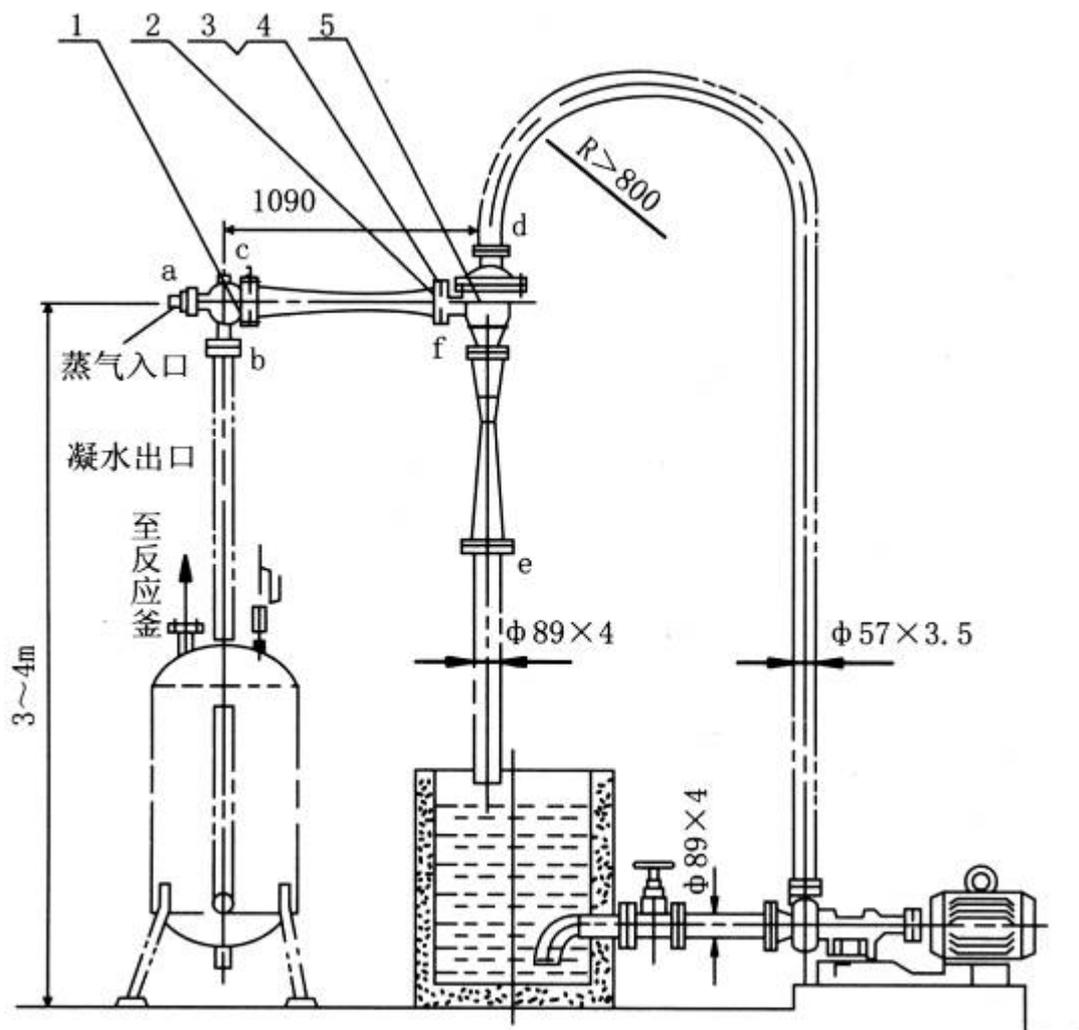


☆ 安装说明

1. 本设备需以 3 公斤力/厘米² 进行水压试验, 5 分钟后降至 1 公斤力/厘米² (表压)。
2. 本设备需以 1 公斤力/厘米² 进行气密性试验, 时间为 2 小时, 每小时平均泄漏量不得超过 0.2%(上两项试验不包括出水管)
3. 本设备应根据安装设计图纸进行安装, 各法兰连接件不作为支承重量之用, 假想线部分设备由工艺决定选用。

☆ 接管表

序号	规格	连接法兰标准号	紧密面形式	用途
a	G3 / 4"	-----	丝 扣	蒸气进口
b	φ2	-----	凹 凸	气体进口
c	M20×1.5	-----	丝 扣	真空表接口
d(e)	φ50 (φ80)	HG5010---58	平 面	水进(出)口

☆ ZS 系列蒸汽喷射器性能曲线

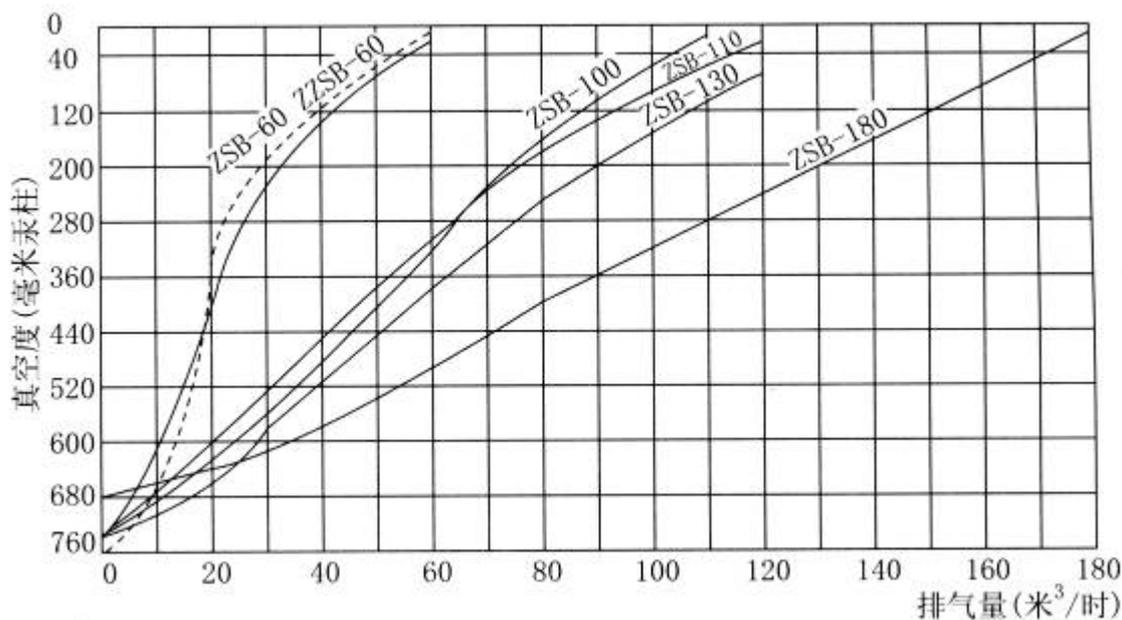

☆ ZS 系列蒸汽喷射器故障于排除方法

故障	原因	排除方法
真空度达不到	循环用水碱度或酸度增高,多孔板或扩压器之孔径有水垢缩水。	1. 用酸液冲洗或更换零件。 2. 调整循环水之酸碱度。
	水池中循环水温升高。	降低循环水温, 更换部份循环水, 或加循环水。
	水泵故障, 压力突然下降, 流量减少。	1. 更换水泵。 2. 清洗水泵叶轮和内壳的水垢或异物
真空度下降	系统泄漏。	检查系统和进行堵漏。
	真空表失灵。	更换真空表。
真空度不稳定	循环水中夹带大量气泡。	1. 在排水管和离心水泵进水管之间设置挡板。 2. 循环液中带有大量气泡须更换循环水。
倒水(即循环水由吸入口流出)	喷咀、多孔板孔径腐蚀变形。	1. 更换喷咀或多孔板。 2. 调节水池酸碱度。
	喷咀、多孔板加工不准确。	正确加工保证精度符合图纸标准。
	混合管加工不正确, 表面腐蚀。	正确加工保证同心度, 光洁度符合图纸要求。
	多孔板有异物堵塞。	1. 清除异物 2. 清理水池。
	水泵压力突然降低。	检查水泵, 修理或更换。
	操作程序不当。	关水泵排水与大气平衡。
	由上述原因循环水流入系统中。	可在系统中装止逆阀。
大气压力波动影响背压。	在排水管下接1米长的尾管。	