


# 上海誉鹤阀业

## 伞齿轮浆液阀 说明书

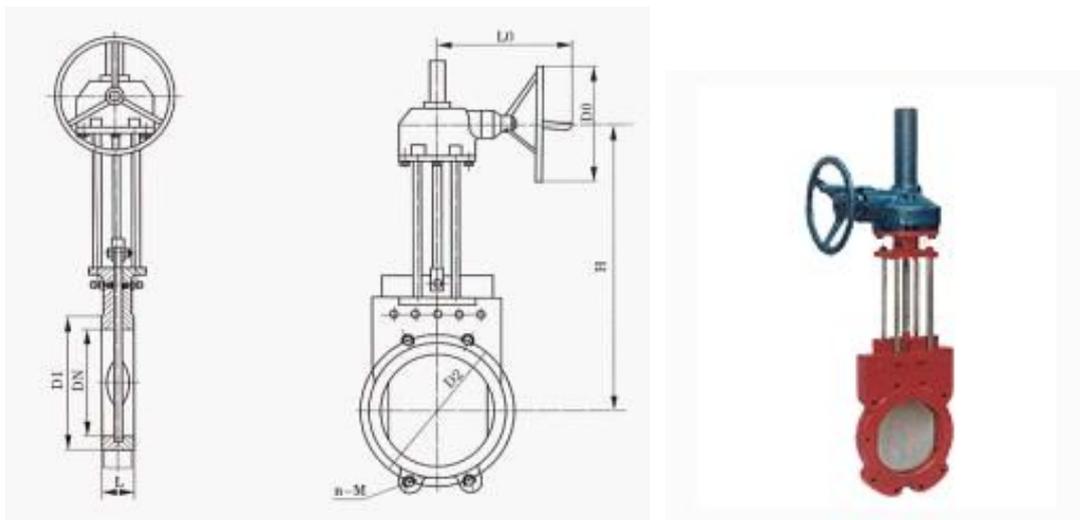

### 一、产品概述

“誉鹤”牌 Z573X 伞齿轮浆液阀主体采用铸造工艺，铸铁材质。公称通径从 DN50-DN1200。产品广泛用于化工、煤炭、食品、污水、造纸、钢铁等到领域，是浆料介质的理想的控制阀门。伞齿轮浆液阀主要由阀体、U 型密封圈、闸板、阀杆、支架、伞齿轮等组成，阀门启闭依靠旋转伞齿轮完成。

### 二、技术参数

产品名称：伞齿轮浆液阀；  
 产品型号：Z573X；  
 公称压力：0.6MPa、1.0MPa；  
 公称通径：DN50-DN1200；  
 传动方式：伞齿轮；  
 阀体材质：灰铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢；  
 闸板材质：SS304、SS316 不锈钢；  
 密封材料：橡胶、四氟、不锈钢；  
 工作温度： $\leq 200^{\circ}\text{C}$ ；  
 适用介质：浆料、糖浆、泥浆、纸浆、污水等。

### 三、壳体与密封检验参数

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
PN0.6	0.9	0.66	$\leq 200^{\circ}\text{C}$	浆料、糖浆、泥浆、纸浆、污水、灰渣浆
PN1.0	1.5	1.1	$\leq 200^{\circ}\text{C}$	

# 上海誉鹤阀业

## 四、伞齿轮浆液阀 主要连接尺寸

公称通径 DN	结构长度 L		D1	D2	H	L0	D0	n-M
	PN0.6	PN1.0.						
50	48	48	100	125	300	400	250	4-M16
65	48	48	120	145	310	400	250	4-M16
80	50	50	135	160	330	400	250	4-M16
100	50	50	155	180	380	400	250	8-M16
125	50	50	185	210	440	400	250	8-M16
150	60	60	210	240	500	400	250	8-M20
200	60	60	265	295	580	400	250	8-M20
250	70	70	320	350	670	420	300	12-M20
300	70	80	368	400	820	420	300	12-M20
350	80	90	428	460	900	420	300	16-M20
400	90	120	482	515	1020	420	300	16-M22
450	90	120	532	565	1150	420	300	20-M22
500	90	130	585	620	1250	420	300	20-M22
600	140	140	685	725	1500	420	300	20-M27
700	140	140	800	840	1750	420	300	24-M27
800	190	190	905	950	2000	420	300	24-M30
900	203	203	1005	1050	2300	420	300	28-M30
1000	216	216	1115	1160	2500	420	300	28-M30
1200	254	254	1325	1380	2800	420	300	32-M36

注：如需其他未列出尺寸、正规尺寸图请与我们联系，谢谢！订货产品尺寸以我公司出具的正规图纸为准。

## 五、零件材料

阀体、压盖	闸板	阀杆	密封面
铸铁、球墨铸铁、不锈钢	SS304、SS316、CF8、CF3M、CF3、CF8M	不锈钢、2Cr13	橡胶 NBR、EPDM、四氟 PTFE