

HiVi 惠威智能广播系统



惠威天花板扬声器系统
(TD SERIES MANUAL)

HiVi 惠威 美国
HiVi Acoustics, Inc.
11630 Goldring Road, Arcadia, CA 91006, USA
Tel: +1 626 930 0606 Fax: +1 626 930 0609

HiVi 惠威 中国
珠海惠威科技有限公司
广东珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号
电话: 0756-6268035 传真: 0756-6268006、6268052
客户服务热线: 400-090-9199

* 因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

产品说明书
www.hivi.com

版权所有，仅供阅读。

欢迎进入惠威天花板扬声器系列

惠威经过长时间的不断探索和研究，精心为各种中小型商业场所和休闲会所而量身设计的高品质HiFi音响系统。全新的吸顶、壁挂式扬声器系统，可以在任何天棚上进行快速简便的安装，也可按室内装潢的要求重新上漆，便于隐藏。


惠威HiFi商业音乐系统是把HiVi所拥有的HiFi音响精髓毫无保留的移植到HiVi商业音乐系统中，无论是扬声器专业功放控制系统还是现场安装，HiVi都从场地的功能需求着想，从音响效果着手，解决用户的实际问题与需求，惠威将为客户创造更多更好的商业HiFi音乐系统产品而不懈努力，让我们共同领略惠威现代音响科技所带来的声音魅力。

随着国家经济快速发展，各地方的广场、学校、会议系统、连锁酒店、连锁超级市场...纷纷运营而生。而且对公共广播的要求不断日趋增加提高，不但要有背景音乐，而且要更好的效果。HiVi2003年推出了Control Contractor工程(建筑)系列扬声器，并精益求精不断优化不断添加新型号满足广大市场的需求。该系列产品已在无数次的被众多的重大工程、重点工程、企业、个体的广泛采用并取得一致的肯定。

惠威HS、TD、TW系列工程扬声器系统可以与任何类型的各种扬声器混合匹配，保持平顺的声音覆盖室内全部范围。使用惠威产品可以简便的设计一个餐厅、商店、宾馆俱乐部、礼拜堂或更大空间的商业系统的扩声系统。

性能特点：

- 专业设计天花板扬声器系统；
- 全频带单元喇叭，全频段范围覆盖；
- 特殊阻尼处理，降低失真，频率响应平坦宽广；
- 高灵敏度，优越指向性。音质清澈亮丽悦耳。

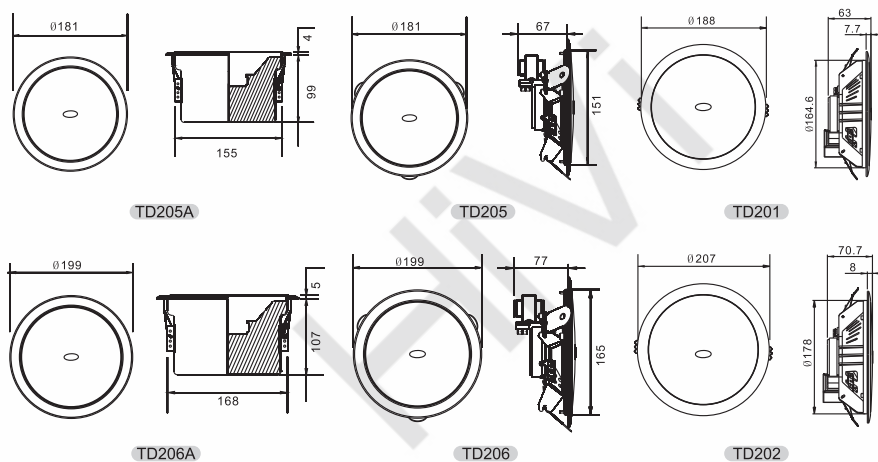


技术参数：

型 号	TD201	TD202	TD205A	TD206A	TD205	TD206
喇叭口径	5.25"x1	6.5"x1	4.5"x1	5.25"x1	4.5"x1	5.25"x1
额定功率	3W	5W	3W	6W	3W	6W
最大功率	5W	8W	6W	10W	6W	10W
输入电压	70/100V	70/100V	70/100V	70/100V	70/100V	70/100V
灵敏度	91dB	92dB	91dB	92dB	91dB	92dB
频响范围	150-18KHz	130-18KHz	250-18KHz	200-18KHz	150-18KHz	130-18KHz
最大声压级	98dB	101dB	99dB	102dB	99dB	102dB
安装尺寸	Ø170mm	Ø183mm	Ø161mm	Ø174mm	Ø155mm	Ø170mm
重 量	0.58Kg	0.69Kg	1.1Kg	1.4Kg	0.7Kg	0.8Kg

安装方法：

1. 依据定压功放的输出电压及喇叭输入接线上的标识，分别连接两根输入信号线，锁紧螺丝。
2. 依开孔尺寸开孔后，将喇叭背面正对安装孔，调整好位置压入孔内。
3. 喇叭被压入后，弹簧安装片将自动把喇叭锁紧在安装孔内。

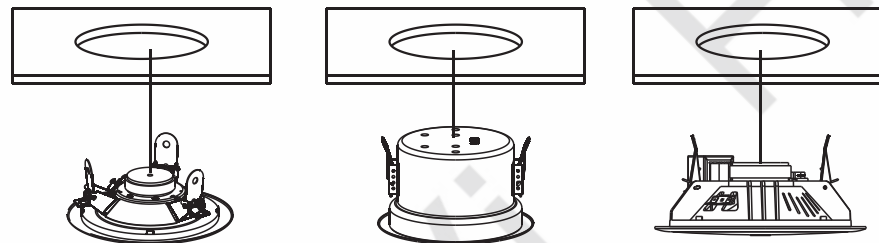

注意事项：

1. 连接输入线时需注意防止两线短路。
2. 扳起弹簧安装片及压装喇叭时，请勿将手放在弹簧安装片的活动范围区域内，以免夹伤。
3. 请勿将产品安装在靠近热源的地方(如火炉、散热器或其他的散热设备)。

警告：用户未经生产商许可对此产品所做的一切修改与操作都是无效且未经授权的。我们不承担任何责任。