

HiVi 惠威智能广播系统



惠威天花板扬声器系统 (AS5A MANUAL)

HiVi 惠威. 美国
HiVi Acoustics, Inc.
11630 Goldring Road, Arcadia, CA 91006, USA
Tel: +1 626 930 0606 Fax: +1 626 930 0609

HiVi 惠威. 中国
珠海惠威科技有限公司
广东珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号
电话: 0756-6268035 传真: 0756-6268006、6268052
客户服务热线: 400-090-9199

※ 因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.




产品说明书
www.hivi.com

版权所有，仅供阅读。

感谢您选用惠威Ceiling Speaker System!

- 新一代吸顶内置隐藏式全频扬声器系统。
- 完全实用美观的专业设计。
- 高灵敏度，覆盖范围广，声音细腻清晰。
- 增强SPCC支撑结构，外观大方且便于安装。
- 铝网防尘设计，安全可靠。
- 防潮设计大大提高系统的可靠性。
- 秉承惠威一贯坚持的Hi-End音质为主设计理念，让音乐随时与你相伴。


适用于各种室内公众场所

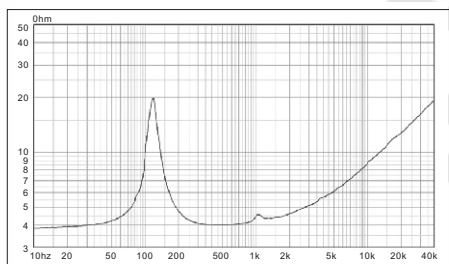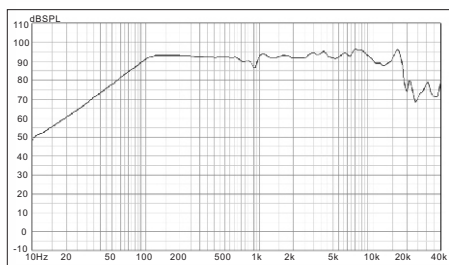


型 号	AS5A
口径	5 inch
阻抗	4Ω
功率	3W/6W
输入电压	70-100V
灵敏度	92dB/W/M
最大声压级	98dB
频响	130-18000Hz
外 尺 寸	Ø180X69mm
重量	0.676kg
开孔尺寸	Ø155mm

安装示意图：


1. 依据定压功放的输出电压及喇叭输入接线头上的标识，分别连接两根输入信号线(-、+70V或-、+100V)，锁紧螺丝。扳动安装片使之向上竖起。

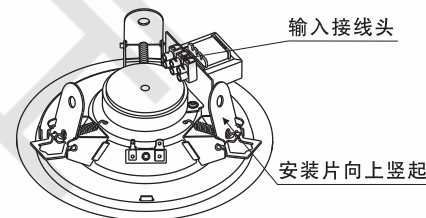

2. 依开孔尺寸开孔后，将喇叭正对开孔口、调整好位置压入孔内。



3. 喇叭被压入后，弹簧安装片将自动把喇叭锁紧在安装孔内。

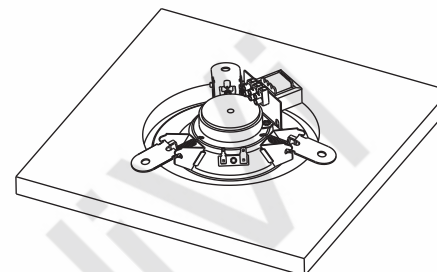

- 注意事项：1. 连接输入线时需注意防止两线短路。
2. 扳起弹簧安装片及压装喇叭时，手不要放在弹簧安装片的活动范围内，以免夹伤。