

产品型号: XC-3030-45

■ 功能:

1. 水平倾斜检测
2. 垂直翻转检测

■ 应用产品:




1. 数码相框旋转
2. 自动化装置
3. 家用电器

1



■ 产品特性:

1. XC-3030-45可检测360度全周倾倒。
2. 产品直立时输出高电平;当产品向任一方向倾斜超 45 ± 10 度, 输出低电平。
3. 此开关的输出量可触发MCU、I/O等控制电路。

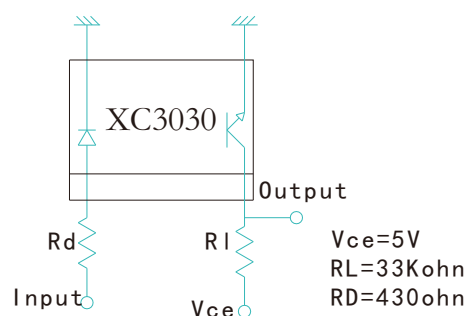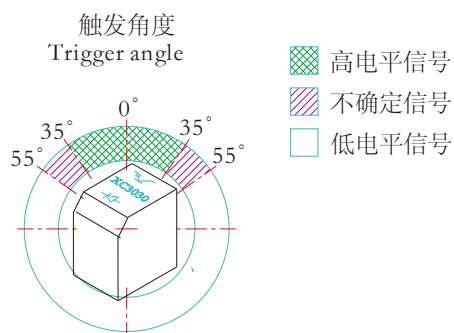

产品型号：XC-3030-45

■ 电器特性：

1	电 压	Voltage:	5V
2	电 流	Current:	6-10mA
3	导 通 时 间	Conductive time:	状态稳定长通
4	对射管特性	LED characteristics	见附件

■ 机械特性：

1	耐 温	Temperature range:	Operating: -40℃ to 80℃
2	端子拉力	Pull force of terminal:	500gf for 1 minute
3	湿 度	Humidity:	95% RH, 40℃ for 96 hours
4	操作寿命	Operating lifespan:	50000 hours

■ 材料列表：


1	胶壳	Housing	Nylon+ Glass fiber
2	胶芯	Plastic	Nylon+ Glass fiber
3	仓体	Storehouse	Brass ,Nickel-plated
4	仓盖	Cover	Brass ,Nickel-plated
5	滚珠	Ball	Brass ,Nickel-plated
6	发射管	Emissions	
7	接收管	Reliever	

■ 焊接特性：

焊锡：含锡量100%
 焊接温度：260℃±10℃
 焊接时间：2-2.5秒
 不可使用强酸、碱性助焊剂

■ 包装：



- 1、200PCS/袋（PVC塑料袋，按一般电子料存放要求存放）
- 2、1000 PCS/BOX
- 3、10 Boxex/CARTON

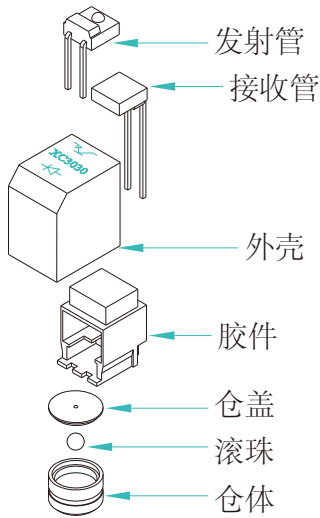

产品型号: XC-3030-45

■ SIZE尺寸

Unit:mm

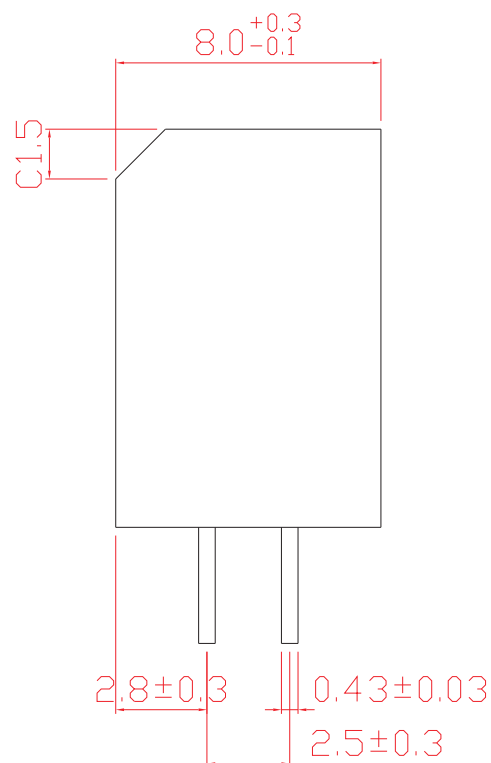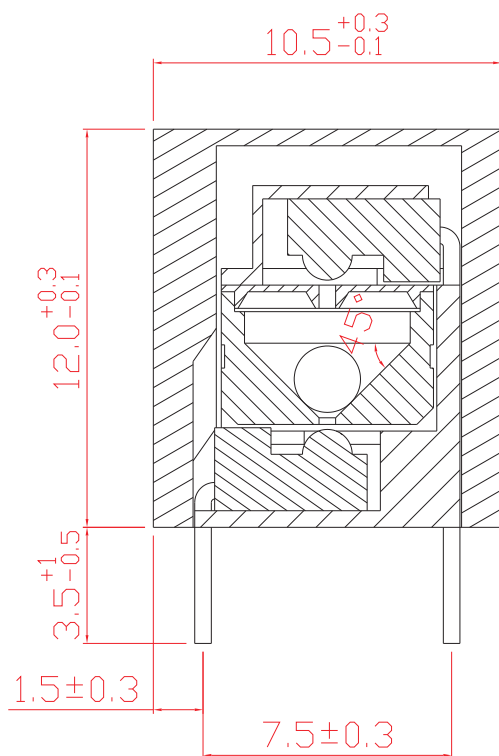

■ 注意事项

1. 如果该产品要用于高安全性产品及耐久性极高的设备中（如生命安全设备、航空设施、防灾装置），请确认是否合用，或咨询我司了解详情。
2. 请勿超负荷使用，以防发生火灾。
3. 焊接温度或时间超过规范时，会造成开关解体。
4. 勿使用水溶性助焊剂、可能会造成开关损坏。
5. 勿使用溶剂清洗开关。
6. 本开关导通率为98%以上（导通率是指开关每100次动作中，可以良好导通的比率）。