

HTCK10 通用型压力开关

产品介绍:

HTCK10 系列压力开关电路类型可分为“常开型”和“常闭型”两种。广泛应用于气压，液压系统的压力控制，压力调整螺丝位于本体上方中央部位，顺时针调整设定压力增加，逆时针调整设定压力减少。本系列压力开关有特别的安全设计，当压力过大时本体会自动解体。黄铜外壳使得开关具有很好的化学稳定性，同时又有低廉的价格。



典型应用:

- 工程机械
- 气压液压系统控制
- 电动汽车

特点:

- 120 万次以上疲劳寿命
- 重复性好
- 性价比高

技术参数:

膜片式设计

工厂设定或现场可调

开关: 100VA MAX.

设定点: 0.1~50bar

工作寿命: 120 万次

工作温度: -40° C~+130° C

重复性: 最大设定点的±2%

接液端口: 镀锌钢


外壳: 镀锌钢

耐压: 100bar

HTCK10 外形尺寸图:

1、根据国家技术监督局要求：压力开关出厂时均配有橡胶防护套。

2、螺纹接口全部采用外螺纹连接方式。

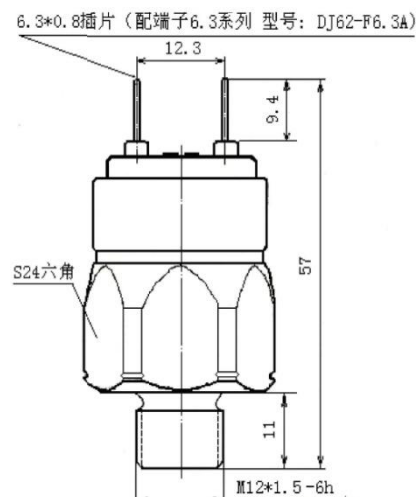

订货向导:

HTCK10	通用型压力开关		
	-代号	设定动作点范围	
	10	0.1~6bar	
	20	5~10bar	
	30	8~20bar	
	40	15~35bar	
	50	30~50bar	
	代号	压力接口	
	1	G1/2	
	2	G1/4	
	3	1/2NPT	
	4	1/4NPT	
	5	M10*1	
	6	M12*1.5	
	8	其它要求	
	/代号	电路类型	
	0	常开	
	C	常闭	
	代号	电气方式	
	L	直接飞线	
	S	密封飞线	
	B	标准连接	
	代号	设定点	
	F	出厂前设定	
	M	自由设定	
	代号	设定点类型	
	U	升压动作	
	D	降压动作	

订货示例:

HTCK10-205/OBMU

型号:	HTCK10 通用型压力开关
设定动作点范围:	5~10bar
压力接口:	M10*1
电路类型:	常开
电气方式:	标准连接
设定点:	自由设定
设定点类型:	升压动作