

## 臭氧检测仪

臭氧在常温常压下是一种有特殊臭味的淡蓝色气体。低浓度的臭氧可用于消毒。同时，臭氧也是大气环境的主要污染物，大气常规监测的四气之一。我国臭氧工业卫生标准为 0.15ppm。

深国安臭氧检测仪主要有固定式臭氧检测仪和便携式臭氧检测仪两种，但是其包含的检测范围和采样方式都可以按照相关需要选择。比如臭氧常规测消毒的量程为 0-100ppm。测残留则为 0-5ppm。大气监测量程更低为 0-1ppm。






因深国安臭氧检测仪采用原装进口一线品牌的气体传感器，具有高精度、高分辨率的特点。经过深国安二次开发后的智能型臭氧传感器模组就常用于大气环境监测、空气质量监测等。



深国安在线式臭氧检测仪属于工业级产品，采用防爆外壳和进口芯片二次开发而成，具有反应灵敏、测量精准等特点。且广泛运用于工业场所臭氧气体的监测。臭氧气体分子量约为 48，所以臭氧泄漏的话，臭氧检测仪的安装位置一般为泄漏源下方的 30-50cm 处。因为臭氧分子量比空气大，所以泄漏的话是往下沉的。

## SGA-500系列 工业防爆型气体检测仪

防爆外壳 | 进口芯片 | 反应灵敏 | 测量精准

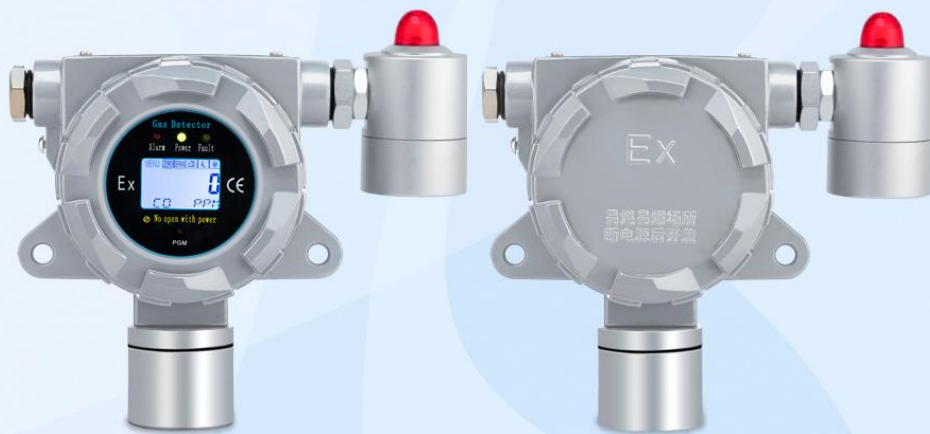

### 精湛工艺 品质不凡

为您提供更好的使用体验



优选材质



坚固耐用



快速响应



高灵敏度



安装简便

深国安便携式臭氧检测仪具有独特的设计外观，且拥有多项设计专利。用户可根据需要选配便携扩散式臭氧检测仪、便携泵吸式臭氧检测仪、便携探杆式臭氧检测仪。



便携扩散式臭氧检测仪，采样方式为扩散式，主要通过空气中的气流来对空气中的臭氧进行检测。当臭氧进入到检测仪气室后，臭氧检测仪会自动进行反应，实时检测出空气中臭氧的含量。



便携泵吸式臭氧检测仪，通过内置真空泵将空气中的臭氧，吸进臭氧检测仪气室中进行检测，实时出检测数据。且泵吸式臭氧检测仪具有反应速度快、高精度、稳定性强等特点。



便携探杆式臭氧检测仪，采样方式为泵吸式且配备 1 米长自由伸缩杆。可“上天入地”对产生的臭氧进行检测。内置的真空泵还有 5 级档速可调，可加大档数，提高吸力。



深国安便携式气体检测仪，还拥有三个特殊功能，就是可以选配温湿度功能、智能光感控制功能、数据存储功能。用户可根据需要进行选



深圳市深国安电子科技有限公司

SHENZHEN SINGOAN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD

---

择，而具备选配的便携式臭氧检测仪功能则更加强大。

---

地址：深圳市龙岗区龙岗大道万汇大厦 908

电话：13554836037

邮箱：[3004185323@qq.com](mailto:3004185323@qq.com)

网址：[www.singoan.com](http://www.singoan.com)