



输入、输出范围

代码	输入	代码	输出
1	0-10mA	1	0-10mA
2	0-20mA	2	0-20mA
3	4-20mA	3	4-20mA
8	用户特定参数		

主要技术规格

输入阻抗	100Ω+输出负载数
输出负载电阻	最大 500Ω
精 度	±0.1%(RL=250Ω)
附加误差	+0.1%F.S/100 在负载<250Ω时 -0.1%F.S/100 在负载>250Ω时
温度系数	<50ppm/°C
环境温度	-10℃-+60℃
绝缘电阻	输入、输出之间≥100MΩ(500V _{DC})
绝缘强度	输入、输出之间≥1500V _{AC} /分钟


订货注明

标明输入、输出信号的代码
例：输入 4-20mA 输出 4-20mA
 型号 0133


产品特点

- 自供电
- 35mmDIN 导轨安装
- 定端子，螺栓接线
- 输入、输出全隔离

接线图

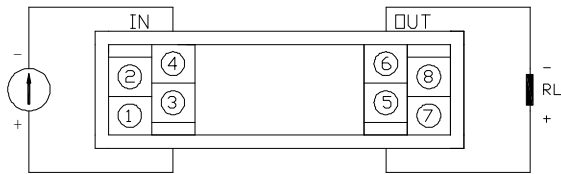

方框图

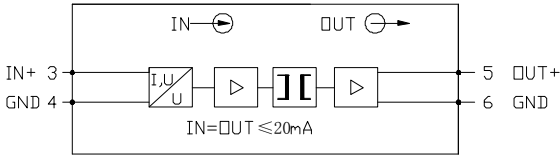

外型尺寸

