

深圳市创杰试验仪器2018年1月最新价目表A

I型立式鼓风干燥箱 250℃



规格型号	单价 (元/台)	产品特点 (尺寸: W×D×H)
DHG-9030A	¥2,900	容积: 30L; 温度范围: RT+10~250℃; 内胆尺寸 (mm): 300×300×350; 外形尺寸 (mm): 420×510×630;
DHG-9070A	¥3,600	容积: 70L; 温度范围: RT+10~250℃; 内胆尺寸 (mm): 400×400×450; 外形尺寸 (mm): 520×610×730;
DHG-9140A	¥4,900	容积: 136L; 温度范围: RT+10~250℃; 内胆尺寸 (mm): 550×450×550; 外形尺寸 (mm): 670×660×830;
DHG-9240A	¥6,200	容积: 220L; 温度范围: RT+10~250℃; 内胆尺寸 (mm): 600×500×750; 外形尺寸 (mm): 720×710×1030;
DHG-9420A	¥13,200	容积: 420L; 温度范围: RT+10~250℃; 内胆尺寸 (mm): 640×550×1300; 外形尺寸 (mm): 720×660×1650;
DHG-9620A	¥15,200	容积: 620L; 温度范围: RT+10~250℃; 内胆尺寸 (mm): 800×600×1300; 外形尺寸 (mm): 920×760×1650;
DHG-9920	¥27,000	容积: 1000L; 温度范围: RT+10~250℃; 内胆尺寸 (mm): 1000×600×1600; 外形尺寸 (mm): 1120×760×1950;

台式鼓风干燥箱250℃



DHG-9023A	¥2,800	容积: 23L; 温度范围: RT+10~250℃; 内胆尺寸 (mm): 280×230×300; 外形尺寸 (mm): 580×455×480;
DHG-9053A	¥3,400	容积: 50L; 温度范围: RT+10~250℃; 内胆尺寸 (mm): 420×360×340; 外形尺寸 (mm): 700×580×530;
DHG-9123A	¥5,000	容积: 120L; 温度范围: RT+10~250℃; 内胆尺寸 (mm): 550×450×500; 外形尺寸 (mm): 830×660×660;
DHG-9203A	¥7,300	容积: 200L; 温度范围: RT+10~250℃; 内胆尺寸 (mm): 600×550×600; 外形尺寸 (mm): 880×760×760;

高温鼓风干燥箱 (500℃)



DHG-9038A	¥8,800	容积: 50L; 温度范围: 100℃ ~500℃; 内胆尺寸 (mm): 350×350×400; 外形尺寸 (mm): 500×600×730;
DHG-9078A	¥9,800	容积: 70L; 温度范围: 100℃ ~500℃; 内胆尺寸 (mm): 400×400×450; 外形尺寸 (mm): 840×620×675;
DHG-9148A	¥14,900	容积: 140L; 温度范围: 100℃ ~500℃; 内胆尺寸 (mm): 450×550×550; 外形尺寸 (mm): 840×720×825;
DHG-9248A	¥21,800	容积: 240L; 温度范围: 100℃ ~500℃; 内胆尺寸 (mm): 500×600×750; 外形尺寸 (mm): 940×920×925;
DHG-9408A	¥32,800	容积: 400L; 温度范围: 100℃ ~500℃; 内胆尺寸 (mm): 650×700×850; 外形尺寸 (mm): 800×1110×1250;
DHG-9648A	¥46,800	容积: 640L; 温度范围: 100℃ ~500℃; 内胆尺寸 (mm): 800×800×1000; 外形尺寸 (mm): 940×920×925;

II型立式鼓风干燥箱 300℃



规格型号	单价 (元/台)	产品特点 (尺寸: W×D×H)
DHG-9025AE (101-A00)	¥2,900	容积: 30L; 温度范围: RT+10~300℃; 内胆尺寸 (mm): 280×300×350; 外形尺寸 (mm): 420×440×650
DHG-9035AE (101-A0)	¥3,000	容积: 40L; 温度范围: RT+10~300℃; 内胆尺寸 (mm): 300×350×400; 外形尺寸 (mm): 500×490×780
DHG-9075AE (101-A1)	¥3,800	容积: 70L; 温度范围: RT+10~300℃; 内胆尺寸 (mm): 350×450×500; 外形尺寸 (mm): 520×580×780
DHG-9145AE (101-A2)	¥5,200	容积: 140L; 温度范围: RT+10~300℃; 内胆尺寸 (mm): 450×550×600; 外形尺寸 (mm): 620×690×880
DHG-9245AE (101-A3)	¥6,600	容积: 240L; 温度范围: RT+10~300℃; 内胆尺寸 (mm): 530×600×750; 外形尺寸 (mm): 700×740×1060
DHG-9425AE	¥13,900	容积: 420L; 温度范围: RT+10~300℃; 内胆尺寸 (mm): 550×650×1100; 外形尺寸 (mm): 720×750×1500;
DHG-9625AE	¥16,800	容积: 600L; 温度范围: RT+10~300℃; 内胆尺寸 (mm): 650×700×1300; 外形尺寸 (mm): 820×800×1600;
(101-A4)	¥14,200	容积: 640L; 温度范围: RT+10~300℃; 内胆尺寸 (mm): 800×800×1000; 外形尺寸 (mm): 960×1040×1360;
DHG-1000AE	¥28,800	容积: 1200L; 温度范围: RT+10~300℃ 内胆尺寸 (mm): 1000*1000*1000; 外形尺寸 (mm): 1210×1140×1410
DHG-1300AE	¥34,800	容积: 1300L; 温度范围: RT+10~300℃ 内胆尺寸 (mm): 1000*1000*1300; 外形尺寸 (mm): 1160×1240×1680
DHG-1800AE	¥58,800	容积: 1800L; 温度范围: RT+10~300℃ 内胆尺寸 (mm): 1150*1200*1300; 外形尺寸 (mm): 1360×1440×1680
DHG-3000AE	¥88,800	容积: 2300L; 温度范围: RT+10~300℃ 内胆尺寸 (mm): 1200*1200*1600; 外形尺寸 (mm): 1410×1860×1980

台式真空干燥箱250℃（不含真空泵）



规格型号	单价 (元/台)	产品特点（尺寸：W×D×H）
DZF-6020	¥4,800	容积：24L；温度范围：RT+10~250℃；内胆尺寸（mm）：300×300×275；外形尺寸（mm）：590×470×470；真空度：133pa
DZF-6030	¥5,800	容积：30L；温度范围：RT+10~250℃；内胆尺寸（mm）：320×320×300；外形尺寸（mm）：630×500×490；真空度：133pa
DZF-6050	¥6,000	容积：50L；温度范围：RT+10~250℃；内胆尺寸（mm）：415×370×345；外形尺寸（mm）：710×550×550；真空度：133pa
DZF-6050B (药物型)	¥6,500	容积：50L；温度范围：RT+10~65℃；内胆尺寸（mm）：415×370×345；外形尺寸（mm）：710×550×550；真空度：133pa
DZF-6090	¥13,200	容积：90L；温度范围：RT+10~250℃；内胆尺寸（mm）：450×450×450；外形尺寸（mm）：650×670×580；真空度：133pa
DZF-6250	¥34,500	容积：250L；温度范围：RT+10~250℃；内胆尺寸（mm）：700×600×600；外形尺寸（mm）：1250×810×890；真空度：133pa

立式真空干燥箱250℃（含真空泵，含下体柜）



规格型号	单价 (元/台)	产品特点（尺寸：W×D×H）
DZF-6090	¥19,500	容积：90L；温度范围：RT+10~250℃；内胆尺寸（mm）：450×450×450；外形尺寸（mm）：620×630×1250；真空度：133pa
DZF-6210	¥36,900	容积：210L；温度范围：RT+10~250℃；内胆尺寸（mm）：560×580×640；外形尺寸（mm）：730×830×1420；真空度：133pa

全自动真空干燥箱

(多段数显真空表自动控制压力, 含真空泵, 含下体柜)



DZF-6020C	¥18,000	容积: 24L; 温度范围: RT+10~250℃; 内胆尺寸 (mm): 300×300×275 真空范围: 0~100pa; 外形尺寸 (mm): 590×470×1100;
DZF-6030C	¥20,000	容积: 30L; 温度范围: RT+10~250℃; 真空范围: 0~100pa; 内胆尺寸 (mm): 320×320×300; 外形尺寸 (mm): 630×500×1100;
DZF-6050C	¥22,000	容积: 50L; 温度范围: RT+10~250℃; 真空范围: 0~100pa 内胆尺寸 (mm): 415×370×345; 外形尺寸 (mm): 710×550×1150;
DZF-6090C	¥34,500	容积: 90L; 温度范围: RT+10~250℃; 真空范围: 0~100pa 内胆尺寸 (mm): 450×450×450; 外形尺寸 (mm): 650×670×1250;
DZF-6210C	¥48,800	容积: 210L; 温度范围: RT+10~250℃; 真空范围: 0~100pa 内胆尺寸 (mm): 560×580×640; 外形尺寸 (mm): 730×830×1420;
DZF-6250C	¥58,800	容积: 250L; 温度范围: RT+10~250℃; 真空范围: 0~100pa 内胆尺寸 (mm): 700×600×600; 外形尺寸 (mm): 1250×810×1620;

真空脱泡箱 (不含真空泵)



规格型号	单价 (元/台)	产品特点 (尺寸: W×D×H)
TP-6020	¥4,400	容积: 24L; 内胆尺寸 (mm): 300×300×275; 外形尺寸 (mm): 590×470×470; 真空度: 133pa
TP-6050	¥5,600	容积: 50L; 内胆尺寸 (mm): 415×370×345; 外形尺寸 (mm): 710×550×550; 真空度: 133pa
TP-6090	¥12,000	容积: 90L; 内胆尺寸 (mm): 450×450×450; 外形尺寸 (mm): 650×670×580; 真空度: 133pa
TP-6210	¥26,000	容积: 250L; 内胆尺寸 (mm): 560×580×640; 外形尺寸 (mm): 730×830×850; 真空度: 133pa
TP-6250	¥31,400	容积: 250L; 内胆尺寸 (mm): 700×600×600; 外形尺寸 (mm): 1250×810×890; 真空度: 133pa

真空干燥箱400℃(含真空泵)



规格型号	单价 (元/台)	产品特点 (尺寸: W×D×H)
DZF-6030A	¥40,000	容积: 27L; 温度范围: RT+100~400℃; 内胆尺寸 (mm): 300×300×300 外形尺寸 (mm): 800×670×1250; 真空度: 133pa
DZF-6070A	¥44,000	容积: 72L; 温度范围: RT+100~400℃; 内胆尺寸 (mm): 400×450×400; 外形尺寸 (mm): 850×870×1350; 真空度: 133pa
DZF-6120A	¥50,000	容积: 125L; 温度范围: RT+100~400℃; 内胆尺寸 (mm): 500×500×500 外形尺寸 (mm): 950×920×1450; 真空度: 133pa
DZF-6210A	¥60,000	容积: 216L; 温度范围: RT+100~400℃; 内胆尺寸 (mm): 600×600×600; 外形尺寸 (mm): 1050×1020×1550; 真空度: 133pa

不锈钢温度 (湿度) 记录仪



规格型号	单价 (元/台)	产品特点 (尺寸: W×D×H)
温度记录仪 AK-3007	¥4,000	温度范围: -50~140℃; 最大存储: 33000个, 外壳材质: 316不锈钢
温湿度记录仪 AK-4007	¥4,400	温度范围: 温度范围: -50~140℃; 最大存储: 温度33000个, 湿度16000 个。外壳材质: 316不锈钢

便携式培养箱



规格型号	单价 (元/台)	产品特点 (尺寸: W×D×H)
BX-2	¥1,480	容积: 2L; 温度范围: RT+5~45℃; 内胆尺寸 (mm): 110×140×120; 外形尺寸 (mm): 210×220×220
BX-10	¥1,580	容积: 8L; 温度范围: RT+5~45℃; 内胆尺寸 (mm): 180×230×180; 外形尺寸 (mm): 280×310×300
BX-20	¥1,980	容积: 16L; 温度范围: RT+5~45℃; 内胆尺寸 (mm): 250×250×250; 外形尺寸 (mm): 320×330×330;
BXG-8(干燥箱)	¥2,200	容积: 8L; 温度范围: RT+5~250℃; 内胆尺寸 (mm): 200×250×250; 外形尺寸 (mm): 320×320×350;

电热恒温培养箱



DHP-9052	¥3,300	容积: 50L; 温度范围: RT+5℃~65℃; 内胆尺寸 (mm): 365×350×420; 外形尺寸 (mm): 440×450×650;
DHP-9082	¥4,200	容积: 80L; 温度范围: RT+5℃~65℃; 内胆尺寸 (mm): 410×400×500; 外形尺寸 (mm): 480×490×730;
DHP-9162	¥5,700	容积: 160L; 温度范围: RT+5℃~65℃; 内胆尺寸 (mm): 500×500×660; 外形尺寸 (mm): 580×590×880;
DHP-9272	¥7,200	容积: 270L; 温度范围: RT+5℃~65℃; 内胆尺寸 (mm): 600×600×750; 外形尺寸 (mm): 600×600×750;

隔水式培养箱

GHP-9050	¥5,000	容积: 50L; 温度范围: RT+5℃~65℃; 内胆尺寸 (mm): 350×350×400; 外形尺寸 (mm): 480×480×660;
----------	--------	--

GHP-9080	¥5,800	容积: 80L;温度范围: RT+5℃~65℃; 内胆尺寸 (mm): 400×400×500; 外形尺寸 (mm): 530×530×760;
GHP-9160	¥8,000	容积: 160L;温度范围: RT+5℃~65℃; 内胆尺寸 (mm): 500×500×650; 外形尺寸 (mm): 630×630×930;
GHP-9270	¥10,700	容积: 270L;温度范围: RT+5℃~65℃; 内胆尺寸 (mm): 600×600×750; 外形尺寸 (mm): 730×730×930;

生化培养箱



规格型号	单价 (元/台)	产品特点 (尺寸: W×D×H)
LRH-70F	¥7,800	容积: 70L;温度范围: 0-80℃; 内胆尺寸 (mm): 350×400×500; 外形尺寸 (mm): 540×540×1050
LRH-150F	¥8,300	容积: 150L;温度范围: 0-80℃; 内胆尺寸 (mm): 400×500×750; 外形尺寸 (mm): 590×640×1390
LRH-250F	¥9,800	容积: 250L;温度范围: 0-80℃; 内胆尺寸 (mm): 500×550×900; 外形尺寸 (mm): 690×690×1550
LRH-350F	¥15,000	容积: 350L;温度范围: 0-80℃; 内胆尺寸 (mm): 580×600×1000; 外形尺寸 (mm): 770×740×1630
LRH-450F	¥22,000	容积: 450L;温度范围: 0-80℃; 内胆尺寸 (mm): 680×600×1100; 外形尺寸 (mm): 870×740×1730
LRH-600F	¥29,800	容积: 600L;温度范围: 0-80℃; 内胆尺寸 (mm): 680×800×1100; 外形尺寸 (mm): 870×940×1730

霉菌培养箱

规格型号	单价 (元/台)	产品特点 (尺寸: W×D×H)
MJ-70F-I	¥7,800	容积: 70L;温度范围: 0-80℃; 内胆尺寸 (mm): 350×400×500; 外形尺寸 (mm): 540×540×1050
MJ-150F-I	¥8,300	容积: 150L;温度范围: 0-80℃; 内胆尺寸 (mm): 400×500×750; 外形尺寸 (mm): 590×640×1390
MJ-250F-I	¥9,800	容积: 250L;温度范围: 0-80℃; 内胆尺寸 (mm): 500×550×900; 外形尺寸 (mm): 690×690×1550
MJ-350F-I	¥15,000	容积: 350L;温度范围: 0-80℃; 内胆尺寸 (mm): 580×600×1000; 外形尺寸 (mm): 770×740×1630

MJ-450F-I	¥22,000	容积: 450L; 温度范围: 0~80℃; 内胆尺寸 (mm): 680×600×1100; 外形尺寸 (mm): 870×740×1730
MJ-600F-I	¥29,800	容积: 600L; 温度范围: 0~80℃; 内胆尺寸 (mm): 680×800×1100; 外形尺寸 (mm): 870×940×1730

恒温恒湿培养箱



规格型号	单价 (元/台)	产品特点 (尺寸: W×D×H)
LHS-70SC	¥11,000	容积: 70L; 温度范围: 0~60℃; 内胆尺寸 (mm): 350×400×500; 外形尺寸 (mm): 540×540×1050; 控湿范围: 50~95%RH
LHS-150SC	¥12,900	容积: 148L; 温度范围: 0~60℃; 内胆尺寸 (mm): 400×500×750; 外形尺寸 (mm): 590×640×1390; 控湿范围: 50~95%RH
LHS-250SC	¥16,300	容积: 250L; 温度范围: 0~60℃; 内胆尺寸 (mm): 500×550×900; 外形尺寸 (mm): 690×690×1550; 控湿范围: 50~95%RH
LHS-350SC	¥21,800	容积: 350L; 温度范围: 0~60℃; 内胆尺寸 (mm): 550×600×1100; 外形尺寸 (mm): 740×740×1750; 控湿范围: 50~95%RH
LHS-450SC	¥25,800	容积: 450L; 温度范围: 0~60℃; 内胆尺寸 (mm): 680×600×1100; 外形尺寸 (mm): 870×740×1750; 控湿范围: 50~95%RH
LHS-600SC	¥32,800	容积: 600L; 温度范围: 0~60℃; 内胆尺寸 (mm): 680×800×1100; 外形尺寸 (mm): 870×940×1750; 控湿范围: 50~95%RH
LHS-800SC	¥39,800	容积: 800L; 温度范围: 0~60℃; 内胆尺寸 (mm): 800×800×1300; 外形尺寸 (mm): 1000×1250×1930; 控湿范围: 50~95%RH
LHS-1400SC	¥64,800	容积: 1400L; 温度范围: 0~60℃; 内胆尺寸 (mm): 1000×1000×1400; 外形尺寸 (mm): 1200×1450×2030; 控湿范围: 50~95%RH

恒温恒湿培养箱 (低温型)

LHS-80HC	¥20,800	容积: 70L; 温度范围: -5~60℃; 内胆尺寸 (mm): 400×350×530; 外形尺寸 (mm): 530×590×1120; 控湿范围: 50~95%RH
LHS-150HC	¥26,000	容积: 150L; 温度范围: -5~60℃; 内胆尺寸 (mm): 505×365×830; 外形尺寸 (mm): 600×600×1410; 控湿范围: 50~95%RH
LHS-250HC	¥32,400	容积: 250L; 温度范围: -5~60℃; 内胆尺寸 (mm): 520×480×1000; 外形尺寸 (mm): 620×750×1540; 控湿范围: 50~95%RH

LHS-350HC	¥38,800	容积: 350L; 温度范围: 温度范围: -5~60℃; 内胆尺寸 (mm): 550×600×1100; 外形尺寸 (mm): 740×740×1750; 控湿范围: 60~95%RH
-----------	---------	--

光照培养箱



规格型号	单价 (元/台)	产品特点 (尺寸: W×D×H)
MGC-250BP	¥19,000	容积: 250L; 温度范围: 4-50℃ (无光照), 10-50℃ (有光照); 内胆尺寸 (mm): 580×510×835; 外形尺寸 (mm): 725×740×1550; 光照强度: 0-12000LX四级可调
MGC-350BP	¥24,000	容积: 350L; 温度范围: 4-50℃ (无光照), 10-50℃ (有光照); 内胆尺寸 (mm): 550×550×1140; 外形尺寸 (mm): 830×850×1850; 光照强度: 0-15000LX 四级可调
MGC-450BP	¥30,200	容积: 450L; 温度范围: 4-50℃ (无光照), 10-50℃ (有光照); 内胆尺寸 (mm): 700×550×1140; 外形尺寸 (mm): 950×850×1850; 光照强度: 0-20000LX四级可调
MGC-600BP	¥48,000	容积: 600L; 温度范围: 4-50℃ (无光照), 10-50℃ (有光照) 内胆尺寸 (mm): 680×800×1100; 外形尺寸 (mm): 840×1110×1800; 光照强度: 0-20000LX四级可调
MGC-1000BP	¥77,000	容积: 1000L; 温度范围: 4-50℃ (无光照), 10-50℃ (有光照) 内胆尺寸 (mm): 800×1000×1200; 外形尺寸 (mm): 1045×1315×1880;
MGC-1500BP	¥89,000	容积: 1500L; 温度范围: 4-50℃ (无光照), 10-50℃ (有光照) 内胆尺寸 (mm): 1000×1200×1200; 外形尺寸 (mm): 1245*1515*1880; 光照强度: 0-20000LX四级可调

人工气候培养箱

MGC-250HP	¥20,800	容积: 250L; 温度范围: 4-50℃ (无光照), 10-50℃ (有光照); 内胆尺寸 (mm): 580×510×835; 外形尺寸 (mm): 725×740×1550; 光照强度: 0-12000LX四级可调, 控湿范围: 50%~95%
MGC-350HP	¥28,000	容积: 350L; 温度范围: 4-50℃ (无光照), 10-50℃ (有光照); 内胆尺寸 (mm): 550×550×1140; 外形尺寸 (mm): 830×850×1850; 光照强度: 0-15000LX 四级可调; 控湿范围: 50%~95%
MGC-450HP	¥32,500	容积: 450L; 温度范围: 4-50℃ (无光照), 10-50℃ (有光照); 内胆尺寸 (mm): 700×550×1140; 外形尺寸 (mm): 950×850×1850; 光照强度: 0-20000LX四级可调; 控湿范围: 50%~95%
MGC-600HP	¥51,000	容积: 600L; 温度范围: 4-50℃ (无光照), 10-50℃ (有光照) 内胆尺寸 (mm): 680×800×1100; 外形尺寸 (mm): 840×1110×1800; 光照强度: 0-20000LX四级可调
MGC-1000HP	¥79,000	容积: 1000L; 温度范围: 4-50℃ (无光照), 10-50℃ (有光照) 内胆尺寸 (mm): 800×1000×1200; 外形尺寸 (mm): 1045×1315×1880;
MGC-1500HP	¥92,000	容积: 1500L; 温度范围: 4-50℃ (无光照), 10-50℃ (有光照) 内胆尺寸 (mm): 1000×1200×1200; 外形尺寸 (mm): 1245*1515*1880; 光照强度: 0-20000LX四级可调; 控湿范围: 50%~95%

生化培养箱 (低温型)



规格型号	单价 (元/台)	产品特点 (尺寸: W×D×H)
LRH-70CL	¥15,500	容积: 70L; 温度范围: -10~60℃; 内胆尺寸 (mm): 350×400×500; 外形尺寸 (mm): 540×540×1050
LRH-150CL	¥19,800	容积: 150L; 温度范围: -10~60℃; ; 内胆尺寸 (mm): 400×500×750; 外形尺寸 (mm): 590×640×1390
LRH-250CL	¥23,800	容积: 250L; 温度范围: -10~60℃; ; 内胆尺寸 (mm): 500×550×900; 外形尺寸 (mm): 690×690×1550
LRH-350CL	¥28,800	容积: 350L; 温度范围: -10~60℃; ; 内胆尺寸 (mm): 550×650×1100; 外形尺寸 (mm): 740×740×1750

霉菌培养箱 (加湿型)



规格型号	单价 (元/台)	产品特点 (尺寸: W×D×H)
MJ-70-II	¥11,900	容积: 70L; 温度范围: 0~60℃; 内胆尺寸 (mm): 350×400×500; 外形尺寸 (mm): 540×540×1050; 控湿范围: 50~95%RH
MJ-150-II	¥13,900	容积: 148L; 温度范围: 温度范围: 0~60℃; 内胆尺寸 (mm): 400×500×750; 外形尺寸 (mm): 590×640×1390; 控湿范围: 50~95%RH
MJ-250-II	¥17,000	容积: 250L; 温度范围: 温度范围: 0~60℃; 内胆尺寸 (mm): 500×550×900; 外形尺寸 (mm): 690×690×1550; 控湿范围: 50~95%RH
MJ-350-II	¥23,000	容积: 350L; 温度范围: 温度范围: 0~60℃; 内胆尺寸 (mm): 550×600×1100; 外形尺寸 (mm): 740×740×1750; 控湿范围: 50~95%RH

叠加式恒温恒湿培养箱



规格型号	单价 (元/台)	产品特点 (尺寸: W×D×H)
LHS-2C40	¥23,000	容积: 36L; 温度范围: 0~60℃; 内胆尺寸 (mm): 300×350×350 共2层; 外形尺寸 (mm): 510×800×1570;
LHS-2C80	¥29,800	容积: 80L; 温度范围: 温度范围: 0~60℃; 内胆尺寸 (mm): 400×450×450 共2层; 外形尺寸 (mm): 610×900×1670; 控湿范围: 50~95%RH
LHS-2C150	¥41,800	容积: 150L; 温度范围: 温度范围: 0~60℃; 内胆尺寸 (mm): 550×550×500 共2层; 外形尺寸 (mm): 760×1000×1720; 控湿范围: 50~95%RH
LHS-2C250	¥52,800	容积: 550L; 温度范围: 温度范围: 0~60℃; 内胆尺寸 (mm): 650×650×600 共2层; 外形尺寸 (mm): 860×1100×1820; 控湿范围: 50~95%RH

台式空气浴恒温摇床 (振荡器)



规格型号	单价 (元/台)	产品特点
TS-100C	¥9,200	温度范围: 环境温度+5~60℃; 转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 100ml×9支; 最大容量: 50ml×12支or250ml×5支
TS-100B	¥13,800	温度范围: 环境温度+5~60℃; 转速范围: 30~400转/分; 标准配置: 50ml×4支100ml×4支250ml×3支500ml×3支; 最大容量: 50ml×20支or100ml×16支或250ml×12支or500ml×9支
TS-200B (制冷型)	¥18,800	温度范围: 4~60℃; 转速范围: 30~400转/分; 标准配置: 50ml×5支100ml×5支250ml×4支500ml×3支; 最大容量: 100ml×20支or 250ml×16支or500ml×12支

卧式恒温摇床 (振荡器)



TS-211B (制冷型)	¥27,800	温度范围: 4~60℃; 转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 500ml×28支; 最大容量: 250ml×36支or 500ml×28支or1000ml×18支;
TS-111B	¥23,800	温度范围: 环境温度+5~60℃; 转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 500ml×28支; 最大容量: 250ml×36支or 500ml×28支or1000ml×18支
TS-211C (制冷型)	¥29,800	温度范围: 4~60℃; 转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 2000ml×12支; 最大容量: 250ml×36支or 500ml×28支or1000ml×18支or 2000ml×12支or
TS-111C	¥25,800	温度范围: 环境温度+5~60℃; 转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 2000ml×12支; 最大容量: 250ml×36支or 500ml×28支or1000ml×18支or 2000ml×12支or 3000ml×8支or 5000ml×6支


往复式+回旋式恒温摇床

TS-211CF (制冷型)	¥38,800	温度范围: 4~60℃; 转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 2000ml×12支; 最大容量: 250ml×36支 or 500ml×28支 or1000ml×18支 or 2000ml×12支 or 3000ml×8支or 5000ml×6支
-------------------	---------	--

TS-111CF	¥34,800	温度范围: 环境温度+5~60℃; 转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 2000ml×12支; 最大容量: 250ml×36支or 500ml×28支or1000ml×18支or 2000ml×12支or 3000ml×8支or 5000ml×6支
双层小容量空气浴摇床		
		
TS-2102C (制冷型)	¥24,800	温度范围: 4~60℃; 转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 250ml×24支; 最大容量: 100ml×48支or 250ml×24支or 500ml×24支
TS-1102C	¥21,800	温度范围: 环境温度+5~60℃; 转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 250ml×24支; 最大容量: 100ml×48支or 250ml×24支or 500ml×24支
双层大容量空气浴摇床		
		
TS-2102 (制冷型)	¥31,800	温度范围: 4~60℃; 转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 250ml×35支 500ml×24支; 最大容量: 250ml×70支or 500ml×48支or 1000ml×36支
TS-1102	¥27,800	温度范围: 环境温度+5~60℃; 转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 250ml×35支 500ml×24支; 最大容量: 250ml×70支or 500ml×48支or 1000ml×36支
双层特大容量空气浴摇床		
TS-2112B (制冷型)	¥46,800	温度范围: 4~60℃; 转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 250ml×45支 500ml×36支; 最大容量: 250ml×90支or 500ml×72支or 1000ml×36支
TS-1112B	¥42,800	温度范围: 环境温度+5~60℃; 转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 250ml×45支 500ml×36支; 最大容量: 250ml×90支or 500ml×72支or 1000ml×36支
大容量往复式恒温摇床		
TS-2112F (制冷型)	¥53,800	温度范围: 4~60℃; 转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 250ml×45支 500ml×36支; 最大容量: 250ml×90支or 500ml×72支or 1000ml×36支

TS-1112F	¥47,800	温度范围: 环境温度+5~60℃; 转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 250ml×45支 500ml×36支; 最大容量: 250ml×90支or 500ml×72支or 1000ml×36支
----------	---------	--

往复式水浴恒温摇床

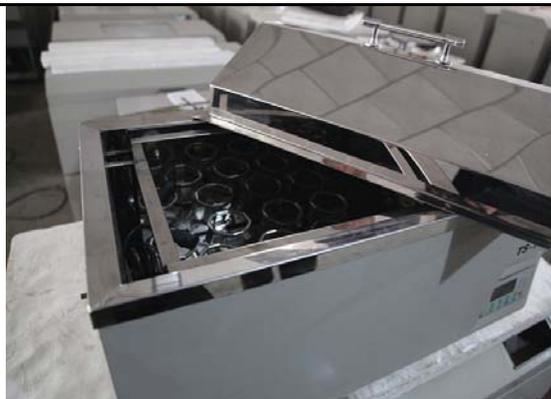

TS-110X30	¥12,800	温度范围: 室温~99.9℃; 转速范围: 启动~200r/min; 标准配置: 250ml*12支; 最大容量: 100ml*15支or250ml*12支or500ml*6支
TS-110X50	¥13,800	温度范围: 室温~99.9℃; 转速范围: 启动~200r/min; 标准配置: 250ml*15支; 最大容量: 100ml*20支or250ml*15支or500ml*11支or 1000ml×6支

往复+回旋式水浴恒温摇床

TS-110XS	¥15,800	温度范围: 室温~99.9℃; 转速范围: 启动~200r/min; 标准配置: 万能弹簧夹; 托盘尺寸: 310mm*410mm
----------	---------	--

冷冻水浴恒温摇床

TS-110DW	¥19,800	温度范围: 4~99.9℃; 转速范围: 启动~200r/min; 标准配置: 万能弹簧夹; 托盘尺寸: 494mm*316mm
----------	---------	---

叠加式恒温摇床 (振荡器)



TS-2402CL	¥68,000	温度范围: 4~60℃; 转速范围: 30~300转/分最大容量: 每层: 100ml×50支或250ml×35支或500ml×24支或1000ml×15支或2000ml×11支或3000ml×8支 共2层
TS-2403CL	¥98,000	温度范围: 4~60℃; 转速范围: 30~300转/分最大容量: 每层: 100ml×50支或250ml×35支或500ml×24支或1000ml×15支或2000ml×11支或3000ml×8支 共3层

二氧化碳恒温摇床

TS-160C02	¥68,000	温度范围: 室温+5~60℃; 转速范围: 40~300转/分; 浓度范围: 0~20%; 最大容量: 1L×8支或2L×4支或500ml×16支
-----------	---------	---

TS-211C02	¥88,000	温度范围: 4~60℃ (无光照); 转速范围: 40~300转/分; 浓度范围: 0~20%; 最大容量: 1L×18支或2L×12支或3L×8支或5L×6支
TS-2102co2	¥128,000	温度范围: 4~60℃ (无光照); 转速范围: 40~300转/分; 浓度范围: 0~20%; 最大容量: 250ml×70支或500ml×48支或1000ml×24支

卧式光照恒温摇床



规格型号	单价 (元/台)	产品特点
TS-211GZ	¥37,800	温度范围: 4~60℃; 转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 2000ml×12支; 最大容量: 250ml×36支or 500ml×28支or1000ml×18支or 2000ml×12支or 3000ml×8支or 5000ml×6支; 光照强度: 分为六级光照1. 2. 3. 4. 5. 6最大可达12000LX
TS-111GZ	¥33,800	温度范围: 环境温度+5~60℃; 转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 2000ml×12支; 最大容量: 250ml×36支or 500ml×28支or1000ml×18支or 2000ml×12支or 3000ml×8支or 5000ml×6支; 光照强度: 分为六级光照1. 2. 3. 4. 5. 6最大可达12000LX

恒温恒湿光照摇床


TS-211HSGZ	¥49,000	温度范围: 4~60℃ (无光照); 转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 2000ml×12支; 最大容量: 250ml×36支or 500ml×28支or1000ml×18支or 2000ml×12支or 3000ml×8支or 5000ml×6支; 光照强度: 分为六级光照1. 2. 3. 4. 5. 6最大可达12000LX
------------	---------	---

双层光照恒温摇床



TS-2102GZ	¥38,800	温度范围: 4~60℃ (无光照); 转速范围: 40~300转/分; 标准配置: 250ml×35支 500ml×24支; 最大容量: 250ml×70支or 500ml×48支or 1000ml×36支; 光照强度: 分为六级光照1. 2. 3. 4. 5. 6最大可达12000LX
TS-2112GZ	¥58,000	温度范围: 4~60℃ (无光照); 转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 250ml×45支 500ml×36支; 最大容量: 250ml×90支or 500ml×72支or 1000ml×36支 光照强度: 分为六级光照1. 2. 3. 4. 5. 6最大可达15000LX

单层摇瓶机

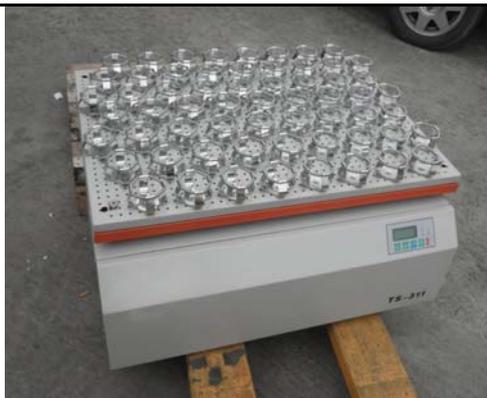

规格型号	单价 (元/台)	产品特点
TS-311 (振幅35mm)	¥19,800	转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 500 ml×60支; 最大容量: 250ml×48支or500ml×30支or1000ml×20支or2000ml×10
TS-322 (振幅35mm)	¥21,800	转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 1000ml×22支; 最大容量: 250ml×63支or500ml×35支or1000ml×22支or2000ml×16
TS-311 (振 幅50mm)	¥22,800	转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 500 ml×60支; 最大容量: 250ml×48支or500ml×30支or1000ml×20支or2000ml×10
TS-322 (振幅50mm)	¥23,800	转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 1000ml×22支; 最大容量: 250ml×63支or500ml×35支or1000ml×22支or2000ml×16

双层摇瓶机



TS-3112 (振幅35mm)	¥20,800	转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 500 ml×60支; 最大容量: 250ml×92支or500ml×60支or1000ml×40支or2000ml×20
TS-3222 (振幅35mm)	¥22,800	转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 1000ml×44支; 最大容量: 250ml×126支or500ml×70支or1000ml×44支or2000ml×16
TS-3112 (振幅50mm)	¥24,800	转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 500 ml×60支; 最大容量: 250ml×92支or500ml×60支or1000ml×40支or2000ml×20
TS-3222 (振幅50mm)	¥26,800	转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 1000ml×22支; 最大容量: 250ml×126支or500ml×70支or1000ml×44支or2000ml×16

三层摇瓶机

TS-3333	¥59,800	转速范围: 30~300转/分; 标准配置: 500 ml×288支
---------	---------	------------------------------------

翻转振荡器 (正反转)



TS-1004	¥16,000	转速范围: 0~200转/分; 标准配置: 1000 ml×4支; 最大容量: 500ml×8支or1000ml×4支
TS-1008	¥19,000	转速范围: 0~200转/分; 标准配置: 1000 ml×8支;
TS-1012	¥23,000	转速范围: 0~200转/分; 标准配置: 1000 ml×12支
TS-2004	¥18,000	转速范围: 0~200转/分; 标准配置: 2000 ml×4支; 最大容量: 500ml×16支or2000ml×4支
TS-2008	¥21,000	转速范围: 0~200转/分; 标准配置: 2000 ml×8支;
TS-2012	¥29,000	转速范围: 0~200转/分; 标准配置: 2000 ml×12支

控温翻转摇床 (正翻转)



TS1004W	¥26,000	温度范围: 室温~65℃; 转速范围: 0~200r/min; 最大容量: 500ml×8支or1000ml×4支
TS-1008W	¥31,000	温度范围: 室温~65℃; 转速范围: 0~200r/min; 标准配置: 1000 ml×8支;
TS-1012W	¥35,000	温度范围: 室温~65℃; 转速范围: 0~200r/min; 标准配置: 1000 ml×12支
TS-2004W	¥29,000	温度范围: 室温~65℃; 转速范围: 0~200r/min; 最大容量: 500ml×16支or2000ml×4支
TS-2008W	¥41,000	温度范围: 室温~65℃; 转速范围: 0~200r/min; 标准配置: 2000 ml×8支;
TS-2012W	¥46,000	温度范围: 室温~65℃; 转速范围: 0~200r/min; 标准配置: 2000 ml×12支

数显单列水浴锅



规格型号	单价 (元/台)	产品特点
HH-1	¥980	温度范围: RT+3~100℃; 内胆尺寸 (mm): 180*180*130; 功率:300W
HH-2	¥1,100	温度范围: RT+3~100℃; 内胆尺寸 (mm): 300*180*130; 功率:500W
HH-4	¥1,530	温度范围: RT+3~100℃; 内胆尺寸 (mm): 600*180*130; 功率:1000W
HH-6	¥1,750	温度范围: RT+3~100℃; 内胆尺寸 (mm): 900*180*130; 功率:1500W
HH-8	¥2,500	温度范围: RT+3~100℃; 内胆尺寸 (mm): 1200*180*130; 功率:2000W

双列数显水浴锅

规格型号	单价 (元/台)	产品特点
HH-4S	¥1,300	温度范围: RT+3~100℃; 内胆尺寸 (mm): 320*320*130; 功率:1000W
HH-6S	¥1,530	温度范围: RT+3~100℃; 内胆尺寸 (mm): 460*320*130; 功率:1500W
HH-8S	¥1,750	温度范围: RT+3~100℃; 内胆尺寸 (mm): 620*320*130; 功率:2000W

数显恒温水箱



规格型号	单价 (元/台)	产品特点
DK-420BS	¥1,280	温度范围: RT+3~100℃; 内胆尺寸 (mm): 420*180*110; 功率:300W
DK-600BS	¥1,680	温度范围: RT+3~100℃; 内胆尺寸 (mm): 600*300*150; 功率:500W

箱式电阻炉 (陶瓷纤维1000℃)



规格型号	单价 (元/台)	产品特点
SX2-2.5-10A	¥7,280	容积: 2L 内丹尺寸: 120*200*80 电源: 220V
SX2-4-10A	¥9,080	容积: 7.2L 内丹尺寸: 200*300*120mm 电源: 220V
SX2-4-10AX	¥11,080	容积: 12L 内丹尺寸: 200*300*200mm 电源: 220V
SX2-8-10A	¥12,680	容积: 16L 内丹尺寸: 250*400*160mm 电源: 380V
SX2-8-10AX	¥18,980	容积: 36L 内丹尺寸: 300*400*300mm 电源: 380V
SX2-12-10A	¥17,080	容积: 30L 内丹尺寸: 300*500*200mm 电源: 380V
SX2-16-10A	¥25,080	容积: 80L 内丹尺寸: 400*500*400mm 电源: 380V

箱式电阻炉 (陶瓷纤维1200℃)



规格型号	单价 (元/台)	产品特点
SX2-2.5-12A	¥9,680	容积: 2L 内丹尺寸: 120*200*80mm 电源: 220V
SX2-4-12A	¥11,780	容积: 7.2L 内丹尺寸: 200*300*120mm 电源: 220V
SX2-4-12AX	¥12,680	容积: 12L 内丹尺寸: 200*300*200mm 电源: 220V
SX2-10-12A	¥14,280	容积: 16L 内丹尺寸: 250*400*160mm 电源: 380V
SX2-10-12AX	¥20,080	容积: 36L 内丹尺寸: 300*400*300mm 电源: 380V
SX2-12-12A	¥21,480	容积: 30L 内丹尺寸: 300*500*200mm 电源: 380V
SX2-16-12A	¥30,880	容积: 80L 内丹尺寸: 400*500*400mm 电源: 380V

箱式电阻炉 (耐火砖1000℃)



规格型号	单价 (元/台)	产品特点
SX2-2.5-10	¥3,680	容积: 2L 内丹尺寸: 120*200*80mm 电源: 220V
SX2-4-10	¥4,180	容积: 7.2L 内丹尺寸: 200*300*120mm 电源: 220V
SX2-8-10	¥6,180	容积: 16L 内丹尺寸: 250*400*160mm 电源: 380V
SX2-12-10	¥8,680	容积: 30L 内丹尺寸: 300*500*200mm 电源: 380V

箱式电阻炉 (耐火砖1200℃)



规格型号	单价 (元/台)	产品特点
SX2-2.5-12	¥4,780	容积: 2L 内丹尺寸: 120*200*80mm 电源: 220V
SX2-4-12	¥5,780	容积: 7.2L 内丹尺寸: 200*300*120mm 电源: 220V
SX2-10-12	¥9,280	容积: 16L 内丹尺寸: 250*400*160mm 电源: 380V
SX2-12-12	¥12,880	容积: 30L 内丹尺寸: 300*500*200mm 电源: 380V

药品稳定性试验箱（彩色触摸瓶，双制冷系统）



LHH-80	¥28,800	容积: 70L;温度范围: 0~65℃; 内胆尺寸 (mm): 350×400×500; 外形尺寸 (mm): 540×540×1070; 控湿范围: 40~95%RH
LHH-150	¥33,800	容积: 150L;温度范围: 0~65℃; 内胆尺寸 (mm): 400*500*750; 外形尺寸 (mm): 640×640×1360; 控湿范围: 40~95%RH
LHH-250	¥37,800	容积: 250L;温度范围: 0~65℃; 内胆尺寸 (mm): 500*550*900; 外形尺寸 (mm): 690×690×1530; 控湿范围: 40~95%RH
LHH-350	¥45,800	容积: 350L;温度范围: 0~65℃; 内胆尺寸 (mm): 580*600*1000; 外形尺寸 (mm): 770*740*1630; 控湿范围: 40~95%RH
LHH-450	¥54,800	容积: 450L;温度范围: 0~65℃; 内胆尺寸 (mm): 680*600*1100; 外形尺寸 (mm): 870*740*1730; 控湿范围: 40~95%RH;
LHH-600	¥63,800	容积: 600L;温度范围: 0~65℃; 内胆尺寸 (mm): 680*800*1100; 外形尺寸 (mm): 870*940*1730; 控湿范围: 40~95%RH
LHH-800	¥75,900	容积: 800L;温度范围: 0~65℃; 内胆尺寸 (mm): 800*800*1300; 外形尺寸 (mm): 1000*1250*1930; 控湿范围: 40~95%RH
LHH-1400	¥96,800	容积: 1400L;温度范围: 0~65℃; 内胆尺寸 (mm): 1000*1000*1400; 外形尺寸 (mm): 1200*1450*2030; 控湿范围: 40~95%RH

药品强光稳定性试验箱（彩色触摸瓶，双制冷系统）



LHH-150GP	¥27,800	容积: 150L;温度范围: 4-50℃ (无光照), 10-50℃ (有光照); 内胆尺寸 (mm): 400*500*750; 外形尺寸 (mm): 640*640*1360; 光照强度: 0-15000LX无级可调
LHH-250GP	¥31,800	容积: 250L;温度范围: 4-50℃ (无光照), 10-50℃ (有光照); 内胆尺寸 (mm): 500*550*900; 外形尺寸 (mm): 690*690*1530; 光照强度: 0-15000LX 无级可调
LHH-450GP	¥51,800	容积: 450L;温度范围: 4-50℃ (无光照), 10-50℃ (有光照); 内胆尺寸 (mm): 680*600*1100; 外形尺寸 (mm): 870*740*1730; 光照强度: 0-15000LX无级可调

综合药品稳定性试验箱 (彩色触摸瓶, 双制冷系统)



LHH-150HP	¥45,800	容积: 150L;温度范围: 4-50℃ (无光照), 10-50℃ (有光照); 内胆尺寸 (mm): 400*500*750; 外形尺寸 (mm): 640*640*1360; 光照强度: 0-15000LX 无级可调; 控湿范围: 40%~95%
LHH-250HP	¥49,800	容积: 250L;温度范围: 4-50℃ (无光照), 10-50℃ (有光照); 内胆尺寸 (mm): 500*550*900; 外形尺寸 (mm): 690*690*1530; 光照强度: 0-15000LX 无级可调; 控湿范围: 40%~95%
LHH-450HP	¥65,800	容积: 450L;温度范围: 4-50℃ (无光照), 10-50℃ (有光照); 内胆尺寸 (mm): 680*600*1100; 外形尺寸 (mm): 870*740*1730; 光照强度: 0-15000LX无级可调; 控湿范围: 40%~95%
LHH-600HP	¥79,800	容积: 600L;温度范围: 4-50℃ (无光照), 10-50℃ (有光照) 内胆尺寸 (mm): 680*800*1100; 外形尺寸 (mm): 870*940*1730; 光照强度: 0-15000LX无级可调; 控湿范围: 40%~95%
LHH-800HP	¥96,800	容积: 800L;温度范围: 4-50℃ (无光照), 10-50℃ (有光照) 内胆尺寸 (mm): 800*800*1300; 外形尺寸 (mm): 1000*1250*1930; 光照强度: 0-15000LX无级可调; 控湿范围: 40%~95%
LHH-1400HP	¥108,800	容积: 1400L;温度范围: 4-50℃ (无光照), 10-50℃ (有光照) 内胆尺寸 (mm): 1000*1000*1400; 外形尺寸 (mm): 1200*1450*2030; 光照强度: 0-15000LX无级可调; 控湿范围: 40%~95%

常规高低温试验箱 (经济型)



GDW-2110	¥22,000	容积: 110L;温度范围: -15~100℃; 内胆尺寸 (mm): 400×500×500; 外形尺寸 (mm): 720×670×1240
GDW-2200	¥30,000	容积: 225L;温度范围: -15~100℃; 内胆尺寸 (mm): 500×600×750; 外形尺寸 (mm): 820×770×1540
GDW-2300	¥36,000	容积: 300L;温度范围: -15~100℃; 内胆尺寸 (mm): 500×650×900; 外形尺寸 (mm): 820×820×1690
GDW-2410	¥49,000	容积: 410L;温度范围: -15~100℃; 内胆尺寸 (mm): 550×750×1000; 外形尺寸 (mm): 870×920×1790
GDW-2560	¥56,000	容积: 225L;温度范围: -15~100℃; 内胆尺寸 (mm): 700×800×1000; 外形尺寸 (mm): 1070×970×1790

常规湿热试验箱 (经济型)

GDW-2110A	¥26,000	容积: 110L;温度范围: -15~100℃; 内胆尺寸 (mm): 400×500×500; 外形尺寸 (mm): 720×670×1240; 控湿范围: 50~98%RH
GDW-2200A	¥34,000	容积: 225L;温度范围: -15~100℃; 内胆尺寸 (mm): 500×600×750; 外形尺寸 (mm): 820×770×1540; 控湿范围: 50~98%RH
GDW-2300A	¥40,000	容积: 300L;温度范围: -15~100℃; 内胆尺寸 (mm): 500×650×900; 外形尺寸 (mm): 820×820×1690; 控湿范围: 50~98%RH
GDW-2410A	¥53,000	容积: 410L;温度范围: -15~100℃; 内胆尺寸 (mm): 550×750×1000; 外形尺寸 (mm): 870×920×1790; 控湿范围: 50~98%RH
GDW-2560A	¥60,000	容积: 225L;温度范围: -15~100℃; 内胆尺寸 (mm): 700×800×1000; 外形尺寸 (mm): 1070×970×1790; 控湿范围: 50~98%RH

深圳市创杰试验仪器联系电话: 15013828825