

EYK-JSK930 漏水报警控制器

一、产品简介:

EYK-JSK930 漏水控制器是一款成本低廉的智能化液体泄漏检测设备，其输出继电器信号。不需要外加转换模块就可以轻松的与各种监控系统相整合，实现远程报警及远程设备的控制。EYK-JSK930 漏水控制器可监控长达 200 米的双芯漏液传感电缆。它既可以和检测线缆安装使用，也可以和它其检测探头配套使用，一旦检测到液体，控制器立即启动继电器，输出常开常闭无源信号，可与其它集成采集主机联网使用。适用于检测机房基站、仓库、图书馆、博物馆和工业现场等重要场所的实时泄漏检测，更加可用于空气处理装置、冷冻机组、液体容器、泵槽等需要监测泄漏的设备。


二、技术指标:

- 1、供电电压：DC9~30V
- 2、工作环境：-20~50℃；5~95%RH（无冷凝）
- 3、准确度：100%
- 4、报警输入电阻：≤200KΩ
- 5、输出形式：继电器（常开、常闭）
- 6、兼容性：既可以和检测线缆安装使用，也可以和它其检测探头配套使用
- 7、检测距离：200 米
- 8、外观尺寸：55*115*36mm 35mm DIN 导轨安装方式

三、安装及接线说明:

EYK-JSK930 漏水控制器可直接扣装于标准的 35 毫米 DIN 导轨上，如果现有电气或仪表箱导轨上有空余位置，亦可用以安装。也可直接在墙壁或箱体表面任何位置安装一小段 DIN 导轨，然后固定控制器，但应保证不会造成行走绊倒危险，或有对控制器造成撞击损坏的可能性。

控制器接线图:

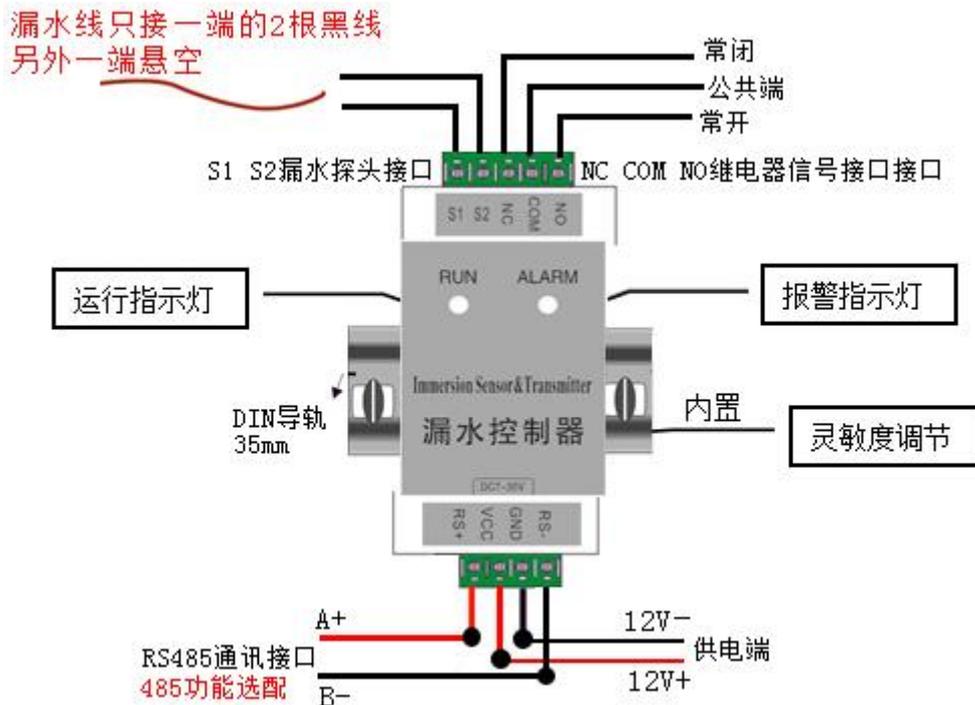

继电器输出说明:

接线组合 NO—COM 继电器状态:无水断开 有水闭合
接线组合 NC—COM 继电器状态:无水闭合 有水断开

北京易优控科技有限公司 010-56875940 13911615969 北京市昌平区科星西路 106 号