

HQL 80 W E27

HQL | 高压汞蒸汽灯，用于开放式灯具和封闭式灯具



应用领域

- 工厂和车间
- 工业装置
- 街道
- 停车场、庭院
- 行人区、公共广场
- 公园和花园
- 适用于开放和密闭灯具
- 室外使用时，需安装在合适灯具中



non EU

产品数据表

技术参数


电参数

标称功率	80.00 W
额定功率	80.00 W
灯泡电流	0.8 安培
标称电压	115 V
启动电压	0.198 kVp
额定光效 (标准)	48 lm/W
额定光通量	3800 lm

光度数据

显色指数 Ra	50
色温	4100 K
2,000小时额定光通维持率 (LLMF)	0.88
4,000小时额定光通维持率 (LLMF)	0.83
6,000小时额定光通维持率 (LLMF)	0.78
8,000小时额定光通维持率 (LLMF)	0.75
12,000小时额定光通维持率 (LLMF)	0.70
16,000小时额定光通维持率 (LLMF)	0.65

尺寸和重量



直径	71.0 mm
长度	155.0 mm
产品重量	56.00 g

温度

玻壳最大允许温度	310 °C
灯头边缘允许最高温度	210 °C

产品数据表

寿命

2,000小时灯额定残存率	0.99
4,000小时灯额定残存率	0.97
6,000小时灯额定残存率	0.95
8,000小时灯额定残存率	0.90
12,000小时灯额定残存率	0.75
16,000小时灯额定残存率	0.68
20,000小时灯额定残存率	0.60
寿命 B50	24000 h
Lifespan B10	8000 h
使用寿命 B5	6000 h
工作模式 LLMF/LSF	50 Hz

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	E27
产品说明	As of April 2015 not compliant with ErP directive 245/2009
设计 / 版本	镀膜
灯泡含汞量	14.6 mg

功能

可调光	否
燃点位置	任意
需要封闭型灯具	否

认证与标准


能效等级	B
能耗	88 kWh/1000h

特定分类

国际灯具编码系统	QE/R-80-H/E/S-E27-71/155
----------	--------------------------

产品数据表

光分布

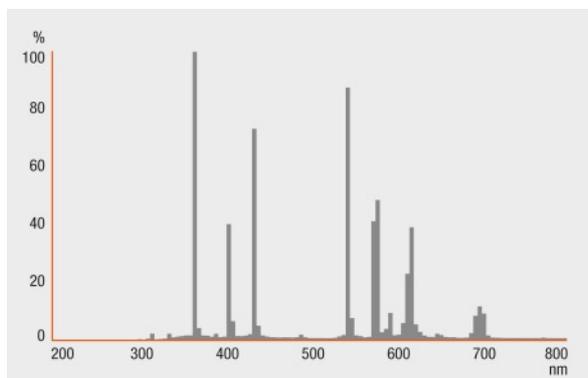

光谱

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4050300012360	HQL 80 W E27	箱 40	424 mm x 355 mm x 356 mm	53.59 dm ³	3742.57 g
4050300898704	HQL 80 W E27	箱 40	383 mm x 306 mm x 353 mm	41.37 dm ³	2841.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。