

# 手持式静电测试仪

## ARS-H002ZA



### 产品技术规格


分类	规格	
输入电压	9V±10% (Alkaline battery use)	
传感器	Oscillating Chopper Type (DIT)	
传感器	25mm (±0.5mm)	
测量范围 (量程/自动)	精密模式	±2kV (±10%)
	扩展模式	±20kV (±10%)
	离子平衡度测量模式	±300V (±10%)
分辨率	电位测量模式	10V (-1.99kV~+1.99kV)
	离子平衡度测量模式	1V
响应速度	1sec	
显示	HTN-LCD	
通信	USB communication	
使用温度	10°C ~ 40°C (50~104°F)	
使用湿度	相对湿度0~60% (无冷凝)	

※ 因产品的持续性能改善, 技术规格如有变更, 恕不另行通知。

### 产品优点



上端部位可旋转功能/离子感应板旋转结构增强了测量便利性

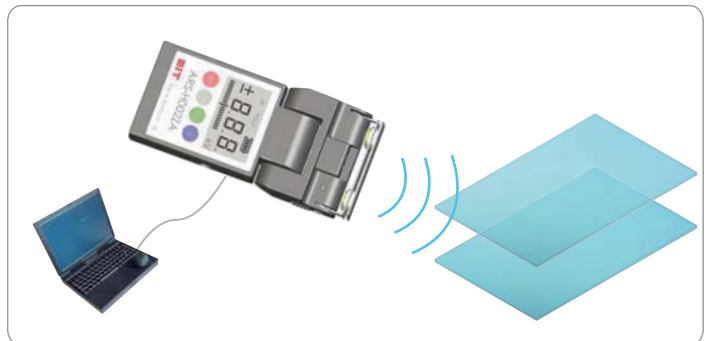

通过电脑连接可实时监控/存储 (通过USB接口传送数据)

### 产品外观图

