

キャッチパレットトラックが地球に優しい製品としてさらに進化しました。

さまざまな現場ニーズに応じて圧倒的なアイテム数をラインアップし、長年多くのユーザーに愛用されてきたOPKのキャッチパレットトラックが、ロングセラー製品としての良さを継承しながら、トップメーカーとしてのノウハウを結集してモデルチェンジしました。

✓ ハンドルを樹脂製にしました。

従来の鉄から樹脂に材質を変更し、軽くて手ざわりも機能性もグーンとアップしました。しかも樹脂を使っているのに強度は抜群!

✓ ハンドルのデザインを一新。

ユニバーサルデザインを設計コンセプトにして、ハンドル形状を一新。誰もが使用できる操作性を追求し、カタチにしました。微妙な角度が自在なハンドリングを実現します。

✓ アルミ芯のステアリングホイール。

従来の鋳物芯からアルミ芯へ変更。軽量化により、ハンドリングがよりスムーズになりました。

✓ OPK独自の操作方式。

レバーは手前に引き上げることで簡単にニュートラルになり、微妙な調整は要りません。OPKのキャッチパレットトラックは、操作性と安全性に配慮したこの独自方式を長年にわたって採用。ユーザーから高い評価と信頼をいただいています。

✓ 現場に応じた多彩なオプション。

OPKの長年の経験・ノウハウを活かして、さまざまな現場環境・使用状況に応じた各種オプションを準備いたしました。豊富な製品バリエーションとの組み合わせで、幅広いユーザーニーズにお応えいたします。(くわしくはP.8を参照ください)



ワンタッチのニュートラルレバー

DOWN — 下降時
UP — 上昇時
N — ニュートラル
負荷時でも軽々走行
操作できます。

自動積荷チェックバルブ内蔵

リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護します。

バルブクリーニング装置内蔵

バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できます。

ノーパッキン油圧ポンプ

オリジナルの油圧機構です。

標準

標準型 標準タイプ



メンテナンス不要の独創設計。画期的な搬送をお約束します。
豊富なバリエーションの中から、最適な機種をお選びいただけます。



CP-7M-85



CP-15S-107



CP-15L-140
CP-20L-140

両面パレット用(1100mm)




CP-50L-150

重量運搬専用型(5トン)


標準タイプ仕様

型式	仕様 最大積載質量 (kg)	最低位 (mm) H ₁	最高位 (mm) H ₂	フォーク(mm)					全長 (mm) L ₄	全高 (mm) H ₃	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	車体 質量 (kg)		
				外幅 W ₁	長さ			内幅 W ₂							
					L ₁	L ₂	L ₃								
CP- 7M- 85	700	65	185	450	850	770	625	210	1,240	ステレオ 150×45	ウレタン 65×56	51			
CP- 7S-100				520	1,000	920	775	280	1,390			55			
CP- 7L-100				650								1,200	1,120	975	410
CP- 7L-120				650	64										
CP-10M- 85	1,000	80	200	450	850	775	625	210	1,240	ステレオ 180×60	ウレタン 80×56	51			
CP-10S-100				520	1,000	925	775	280	1,390			1,150	55		
CP-10L-100				650									1,200	1,125	975
CP-10L-120				650	64										
CP-13S-100	1,300	80	200	520	1,000	925	775	280	1,390	ステレオ 180×60	ウレタン 80×56	57			
CP-13L-100				650	1,000	925	775	280	1,390			1,150	60		
CP-15M- 85				470									850	730	570
CP-15S- 85				72											
CP-15S- 98	73														
CP-15S-107	74														
CP-15S-115	75														
CP-15J- 98	1,500	80	200	620	980	860	700	320	1,390	ステレオ 180×60	ウレタン 80×73	74			
CP-15J-107				1,070	950	790	220	1,480	75						
CP-15L- 85				850	730	570	170	1,260	76						
CP-15L-107				1,070	950	790	385	1,480	80						
CP-15L-122	1,220	1,100	940	1,630	83										
CP-15L-140	1,400	1,280	1,120	1,810	93										
CP-20S- 85	2,000	80	200	520	850	730	570	220	1,260	ステレオ 180×60	ウレタン 80×73	72			
CP-20S-107				1,070	950	790	220	1,480	74						
CP-20S-115				1,150	1,030	870	170	1,560	75						
CP-20L- 85				850	730	570	170	1,260	76						
CP-20L-107	1,070	950	790	385	1,480	80									
CP-20L-122	1,220	1,100	940	1,630	83										
CP-20L-140	1,400	1,280	1,120	1,810	93										
CP-25S-107	2,500	80	200	520	1,070	950	790	220	1,480	ウレタン 180×60	ウレタン 80×73	82			
CP-25L-122				685	1,220	1,100	940	385	1,630			1,170	88		
CP-30S-107	3,000	85	205	520	1,070	1,010	770	180	1,480	ウレタン 180×60	ウレタンW車輪 80×73	100			
CP-30L-122				685	1,220	1,160	920	345	1,630			1,170	115		
CP-30L-160				1,600	1,540	1,300	2,010	135							
CP-35S-107				520	1,070	1,010	770	180	1,450			102			
CP-35L-122	3,500	85	205	685	1,220	1,160	920	345	1,600	ウレタン 180×60	ウレタンW車輪 80×73	117			
CP-35L-160				1,600	1,540	1,300	1,980	137							
CP-50L-150	5,000	100	220	700	1,500	1,440	1,200	360	1,900	ウレタン 200×70	ウレタンW車輪 80×73	220			
CP-50L-180				1,800	1,760	1,500	2,200	1,190	240						

■ 寸法図(標準タイプ)

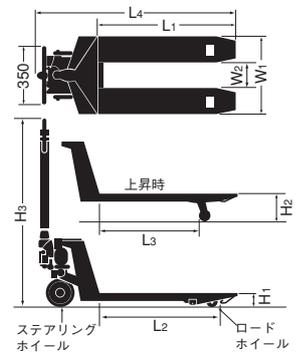

〈オプション〉W車輪型(標準タイプのみ)



■ オプション〈特許〉



- ・パーキングブレーキ
 - ・安全カバー付パーキングブレーキ
- 全機種に取付けができます。

◎印は受注生産品です。
※CP-35・50は、ハンドル鉄製です。

低床 超低床

標準型 低床タイプ
標準型 超低床タイプ



OA機器、自動販売機などの運搬に最適な低床・超低床タイプ。



低床
65mm

CP-10S-100H



超低床
39・45mm

CPL-10S-107

金庫 運搬

金庫運搬型



CPL-10B-85



低床
65mm

超低床
45mm

CPL-10L-140 (45mm)

CP-15L-140H (65mm)

CP-20L-140H (65mm)

両面パレット用(1100mm)

低床タイプ・超低床タイプ仕様

低床タイプ(65mm)仕様

型式	仕様	最大 積載質量 (kg)	最低位 (mm) H ₁	最高位 (mm) H ₂	フォーク(mm)				全長 (mm) L ₄	全高 (mm) H ₃	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	車体 質量 (kg)	
					外幅 W ₁	長さ L ₁ L ₂ L ₃								内幅 W ₂
CP-10M-85H	1,000	65	185	450	850	770	625	210	1,240	1,150	ステレオ 180×60	ウレタン 65×56	51	
CP-10S-100H					520	1,000	920	775	280				1,390	55
CP-10L-100H					650	1,200	1,120	975	410				1,590	58
CP-10L-120H								410	1,590				64	
CP-13S-100H								280	1,590				57	
CP-13L-100H	1,300	65	185	520	1,000	920	775	280	1,390	1,150	ステレオ 180×60	ウレタン 65×56	60	
CP-15M-85H					470	850	720	570	170				1,260	62
CP-15S-107H					520	1,070	940	790	220				1,480	74
CP-15S-115H					520	1,150	1,020	870	220				1,560	75
CP-15J-107H					620	1,070	940	790	320				1,480	75
CP-15L-107H	1,500	65	185	685	1,220	1,090	940	385	1,630	1,170	ステレオ 180×60	ウレタン 65×73	80	
CP-15L-122H					1,400	1,270	1,120	1,810	93					
CP-15L-140H					520	1,070	940	790	220				1,480	74
CP-20S-107H					520	1,150	1,020	870	220				1,560	75
CP-20S-115H					520	1,070	940	790	220				1,480	80
CP-20L-107H	2,000	65	185	685	1,220	1,090	940	385	1,630	1,170	ステレオ 180×60	ウレタン 65×73	83	
CP-20L-122H					1,400	1,270	1,120	1,810	93					
CP-20L-140H					520	1,070	940	790	220				1,480	74
CP-25S-107H					520	1,070	940	790	220				1,480	82
CP-25L-122H					685	1,220	1,090	940	385				1,630	88

超低床タイプ(39mm)仕様

型式	仕様	最大 積載質量 (kg)	最低位 (mm) H ₁	最高位 (mm) H ₂	外幅 W ₁	長さ L ₁ L ₂ L ₃	内幅 W ₂	全長 (mm) L ₄	全高 (mm) H ₃	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	車体 質量 (kg)
CPL-10M-85L	1,000	39	114	450	850	720	610	150	1,310	ウレタン 150×45	ナイロン 39×73	56
CPL-10S-107L				520	1,070	940	830	220	1,530			62

超低床タイプ(45mm)仕様


型式	仕様	最大 積載質量 (kg)	最低位 (mm) H ₁	最高位 (mm) H ₂	外幅 W ₁	長さ L ₁ L ₂ L ₃	内幅 W ₂	全長 (mm) L ₄	全高 (mm) H ₃	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	車体 質量 (kg)	
CPL-10M-85	1,000	45	135	450	850	720	590	150	1,300	ウレタン 150×45	ナイロン 45×73	58	
CPL-10M-100					1,000	870	740	1,450	62				
CPL-10S-107					520	1,070	940	810	220			1,520	66
CPL-10L-122					685	1,220	1,090	960	385			1,670	72
CPL-10L-140					1,400	1,270	1,140	1,850	118				
CPL-13S-107	1,300	45	135	520	1,070	940	810	220	1,520	ウレタン 150×45	ウレタン 45×73	97	
CPL-13L-122					685	1,220	1,090	960	385			1,670	107

金庫運搬型仕様

◎ CPL-10B-85	850	45	135	280	850	720	590	—	1,300	1,120	ウレタン150×45	ナイロン45×73	66
--------------	-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	---	-------	-------	------------	-----------	----

◎印は受注生産品です。

寸法図 (低床タイプ・超低床タイプ)




オプション〈特許〉



- ・パーキングブレーキ
 - ・安全カバー付
 - ・パーキングブレーキ
- 全機種に取付けができます。

寸法図(金庫運搬型)



ビール


ビールパレット専用型



CP-15J-98H

- 各社共通のビール専用パレットに対応できる製品です。
- 専用パレットの四方向どちらからでも差し込みができます。
- ディスカウント店、大規模・小売店等の運搬作業に最適です。
- 倉庫での保管、積み出し、整理作業に大変便利です。

■ 寸法図 (ビールパレット専用型)



ヨコ移動

ヨコ移動兼用型



- 狭い場所での長尺物 (ALC・木材・鋼材など) の運搬に威力を発揮。
- パレット積みそのままヨコ移動も行なえます。ハンドル90°旋回時スッパ付。




80~160mmは通常移動
161~205mmはヨコ移動



CPW-15L-65

■ 寸法図 (ヨコ移動兼用型)



TCP

TCP型 (1,100mm両面パレット用)




- フォーク先端特殊アームにより、敷きつめられたコンテナ車からの両面パレットの引抜きが可能です。(右図)
- 後輪分の空きスペースがあれば、両面パレットの連続敷き積みができ、保管スペースの節約になります。(右写真)
- オプションで最低位65mmの低床タイプも製作できます。



TCP-15S-114

■ 寸法図 (TCP型)



■ フォーク先端特殊アーム



敷きつめ時

■ オプション〈特許〉



- ・パーキングブレーキ
 - ・安全カバー付
 - ・パーキングブレーキ
- 全機種に取付けができます。

ビールパレット専用型仕様

型式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm) H ₁	最高位 (mm) H ₂	フォーク (mm)					全長 (mm) L ₄	全高 (mm) H ₃	ステアリングホイール φ×幅 (mm)	ロードホイール φ×幅 (mm)	車体質量 (kg)
					外幅 W ₁	長さ			内幅 W ₂					
○ CP-10J-100H		1,000	65	185	600	1,000	920	775	360	1,390	1,170	ステレオ 180×60	ウレタン 65×56	58
CP-15J-98H		1,500	65	185	620	980	850	700	320	1,390	1,170	ステレオ 180×60	ウレタン 65×73	68

ヨコ移動兼用型仕様

型式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm) H ₁	最高位 (mm) H ₂	外幅 W ₁	長さ			内幅 W ₂	全長 (mm) L ₄	全高 (mm) H ₃	ステアリングホイール φ×幅 (mm)	ロードホイール φ×幅 (mm)	車体質量 (kg)
CPW-15L-65						650	625	390		1,060				76
○ CPW-15L-85		1,500	80	205	685	850	825	590	345	1,260	1,170	ステレオ 180×60	ウレタン 80×73	81
CPW-15L-107	1,070					1,045	810	1,480		88				
○ CPW-15L-122	1,220					1,195	960	1,630		93				

TCP型仕様

型式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm) H ₁	最高位 (mm) H ₂	外幅 W ₁	長さ			内幅 W ₂	全長 (mm) L ₄	全高 (mm) H ₃	ステアリングホイール φ×幅 (mm)	ロードホイール φ×幅 (mm)	車体質量 (kg)
TCP-15S-114		1,500	80	180	520	1,140	1,245	1,125	220	1,660	1,170	ステレオ 180×60	ウレタン 80×73	73
TCP-15L-114	685				385				79					

○印は受注生産品です。

オールステン 準ステン 冷凍

錆に強い。低温に強い。
タフでクリーンな機種が勢ぞろい。

- 食品・薬品・電子関連で活躍します。
- 冷凍型仕様は-10℃まで常時使用可能。
-11℃~-35℃の場合
はオプションで対応可能。



オールステンレス型

CPFS-15S-107-A



準ステンレス型

CPFG-15S-107-A



冷凍型

CPF-15S-107-A

オールステンレス型仕様

●細部にわたりオールステンレス化を実現。


型式	仕様 最大 積載質量 (kg)	最低位 (mm) H ₁	最高位 (mm) H ₂	フォーク(mm)					全長 (mm) L ₄	全高 (mm) H ₃	ステアリング ホイール φ×幅 (mm)	ロード ホイール φ×幅 (mm)	車体 質量 (kg)	
				外幅		長さ								内幅 W ₂
				W ₁	L ₁	L ₂	L ₃							
CPFS-10S-100	1,000	80	200	520	1,000	925	775	280	1,360	1,160	ウレタン 150×45	ウレタン 80×56	56	
CPFS-10J-100				600				360					58	
CPFS-10S-100H				520				280					56	
CPFS-10J-100H				600				360					58	
CPFS-15M-85-A	1,500	80	200	470	850	730	570	170	1,230	ウレタン 175×60	ウレタン 80×75	54		
CPFS-15S-107-A				520	1,070	950	790	220	1,450			64		
CPFS-15L-107-A				685	1,220	1,100	940	385	1,600			70		
CPFS-15L-122-A				685	1,220	1,100	940	385	1,600			73		
CPFS-15S-107H-A	1,500	65	185	520	1,070	940	790	220	1,450	ウレタン 175×60	ウレタン 65×73	64		
CPFS-15J-107H-A				620	320	65								
CPFS-15L-122H-A				685	1,220	1,090	940	385	1,600			73		
CPFS-20S-107-A				520	1,070	950	790	220	1,450			67		
CPFS-20L-122-A	2,000	80	200	685	1,220	1,100	940	385	1,630	1,170	ウレタン 175×60	ウレタン 80×75	76	

※上記の1.5TON規格サイズでも、2TON仕様の製作が可能です。(受注生産品)



寸法図

(オールステンレス型・準ステンレス型・冷凍型)



準ステンレス型仕様

●フレーム・ハンドル・車軸関係はステンレス。その他はニッケルクロームメッキ仕上げ。

CPFG-15M-85-A	1,500	80	200	470	850	730	570	170	1,230	ウレタン 175×60	ウレタン 80×75	54	
CPFG-15S-107-A				520	1,070	950	790	220	1,450			64	
CPFG-15L-107-A				685	1,220	1,100	940	385	1,600			70	
CPFG-15L-122-A				685	1,220	1,100	940	385	1,600			73	
CPFG-15S-107H-A	1,500	65	185	520	1,070	940	790	220	1,450	ウレタン 175×60	ウレタン 65×73	64	
CPFG-15J-107H-A				620	320	65							
CPFG-15L-122H-A				685	1,220	1,090	940	385	1,600			73	
CPFG-30L-122-A				3,000	85	205	685	1,220	1,160			920	345

※メッキの性質上、一部メッキ塗装をする場合があります。

冷凍型仕様

●塗装仕上げ。(ポンプ主要部と摺動部はステンレス)

CPF-15M-85-A	1,500	80	200	470	850	730	570	170	1,230	ナイロン 175×60	ナイロン 80×75	56	
CPF-15S-107-A				520	1,070	950	790	220	1,450			66	
CPF-15L-107-A				685	1,220	1,100	940	385	1,600			72	
CPF-15L-122-A				685	1,220	1,100	940	385	1,600			75	
CPF-15S-107H-A	1,500	65	185	520	1,070	940	790	220	1,450	ナイロン 175×60	ナイロン 65×73	66	
CPF-15L-122H-A				685	1,220	1,090	940	385	1,600			75	
CPF-20S-107-A				520	1,070	950	790	220	1,450			71	
CPF-20L-122-A				2,000	80	200	685	1,220	1,100			940	385

◎印は受注生産品です。

オプション〈特許〉



パーキングブレーキ
全機種に取付けができます。



低音型

- パレットの抜き差し時、耳にこたえるあの騒音を低減しました!
- 騒音の気になる環境での採用をお勧めします。

CP-15S-107T



デジパレ (キャッチパレットスケール)

- 運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化に一役。
- 表示部は数値が瞬時に読み取れる大型デジタル表示。
- 省エネ志向のオートパワーオフ機能。

DPS-1000A

低音型仕様

型式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)		フォーク (mm)				全長 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイールφ×幅 (mm)	ロードホイールφ×幅 (mm)	車体質量 (kg)	
			H ₁	H ₂	外幅	長さ								内幅
◎ CP-15S-107T		1,500	80	200	520	1,070	950	790	220	1,480	1,170	ステレオ 180×60	ホワイトウレタン 80×73	74
◎ CP-15J-107T	620				320				75					
◎ CP-15L-122T	685				385				83					

デジパレ (キャッチパレットスケール) 仕様


※ DPS-1000A	1,000	82	202	590	1,350	—	—	210	1,880	1,170	ステレオ 180×60	ウレタン 65×73	150
※ DPS-1500A	1,500												160

※印は準規格品です。 ◎印は受注生産品です。

◆ステンレス製も製作できます。(DPS-1000Aのみ)

■寸法図

(低音型・デジパレ)



オプション(受注生産)



パーキングブレーキ
全機種に取付けができます。



安全カバー付パーキングブレーキ
全機種に取付けができます。



補助キャスター
●重量運搬専用型 (5トン) 用



W車輪型
●CP-30・50は標準装備。
●標準タイプ (CP-15~25) に対応。



大車輪安全カバー
●全機種に取付けができます。
注)パーキングブレーキとの併用は不可



ウレタン車輪 (アルミ芯)
●CP-25・30は標準装備。
●標準タイプ (CP-10~20) に対応。



ウレタン車輪 (ナイロン芯)
●標準タイプ (CP-10~25) に対応。



ナイロン車輪
●標準タイプ (CP-10~25) に対応。



抗菌ホワイトウレタン車輪 (アルミ芯)
●標準タイプ (CP-10~20) に対応。



静電気拡散性車輪 (アルミ芯)
●標準タイプ (CP-10~25) に対応。

- ウレタン車輪・ナイロン車輪の適応機種については販売代理店または弊社営業担当までご相談ください。
- 材質の特性上、時間が経過すると、車輪が変色する場合がありますが、品質には問題ありません。

オーダー仕様機

オーダー製品も受け承っております。
詳しくは販売代理店もしくは弊社営業担当者までお問い合わせください。



ロール運搬用

スライド式 キャッチパレット トラック

NEW

スライド幅と同様に、
使える幅もグーンと広がりました。

ワーク形状に
あわせて
最適な幅に
調整が可能です。

スライド可!!


今まで運ぶことができなかった異形状のものでも運べる！




樹脂コンテナ、コピー機、金庫など、
すき間がほとんどない物もOK。

フォーク上面 or ツメ、2通り使える


※単面形パレットに限ります。



ツメを利用



フォークを利用

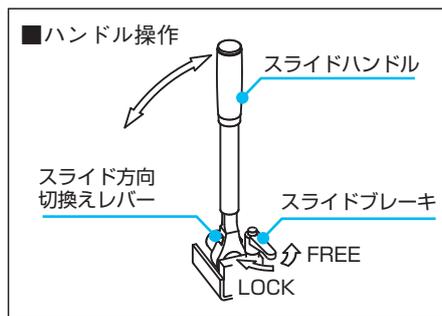


スライド式キャッチパレットトラック仕様

■フォーク

型式	仕様	最大積載質量 (kg)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク (mm)					全長 (mm)	全高 (mm)	ステアリングホイールφ×幅 (mm)	ロードホイールφ×幅 (mm)	車体質量 (kg)
					外幅	長さ			内幅					
CPSL - 7F - 80		700	82	195	550~850	800	775	615	400~700	1,260	1,150	ステレオ 150×45	ウレタン 80×38	85

■寸法図



■フォーク爪

型式	仕様	最低位 (mm)	最高位 (mm)	フォーク爪 (mm)		
				外幅	長さ	内幅
CPSL - 7F - 80		7	120	400~700	800 (有効760)	340~640

■矢視 爪フォーク部詳細図

