

# リフトテーブルコティ

## LT-Sタイプ

家庭用電源AC100Vで使用できます。  
 均一な昇降をする独自機構のパワーシリンダーを搭載。  
 下降速度は荷重(許容荷重内)によって自動コントロール。  
 (マイコン搭載) ※電源ダウン時の落下防止機能付き。  
 作業の安全と、防塵対策に最適なジャバラ付き。

### ■LT-Sタイプ標準 フットスイッチ

〈オプション〉  
 押ボタンスイッチもあります。



LT-S10-0407



LT-S25-0509



LT-S25-0509B  
(ジャバラ付)




LT-2S10-0407

### ■リフトテーブルコティ仕様<LT-Sタイプ>

型式	仕様 最大 積載質量 (kg)	最低位 (mm) A	最高位 (mm) B	テーブル寸法 (mm)		動力源	上昇 時間 (秒)	操作	車体 質量 (kg)		
				幅 C	長さ D						
LT- S10-0407	100	80	580	400	720	AC100V	10	フット スイッチ	36		
LT- S10-0509				520	850					42	
LT-2S10-0407		200	1,050	400	650		23		50		
LT-2S10-0509				520	850					45	
LT- S25-0407	250	150	650	400	720		22		50		
LT- S25-0509				520	850					50	
LT- S10-0509B	100	80	580	520	850		AC100V		10		フット スイッチ
LT-2S10-0509B										200	
LT- S25-0509B		250	150			650		22	60		

ご注意:電源は、AC100V/5A以上の容量をご使用下さい。  
 最大負荷時、1分間当たり使用回数は1回以内で設定ください。  
 ※リフトテーブルコティは等分布荷重設計になっています。テーブル面の80%以上に均等に積載してご使用下さい。  
 ※Bタイプはジャバラ付です。LT-2Sタイプは2段式です。

### ■寸法図

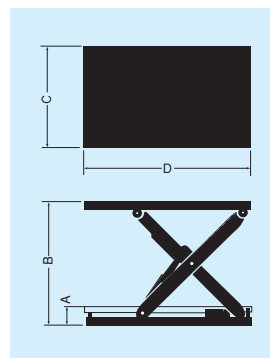

## LT-Eタイプ

作業目的と幅広い用途に対応する豊富な機種が揃っています。独自の油圧リフト機構を搭載し、上昇・下降がスムーズ。いろいろな組み立て・加工ラインとの接続が容易な固定式。簡単操作の押しボタン式です。また、足元で使えるフートスイッチもあります。(オプション)



LT-E20-0507



LT-E25-0508



LT-E50-0510



LT-E100-0813

## 超低床型




LT-E100L-0513

■油圧ユニット (100L用)



■最低高さ=59mm~76mm

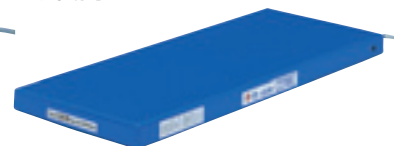

### ■ リフトテーブルコティ仕様<LT-E タイプ>

型式	仕様 最大積載質量 (kg)	最低位 (mm) A	最高位 (mm) B	テーブル寸法 (mm)		動力源	上昇時間 (秒) 60/50Hz	操作	ユニット	車体質量 (kg)
				幅 C	長さ D					
LT- E20-0507	200	130	530	500	650	AC100V	17/21	押しボタン スイッチ	内蔵	63
LT- E25-0508	250	150	715		810					82
LT-2E30-0510	300	235	1,405	520	1,010	AC 200V	24/29	押しボタン スイッチ	内蔵	140
LT-2E30-0510A										137
LT- E50-0510	500	150	800	460	650	AC 200V	16/20	押しボタン スイッチ	別置	121
LT-2E50-0507		210	840							83 (23)
LT- E75-0510	750	150	800	520	1,010	AC 200V	23/23	押しボタン スイッチ	内蔵	122
LT-E100-0609	1,000	155	555	640	850	AC 200V	8/10	押しボタン スイッチ	内蔵	161
LT-E100-0610			755		1,000		11/13			175
LT-E100-0613			1,000	1,340	20/24		225			
LT-E100-0809			555	850	8/10		180			
LT-E100-0810			755	1,000	11/13		194			
LT-E100-0813			1,000	1,340	20/24		244			
LT-E100-1013			1,000	2,000	21/25		259			
LT-E100-1020			205	1,510	21/25		357			


※リフトテーブルコティは等分布荷重設計になっています。テーブル面の80%以上に均等に積載してご使用下さい。※車体質量の内( )内はユニット質量です。  
※LT-2Eタイプは2段式です。

### ■ リフトテーブルコティ仕様<超低床型>

LT- E 25 L- 0508	250	59	529	520	810	AC200V	9/11	押しボタン スイッチ	別置	93 (23)
LT- E 25 L- 0510			759		1,010		13/16			111 (23)
LT- E 50 L- 0508	500	60	530	520	810	AC200V	17/21	押しボタン スイッチ	別置	99 (23)
LT- E 50 L- 0510			760		1,010		26/31			118 (23)
LT-E100L- 0513	1,000	76	976	780	1,280	AC200V	21/25	押しボタン スイッチ	別置	194 (32)
LT-E100L- 0813										215 (32)

※リフトテーブルコティは等分布荷重設計になっています。テーブル面の80%以上に均等に積載してご使用下さい。※車体質量の内( )内はユニット質量です。

### ■ 寸法図



### ■ LT-Eタイプ標準 押しボタンスイッチ



### ■ LT-Eタイプ (オプション) フートスイッチ

