

# proceq

瑞士 Solutions since 1954

## equotip<sup>®</sup>

### 便携式硬度检测

### Leeb – Rockwell – UCI



ASTM

DIN

EN

ISO

GB/T

JB/T



### 测量性能

- 高精度
- 自定义转换
- 组合法

### 强大硬件

- 坚固外壳
- 高容量电池
- 多样化的连接



### 易于使用

- 大触摸屏
- 个性化视图
- 自定义报告

# equotip®

## 一体化便携式硬度检测解决方案



**LEEB**

了解更多信息  
(第 5 页)



**Portable  
Rockwell**

了解更多信息  
(第 7 页)



**UCI**

了解更多信息  
(第 9 页)

**proceq**

2

Swiss Precision since 1954

## 覆盖广泛的应用范围



|                                      | Leeb         | Portable Rockwell | UCI        |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|------------|
|                                      | 动态回弹         | 静态洛氏              | 超声波维氏      |
| 平均粗糙度 $R_a$ ( $\mu m$ / $\mu inch$ ) | 7 / 275      | 2 / 80            | 12.5 / 500 |
| 最小质量 (kg / lbs)                      | 0.02 / 0.045 | 无要求               | 0.3 / 0.66 |
| 最小厚度 (mm / inch)                     | 1 / 0.04     | 10 x 压入深度         | 5 / 0.2    |

### 石油与天然气




|              |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|
| 焊接、基础材质与 HAZ |   | ○ |   | ● |
| 压力容器         |   | ○ | ● | ○ |
| 法兰           | ● | ○ | ● | ○ |
| 管道           |   | ○ | ● | ○ |
| 井口装置         |   | ○ | ● | ○ |

### 汽车工业



|      |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|
| 发动机组 | ● |   |   |   |
| 轴    | ● |   | ● | ● |
| 面板   |   | ○ | ● | ○ |
| 齿轮   | ● |   |   | ● |
| 制动系统 |   | ○ | ● | ○ |

### 航天



|       |   |  |   |   |
|-------|---|--|---|---|
| 涡轮叶片  |   |  | ● | ○ |
| 箱体/壳体 |   |  | ● |   |
| 面板    |   |  | ● |   |
| 铸件    | ● |  |   |   |
| 起落架   | ● |  |   |   |

### 制造与机械工业



|        |   |  |   |   |
|--------|---|--|---|---|
| 纸卷检测   | ● |  | ● |   |
| 线圈     | ● |  | ● | ● |
| 钢筋/管道  | ● |  |   | ● |
| 热处理/铸件 | ● |  |   |   |
| 电缆     |   |  | ● |   |

#### 组合法

将应用范围扩展到狭窄空间、非理想样品及用于关联不同方法。

Leeb &  
Portable Rockwell

UCI &  
Portable Rockwell

Equotip®


采用 Gorilla® 玻璃技术的防刮擦结实触摸屏



减震、防尘和防水 (IP 54) 坚固外壳



可在  $-10^{\circ}\text{C}$  至  $+50^{\circ}\text{C}$  的宽温度范围内使用

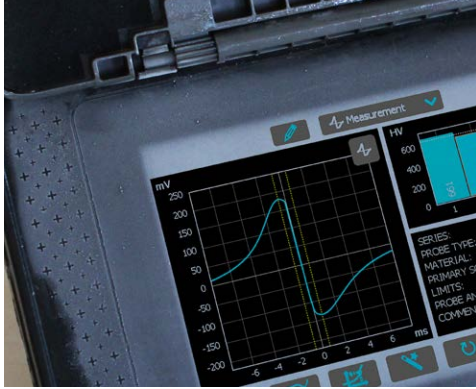

连接器和电路可防尘和电压突增



## 标准

|      |             |
|------|-------------|
| ASTM | A956 / A370 |
| ISO  | EN 16859    |
| DIN  | 50156       |
| GB/T | 17394       |
| JB/T | 9378        |

## 转换标准

|      |      |
|------|------|
| ASTM | E140 |
|------|------|

## 准则

ASME CRTD-91  
DGZfP Guideline MC 1  
VDI / VDE Guideline 2616 Paper 1  
Nordtest Technical Reports  
99.12, 99.13, 99.36



## 全球工业标准

高精度  $\pm 4$  HL




### 测量范围广

Leeb 冲击装置最适用于重  
型、大型或已安装部件的现场  
检测。



### 冲击装置和配件

Proceq 提供各种各样的冲击装  
置，并随附支撑环以满足绝大多  
数的硬度检测要求。



### 硬度单位众多

测量可根据需要自动  
转换通用硬度单位  
(HV、HB、HRC、HRB、HRA、HS)



### 测试块组合


每个冲击装置均可使用硬度范围  
广泛和硬度精确的测试块，用于  
定期验证。

Equotip 测试块传单

## Leeb 测量原理 - 由 Proceq 发明

Leeb 硬度原理基于动态（回弹）法。带坚硬金属压头的冲击体  
由弹簧向检测件表面推进。当冲击体冲击测试表面时，表面出现变  
形，从而导致动能损耗。当冲击体在检测的冲击和反弹阶段分别距  
离表面特定距离时，能量损失通过对比速度  $v_i$  和  $v_r$  进行检测。

通过冲击体中的永久磁铁在精确定位于冲击装置的绕组中产生感应  
电压来测量速度。检测到的电压与冲击体的速度成正比。然后信号  
处理会给出硬度读数。

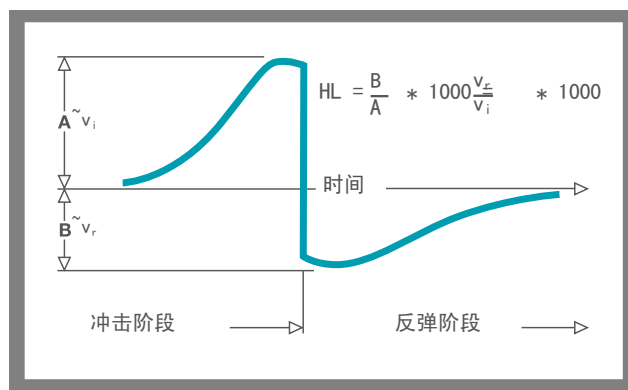

# Equotip® Leeb 冲击装置

|       |             |                                                                   |  |    |   |    |   |  |              |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |             |                                                                   | D/DC                                                                              | DL                                                                                  | S                                                                                   | E                                                                                     | G                                                                                    | C                                                                                   |              |
| 冲击能量  |             |                                                                   | 11 Nmm                                                                            | 11 Nmm                                                                              | 11 Nmm                                                                              | 11 Nmm                                                                                | 90 Nmm                                                                               | 3 Nmm                                                                               |              |
| 压头    |             |                                                                   | 碳化钨<br>3 mm                                                                       | 碳化钨<br>2.8 mm                                                                       | 陶瓷<br>3 mm                                                                          | 多晶金刚石<br>3 mm                                                                         | 碳化钨<br>5 mm                                                                          | 碳化钨<br>3 mm                                                                         |              |
| 范围    |             |                                                                   | 运用最广泛的<br>探头。适用于<br>大多数应用。                                                        | 窄压头（探<br>头）用于测量<br>难以接触的部位<br>或接触范围有<br>限的区域。                                       | 用于测量硬度<br>极高的范围。<br>含有高碳化物<br>的工具钢。                                                 | 用于测量硬度<br>极高的范围。<br>含有高碳化物<br>的工具钢。                                                   | 大型和重型部<br>件，例如铸件<br>和锻制件。                                                            | 适用于表面硬<br>化部件、涂<br>层、厚度薄或<br>对冲击敏感的<br>部件。                                          |              |
| 测试块   |             |                                                                   | <500 HLD<br>~600 HLD<br>~775 HLD                                                  | <710 HLDL<br>~780 HLDL<br>~890 HLDL                                                 | <815 HLS<br>~875 HLS                                                                | ~740 HLE<br>~810 HLE                                                                  | ~450 HLG<br>~570 HLG                                                                 | ~565 HLC<br>~665 HLC<br>~835 HLC                                                    |              |
| 测量范围  | 钢和铸钢        | 维氏硬度<br>布氏硬度<br>洛氏硬度<br><br>肖氏硬度<br>Rm N/mm²<br>σ 1<br>σ 2<br>σ 3 | HV<br>HB<br>HRB<br>HRC<br>HRA<br>HS<br>σ 1<br>σ 2<br>σ 3                          | 81–955<br>81–654<br>38–100<br>20–68<br><br>30–99<br>275–2194<br>616–1480<br>449–847 | 80–950<br>81–646<br>37–100<br>21–68<br><br>31–97<br>275–2297<br>614–1485<br>449–849 | 101–964<br>101–640<br><br>22–70<br>61–88<br>28–104<br>340–2194<br>615–1480<br>450–846 | 84–1211<br>83–686<br><br>20–72<br>61–88<br>29–103<br>283–2195<br>616–1479<br>448–849 | 81–1012<br>81–694<br><br>20–70<br><br>30–102<br>275–2194<br>615–1479<br>450–846     |              |
|       | 冷作工具钢       | 维氏硬度<br>洛氏硬度                                                      | HV<br>HRC                                                                         | 80–900<br>21–67                                                                     | 80–905<br>21–67                                                                     | 104–924<br>22–68                                                                      | 82–1009<br>23–70                                                                     | *<br>98–942<br>20–67                                                                |              |
|       | 不锈钢         | 维氏硬度<br>布氏硬度<br>洛氏硬度                                              | HV<br>HB<br>HRB<br>HRC                                                            | 85–802<br>85–655<br>46–102<br>20–62                                                 | *                                                                                   | 119–934<br>105–656<br>70–104<br>21–64                                                 | 88–668<br>87–661<br>49–102<br>20–64                                                  | *<br>*                                                                              |              |
|       | 铸铁，片状石墨 GG  | 布氏硬度<br>维氏硬度<br>洛氏硬度                                              | HB<br>HV<br>HRC                                                                   | 90–664<br>90–698<br>21–59                                                           | *                                                                                   | *                                                                                     | *                                                                                    | 92–326<br>*                                                                         |              |
|       | 铸铁，球状石墨 GGG | 布氏硬度<br>维氏硬度<br>洛氏硬度                                              | HB<br>HV<br>HRC                                                                   | 95–686<br>96–724<br>21–60                                                           | *                                                                                   | *                                                                                     | *                                                                                    | 127–364<br>19–37<br>*                                                               |              |
|       | 铸造铝合金       | 布氏硬度<br>维氏硬度<br>洛氏硬度                                              | HB<br>HV<br>HRB                                                                   | 19–164<br>22–193<br>24–85                                                           | 20–187<br>21–191                                                                    | 20–184<br>22–196                                                                      | 23–176<br>22–198                                                                     | 19–168<br>24–86<br>21–167<br>23–85                                                  |              |
|       | 铜/锌合金（黄铜）   | 布氏硬度<br>洛氏硬度                                                      | HB<br>HRB                                                                         | 40–173<br>14–95                                                                     | *                                                                                   | *                                                                                     | *                                                                                    | *<br>*                                                                              |              |
|       | 铜铝/铜锡合金（青铜） | 布氏硬度                                                              | HB                                                                                | 60–290                                                                              | *                                                                                   | *                                                                                     | *                                                                                    | *<br>*                                                                              |              |
|       | 锻铜合金，低合金    | 布氏硬度                                                              | HB                                                                                | 45–315                                                                              | *                                                                                   | *                                                                                     | *                                                                                    | *<br>*                                                                              |              |
| 测试件要求 | 表面处理        | 粗糙度等级 ISO 1302 等级                                                 |                                                                                   | N7                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      | N9                                                                                  | N5           |
|       |             | 最大粗糙深度 R <sub>a</sub> (μm / μ inch)                               |                                                                                   | 10 / 400                                                                            |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      | 30 / 1200                                                                           | 2.5 / 100    |
|       |             | 平均粗糙度 R <sub>a</sub> (μm / μ inch)                                |                                                                                   | 2 / 80                                                                              |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      | 7 / 275                                                                             | 0.4 / 16     |
|       | 最小样本质量      | 紧凑型 (kg / lbs)                                                    |                                                                                   | 5 / 11                                                                              |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      | 15 / 33                                                                             | 1.5 / 3.3    |
|       |             | 位于牢固的支撑上 (kg / lbs)                                               |                                                                                   | 2 / 4.5                                                                             |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      | 5 / 11                                                                              | 0.5 / 1.1    |
|       |             | 耦合在板上 (kg / lbs)                                                  |                                                                                   | 0.05 / 0.2                                                                          |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      | 0.5 / 1.1                                                                           | 0.02 / 0.045 |
|       | 最小样品厚度      | 非耦合 (mm / inch)                                                   |                                                                                   | 25 / 0.98                                                                           |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      | 70 / 2.73                                                                           | 15 / 0.59    |
|       |             | 耦合 (mm / inch)                                                    |                                                                                   | 3 / 0.12                                                                            |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      | 10 / 0.4                                                                            | 1 / 0.04     |
|       |             | 表面层厚度 (mm / inch)                                                 |                                                                                   | 0.8 / 0.03                                                                          |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     | 0.2 / 0.008  |
|       | 检测表面的压痕尺寸   | 300 HV, 30 HRC                                                    | 直径 (mm / inch)                                                                    | 0.54 / 0.021                                                                        |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      | 1.03 / 0.04                                                                         | 0.38 / 0.015 |
|       |             |                                                                   | 深度 (μm / μ inch)                                                                  | 24 / 960                                                                            |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      | 53 / 2120                                                                           | 12 / 480     |
|       |             | 600 HV, 55 HRC                                                    | 直径 (mm / inch)                                                                    | 0.45 / 0.017                                                                        |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      | 0.9 / 0.035                                                                         | 0.32 / 0.012 |
|       |             |                                                                   | 深度 (μm / μ inch)                                                                  | 17 / 680                                                                            |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      | 41 / 1640                                                                           | 8 / 2560     |
|       |             | 800 HV, 63 HRC                                                    | 直径 (mm / inch)                                                                    | 0.35 / 0.013                                                                        |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     | 0.30 / 0.011 |
|       |             |                                                                   | 深度 (μm / μ inch)                                                                  | 10 / 400                                                                            |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     | 7 / 280      |

\*自定义转换曲线/关联

标准

DIN 50157

转换标准

ASTM E140

ISO EN 18265

准则

DGZfP Guideline MC 1

VDI / VDE Guideline 2616 Paper 1



先进的算法选项，让测量更快捷



探头可直接连接至 PC



## 世界级便携式 静态硬度检测




专用于细小部件

尤其适合对刮擦敏感且抛光的部件或细小部件、剖面 and 管道。可靠硬度读数所要求的最低厚度是十倍压入深度。对于质量，没有最低要求。



适用于各种样品几何体

探头可以利用独特的测量夹和支撑脚对各种几何体进行检测。



硬度单位众多

以 HRC 和 HV 为单位的测量可自动转换为 HB、HRA、HRB 以及更多符合 ASTM E140 和 ISO 18265 标准的通用单位。




适用于任何环境

Equotip 550 Portable Rockwell 可用于现场、工厂和实验室环境，几乎无任何限制。

## Rockwell 测量原理

Equotip Portable Rockwell 的测量原理沿用传统的洛氏硬度静态检测法。使用 Equotip Portable Rockwell 探头测量期间，使用准确的控制力将金刚石压头压入待测件中。在施加负载并释放的同时，连续测量金刚石压头的压入深度。通过记录施加两个限定负载时的压入深度  $d_1$  和  $d_2$  来计算差异： $\Delta = d_2 - d_1$ 。这通常称为塑性变形。

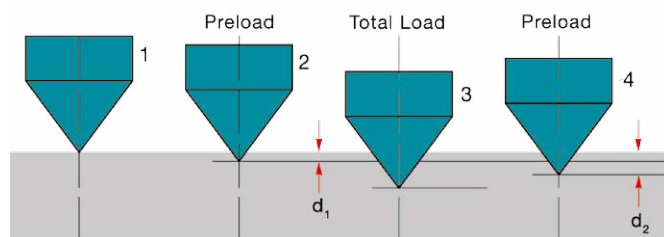

# Equotip® Portable Rockwell 探头

|                                                                                   |       |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|
|  | 测量范围  | 0-100 μm; 19-70 HRC; 35-1 '000 HV        |
|                                                                                   | 分辨率   | 0.1 μm; 0.1 HRC; 1 HV                    |
|                                                                                   | 测量精度  | ± 0.8 μm; ~ ± 1.0 HRC, 全部范围              |
|                                                                                   | 检测负载  | 预载 10 N / 总负载 50 N                       |
|                                                                                   | 金刚石压头 | 角度 100.0° ± 0.5°, 平坦区域的直径 60 μm ± 0.5 μm |
|                                                                                   | 尺寸    | Ø 40 mm, 长度 115 mm                       |



圆形标准脚（磁性）  
适用于扁平部件和边缘距离大于 10 mm 的检测位置。



三脚架的脚  
专为要求精确定位的检测件（焊接、受热区域）而设计。




特殊脚 RZ 18-70 和 70-∞  
专为弯曲的测试件（例如圆柱形部件、管子、导管）而设计。


## Portable Rockwell 测量夹




测量夹适配器




支撑装置 Z1  
对于扁平部件，最大 40 mm 厚度



支撑装置 Z2  
对于细小的圆柱形部件、电线、螺栓，最小直径 3 mm



支撑装置 Z4  
适用于直径不超过 28 mm 的管子和导管



支撑装置 Z4+28  
适用于直径超过 28 mm 的管子和导管

标准

ASTM A1038

DIN 50159

转换标准

ASTM E140

ISO 18265

准则


DGZfp Guideline MC 1

VDI / VDE Guideline 2616 Paper 1

ASME CRTD-91




最灵活和便捷的  
超声波硬度  
检测仪



一步校准

专利申请中




可调节检测负载

利用这项独特的专利功能，可涵盖范围广泛的应用，从而提供 HV1 至 HV5 之间的检测负载，无需购买不同的 UCI 探头。




快速和可靠的测量

利用用户指导，可快速和轻松地获取可靠和准确的硬度读数。



独特的软件功能

剖面视图和行业特定设置等附加功能允许更顺畅的工作流程。




硬度单位众多

以 HV 为单位的测量可自动转换为 HB、HRA、HRB、HRC 以及更多符合 ASTM E140 和 ISO 18265 标准的通用单位。

## UCI 测量原理

UCI (超声波接触阻抗) 方法使用跟传统 Vickers 硬度检测仪相同的金字塔形金刚石。与 Vickers 检测不同的是不需要对压痕进行光学评估，从而可实现快速和便捷的测量。UCI 方法激发一根测试杆进入超声波振荡状态。通过一个力量范围通常为 1 至 5 kg (HV1 - HV5) 的弹簧来施加检测负载。当金刚石压入材料中时，测试杆的振荡频率根据金刚石和待测材料间的接触面积发生变化。仪器检测频率变化，将它转换为硬度值，立即显示在屏幕上。

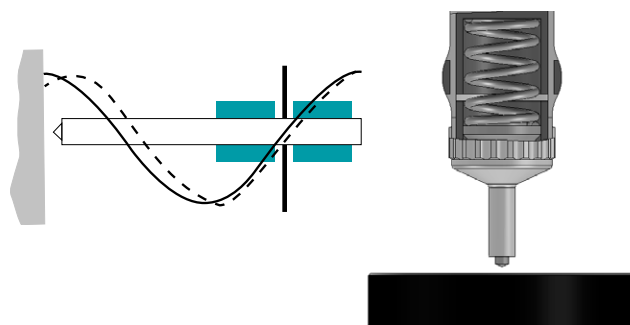

proceq

9

Swiss Precision since 1954

DEDU 德杜  
www.detu17.com

常州德杜精密仪器有限公司

质量先行 诚信第一

0519-88291935

# Equotip® UCI 探头 探头和配件


|                                                                                   |       |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
|  | 测量范围  | 20 - 2000 HV                         |
|                                                                                   | 分辨率   | 1 HV (UCI), 0.1 HRC                  |
|                                                                                   | 测量精度  | ± 2% (150 - 950 HV)                  |
|                                                                                   | 检测负载  | 可选: HV1, HV2, HV3, HV4, HV5          |
|                                                                                   | 金刚石压头 | 依照 ISO 6507-2 的维氏硬度金刚石               |
|                                                                                   | 尺寸    | 155 x ø 40 毫米 (6.1 x ø 1.57 英寸), 不含脚 |

## 可调节检测负载

所需的检测负载可由用户在设置菜单中选择。对于每个测量序列, 可选择 HV1 至 HV5 (~10 N 至 ~50 N) 之间的五种级别力度, 以适合范围广泛的应用。可靠 UCI 测量的最低要求质量为 0.3 公斤 (0.66 磅), 厚度至少为 5 毫米 (0.2 英寸)。


示例:

|     |              |
|-----|--------------|
| HV1 | 精密部件、薄涂层、硬化层 |
| HV5 | 大组件、HAZ、锻造件  |

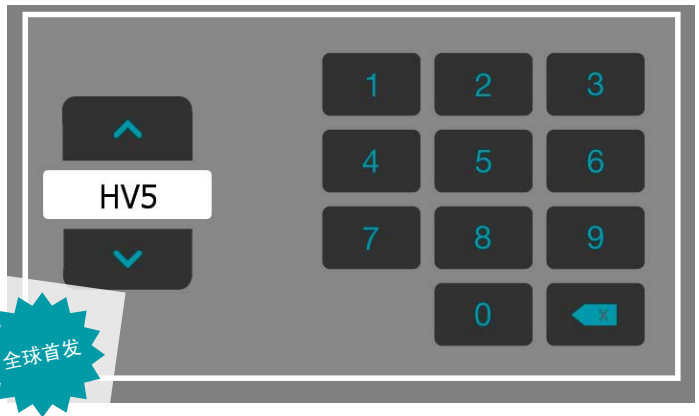

## 特殊支脚



可选的特殊支脚增强了测量可重复性。它可用于平面或曲面。对于曲面, 有两种不同的孔径, 一种用于 5 至 25 mm 的直径, 另一种用于从 20 至 70 mm 的更大直径。

# Equotip® 550 触摸屏装置 独特功能

Equotip 550 的检测采用新一代全彩、双处理器触摸装置，改进了软件功能。该仪器提供一系列独特功能，加快现场和实验室分析。



40 年的积累造就最佳产品

Equotip 解决方案获得全球认可，提供同类最佳的耐用性、长期高精度和优质服务。



通过转换曲线选项提高精确度

从系统内置的转换曲线中选择直接在仪器上创建、编辑和验证材料转换曲线（一点、两点改变或多项式）。使用 PC 软件可与客户、供应商及关联公司分享转换。




利用交互式指导减少不正确的测量

利用智能屏幕通知，为任何应用获取相关度最高的设置，以及识别和预防错误使用。



通过自定义报告节省时间

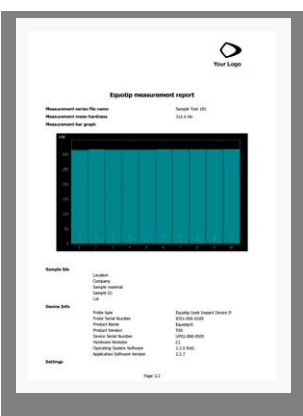

Equotip 550 便于在现场使用仪器轻松地直接创建 pdf 报告并导出至 USB 存储盘。

可利用客户特定信息和公司徽标完全配置和增强报告。

# Equotip® 550 触摸屏装置独特功能



通过校准管理实现可追踪的精度

符合适用标准的向导帮助定期检查随着时间过去之后仪器是否正常工作。



利用自动化套件优化生产流程



全套软件工具和资源库帮助轻松地将 Equotip 550 融入到现有生产链中。将测量结果直接输入到数据管理系统中。



利用前瞻性的一体化解决方案降低成本

用途广泛的 Equotip 550 能够应用三种测量原理和在一个设备上连接九个不同的探头。单台主机实现多种检测，无需重复购买。



通过结合多种硬度检测方法扩大应用范围

关联向导便于在现场自动关联两个不同的测量原理，以便降低对材料和几何形状的依赖性。

# 独一无二的用户体验



|      |                       |
|------|-----------------------|
| 显示屏  | 7" 彩色显示屏 800 x 480 像素 |
| 内存   | 内置 8GB 闪存             |
| 区域设置 | 公制和英制单位, 支持多种语言和时区    |
| 电源输入 | 12V +/-25% / 1.5A     |
| 接头   | 探头、USB 主机/设备和以太网      |
| 尺寸   | 250 x 162 x 62mm      |
| 重量   | 1525 g (含电池)          |

|        |                  |
|--------|------------------|
| 电池     | 3.6V、14.0Ah      |
| 电池使用时长 | > 8 小时 (标准操作模式下) |
| 湿度     | < 95% RH, 非冷凝    |
| 工作温度   | -10 °C - 50 °C   |
| IP     | 54               |
| 认证     | CE               |

Proceq - 成功之路跨越 60 年



### 市场领导者

Proceq SA 于 1954 年在瑞士创立，是便携式测量的全球领袖，在金属、混凝土、岩石、纸张、复合材料的材料属性检测方面提供领先的无损检测方案。

 了解有关 Proceq 历史的更多信息

## LEEB 的发明者

行业标准

无损

# equotip®

始创于 1975 年

便携

LEEB

ROCKWELL

UCI



### 在全球范围内提供本地支持

我们的资深专家团队可为您提供关于仪器及其应用的建议。此外，您还可以利用我们的仪器视频、评估工具、在线网络研讨会以及在全球参与实时研讨会。

ISO  
9001

### 瑞士制造

Proceq 仪器在瑞士开发、设计和制造。自 1994 年以来，Proceq 已获得 ISO 9001 标准认证，可保证最优质的流程、产品和服务。

### 体验

Proceq 是便携式无损检测领域的创新者，开发了在检验行业独具一格数十年的解决方案。最著名的一些品牌为 Equotip、Schmidt、Pundit、Profometer 和 Carboneq。



**proceq**

14

Swiss Precision since 1954

DEDU 德杜  
www.detu17.com

常州德杜精密仪器有限公司

质量先行 诚信第一

 0519-88291935

## 新 Equotip 550 互动动画

立即模拟真实的测量场景！深度了解软件功能、独特的用户界面和互动向导！



## 打破固定式硬度检测的局限性

100% 便携且极为灵活  
由于全天候可用，可杜绝生产中的干扰  
同样地可靠、准确和标准化



## 订购信息

### 预包装装置

所有装置包括: Equotip 触摸屏、电池、电源、USB 线缆、表面粗糙度比对板、DVD 光盘 (含软件)、文档、背带和手提箱

#### Equotip® 550

356 10 001



方便灵活的探头配置  
和适合目前已拥有  
Equotip 和 Equostat 3  
探头的用户

#### Equotip® 550 Leeb D

356 10 002



添加 Equotip Leeb 冲击  
装置 D、冲击装置线  
缆、测试块 ~775 HLD  
/ ~56 HRC、耦合剂、  
清洁刷

#### Equotip® 550 Leeb G

356 10 003



添加 Equotip Leeb 冲击  
装置 G、冲击装置线  
缆、测试块 ~570 HLG  
/ ~340 HB、耦合剂、  
清洁刷

#### Equotip® 550 Portable Rockwell

356 10 004



添加 Equotip Portable  
Rockwell 探头 50 N、  
橡胶保护套、探头线  
缆、测试块 ~62 HRC

#### Equotip® 550 UCI

356 10 005



添加 Equotip UCI 探  
头 HV1-HV5、UCI 探  
头电缆、UCI 测试块  
~850 HV

二合一套件  
特别优惠

356 10 020: Equotip 550 Portable Rockwell & UCI 套件  
356 10 021: Equotip 550 Portable Rockwell & Leeb D 套件  
356 10 022: Equotip 550 Leeb D & UCI 套件

### 冲击装置和探头

#### Equotip Leeb 冲击装置

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 356 00 500 | Equotip Leeb 冲击装置 C  |
| 356 00 100 | Equotip Leeb 冲击装置 D  |
| 356 00 110 | Equotip Leeb 冲击装置 DC |
| 356 00 120 | Equotip Leeb 冲击装置 DL |
| 356 00 400 | Equotip Leeb 冲击装置 E  |
| 356 00 300 | Equotip Leeb 冲击装置 G  |
| 356 00 200 | Equotip Leeb 冲击装置 S  |

#### Equotip Portable Rockwell 探头

|            |                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------|
| 356 00 600 | Equotip Portable Rockwell 探头 50N (适用于 Equotip 550 或 PC) |
|------------|---------------------------------------------------------|

#### Equotip UCI 探头

|            |                        |
|------------|------------------------|
| 356 00 700 | Equotip UCI 探头 HV1-HV5 |
|------------|------------------------|

### 配件

#### Equotip Leeb 配件

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 353 03 000 | 支撑环组件                       |
| 356 00 080 | Equotip 冲击装置电缆 1.5 米 (5 英尺) |
| 353 00 086 | Equotip 冲击装置电缆 5 米 (15 英尺)  |

#### Equotip Portable Rockwell 配件

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 354 01 200 | Equotip Portable Rockwell 测量夹                                |
| 354 01 130 | Equotip Portable Rockwell 三角架                                |
| 354 01 250 | Equotip Portable Rockwell 特殊脚 RZ 18 - 70                     |
| 354 01 253 | Equotip Portable Rockwell 特殊脚 RZ 70 - ∞                      |
| 354 01 243 | Equotip Portable Rockwell 支持 Z2 测量夹                          |
| 354 01 229 | Equotip Portable Rockwell 支持 Z4+28 测量夹 (适用于直径大于 28 毫米的管子和导管) |
| 354 01 228 | Equotip Portable Rockwell 支持 Z4 测量夹 (适用于直径不超过 28 毫米的管子和导管)   |

#### Equotip UCI 附件

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 356 00 720 | Equotip UCI 特殊脚 |
|------------|-----------------|

## 订购信息

### 测试块

#### Equotip Leeb 测试块由 Proceq 校准

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 357 11 500 | Equotip 测试块 C, ~565 HLC / <220 HB    |
| 357 12 500 | Equotip 测试块 C, ~665 HLC / ~325 HB    |
| 357 13 500 | Equotip 测试块 C, ~835 HLC / ~56 HRC    |
| 357 11 100 | Equotip 测试块 D/DC, <500 HLD / <220 HB |
| 357 12 100 | Equotip 测试块 D/DC, <600 HLD / ~325 HB |
| 357 13 100 | Equotip 测试块 D/DC, <775 HLD / ~56 HRC |
| 357 13 105 | Equotip 测试块 D/DC, ~775 HLD, 一侧       |
| 357 11 120 | Equotip 测试块 DL, <710 HLDL / <220 HB  |
| 357 12 120 | Equotip 测试块 DL, <780 HLDL / ~325 HB  |
| 357 13 120 | Equotip 测试块 DL, <890 HLDL / ~56 HRC  |
| 357 13 400 | Equotip 测试块 E, <740 HLE / ~56 HRC    |
| 357 14 400 | Equotip 测试块 E, <810 HLE / ~63 HRC    |
| 357 31 300 | Equotip 测试块 G, <450 HLG / <200 HB    |
| 357 32 300 | Equotip 测试块 G, ~570 HLG / ~340 HB    |
| 357 13 200 | Equotip 测试块 S, ~815 HLS / ~56 HRC    |
| 357 14 200 | Equotip 测试块 S, ~875 HLS / ~63 HRC    |

#### Equotip Portable Rockwell 测试块

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 357 41 100 | Equotip Portable Rockwell 测试块<br>~20 HRC, ISO 6508-3 HRC 校准 |
| 357 42 100 | Equotip Portable Rockwell 测试块<br>~45 HRC, ISO 6508-3 HRC 校准 |
| 357 44 100 | Equotip Portable Rockwell 测试块<br>~62 HRC, ISO 6508-3 HRC 校准 |

#### Equotip UCI 测试块

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| 357 51 100 | Equotip UCI 测试块 ~300HV, ISO 6507-3<br>HV5 校准 |
| 357 52 100 | Equotip UCI 测试块 ~550HV, ISO 6507-3<br>HV5 校准 |
| 357 54 100 | Equotip UCI 测试块 ~850HV, ISO 6507-3<br>HV5 校准 |

### 额外测试块校准

#### 由 Proceq 工厂校准

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| 357 10 109 | Equotip Leeb 测试块附加校准 HLD / HLDL |
| 357 10 129 | Equotip Leeb 测试块附加校准 HLDL       |
| 357 10 209 | Equotip Leeb 测试块附加校准 HLS        |
| 357 10 409 | Equotip Leeb 测试块附加校准 HLE        |
| 357 10 509 | Equotip Leeb 测试块附加校准 HLC        |
| 357 30 309 | Equotip Leeb 测试块附加校准 HLG        |

#### 由公认机构校准

|            |                                          |
|------------|------------------------------------------|
| 357 90 909 | Equotip Leeb 测试块附加校准 HL<br>(DIN 50156-3) |
| 357 90 919 | Equotip Leeb 测试块附加校准 HB<br>(ISO 6506-3)  |
| 357 90 929 | Equotip Leeb 测试块附加校准 HV<br>(ISO 6507-3)  |
| 357 90 939 | Equotip Leeb 测试块附加校准 HR<br>(ISO 6508-3)  |

#### 由公认机构校准

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| 357 90 918 | Equotip Portable Rockwell 测试块附加校准<br>HB (ISO 6506-3) |
| 357 90 928 | Equotip Portable Rockwell 测试块附加校准<br>HV (ISO 6507-3) |

#### 由公认机构校准

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 357 90 940 | Equotip UCI 测试块附加校准 HB, ISO 6506-3  |
| 357 90 941 | Equotip UCI 测试块附加校准 HR, ISO 6508-3  |
| 357 90 942 | Equotip UCI 测试块附加校准 HV1, ISO 6507-3 |

## 服务和支持

Proceq 致力于通过 Proceq 认证的全球服务中心提供业界最佳支持和服务。我们全球的服务和支持设施完全支持 Equotip。

## 保修信息

所有仪器都可享受标准 Proceq 保修或可选择延长保修期。

- » 仪器的电子部分: 24 个月
- » 仪器的机械部分: 6 个月

如有更改, 恕不另行通知。Proceq SA 出于善意提供本文档的所有信息, 并相信这些信息正确无误。对于信息的完整性和准确性, Proceq SA 不做任何担保, 也不承担任何责任。对于 Proceq SA 所生产和 (或) 销售的任何产品的使用和应用, 我们已对特定的适用操作给予了明确的参考指引。