


针孔窥镜

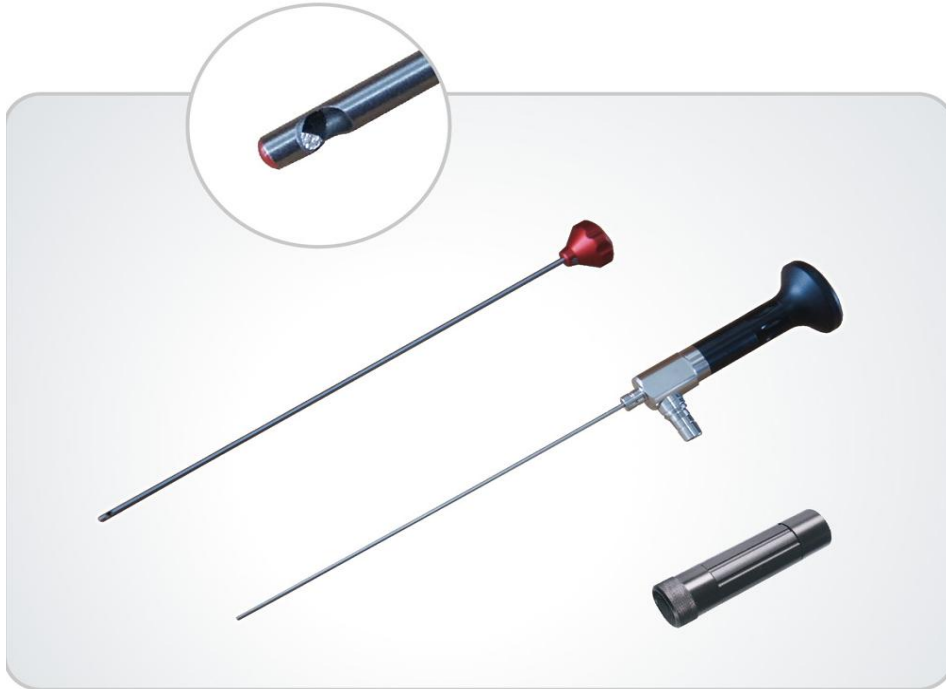

1、技术参数

工作硬管部分	1、直径 1.8mm，工作长度 160.2mm 2、侧视套管直径 2.2mm，工作长度 160.2mm，可 360° 旋转观察 3、以上产品管材外部材料均为不锈钢，防磨损，防酸碱腐蚀，防水放油
光学镜头部分	1、视场角 42° 2、针孔窥镜视向角 0°、套管视向角 90°； 3、景深 5mm~∞
照明方式	便携式一体化光源，二级调光，光导纤维传光
观察方式	光学目镜观察及外接转角目镜观察
观察距离	自然光条件下清晰观察大于 10 米
记录存储	通过连接相机适配器及 G12 佳能 1000 万数码相机可以存储图片及录像，图片格式 JPEG（1000 万有效像素），录像格式 mov（92 万有效像素），图像清晰明亮无蜂窝状网格
使用温度	硬管工作部分 -20℃~127℃、操作部分环境温度
电源	采用交直流供电方式，DC 3.7V 锂离子可充电电池、适配器（AC100V~240V 输入）
使用时间	>4 小时（单节电池）
质量	0.4kg

2、配置清单（单套配置）

- 1、0° 刚性直视针孔窥镜 1 支
- 2、90° 刚性侧视套管 1 支
- 3、便携式一体化光源 1 套
- 4、转角光学目镜 1 个
- 5、G12 佳能 1000 万像素数码相机（选配，价格另计）
- 6、数码相机适配器 1 个（F58）
- 7、锂电池 2 节、充电器 1 个、
- 8、清洁套装 1 个
- 9、便携式铝合金仪器箱 1 只

Thank you & Best regards !

Name: 郭鸣 18272665998

职务: 经理

QQ: 1718201718 微信: huamingyiqi

Tel: 0370-4196526 4196655

Fax: 0370-4171750

Email : sales@neikuijing.com

华鸣仪器

地址: 河南省商丘市虞城工业园区长江路北段东侧

网址: **<http://www.neikuijing.com>**

<http://www.17100.cn>