

四川德米勒电气有限公司

公司简介 Company Profile

四川德米勒电气有限公司，是一家专业从事高中档防水配电箱、防水接线盒、工业插座箱、电气控制箱、端子分线箱、照明配电箱、多媒体智能和光纤入户信息箱等电气设备的专业研发、定制、生产、销售厂家。

我们始终坚持“专业、专一、专注”的产品方向。公司成立至今，在不断优化新产品结构的同时坚持做好售后服务工作，在整合市场资源的同时引入先进企业的管理模式，进一步提高业务及生产部门员工的各项水平。

本公司产品齐全、质量稳定，有着一支年轻而专业的销售队伍，全面采用严格的质量管理制度，充分发挥专业化技术优势，竭诚为各方用户提供优质优量的服务。

不断创新是我们永恒的主题、高效率、高质量、高服务是我们永远的追求。我们秉着忠诚、团结、互惠的原则愿与国内外客户携手并进、共展宏图!



公司理念 Company Philosophy

企业精神：团结、奉献、开拓、创新

经营理念：服务第一、用户第一、质量第一、信誉第一

经营宗旨：公平、公正、公开、高效、诚实守信、科学择优

核心价值观：责任、正直、公平、透明

认证证书 Certification certificate



按钮控制盒

产品简介：

德米勒电气防水控制按钮盒采用优质ABS工程材料和PC材料制成，有极好的抗化学腐蚀和抗机械挤压的性能。而其科学合理的外观设计，具有以下几大特点：

1. 按钮盒四角采用防脱落塑料螺丝紧固，适合任何形状螺丝刀。
2. 流线型外观，颠覆了传统按钮盒方正的外型。
3. 双重安装模式，挂墙，机械设备外壳，电气柜上的固定都很方便、快捷。
4. 全密封结构，防水防尘。根据用户安装不同按钮及防护措施要求，可及时调整开孔尺寸和孔距使元件排列更有序，布局更合理，外型更美观。
5. 按钮盒面板视线宽，可印刷各种不同的按钮功能标示如（中控-0-机房/启动/停止；电机正转启动/电机反转启动）等。
6. 进出线孔可根据用户要求开孔，安装不同线径和数量电缆接头，提高按钮盒整体防护性能。
7. 可订制机房按钮盒，根据水泥厂生产环境多粉尘的特点，我司可根据用户要求生产水泥厂专用机房按钮盒。

按钮控制盒的型号及含义：



BOX



系列号

按钮安装数量：1-5


开孔直径：8、10、12、16、19、22、25

按钮安装：A自复位按钮、S自锁钮、AD带灯钮、D指示灯、J急停钮、Y2二位置钥匙开关代号、Y3三位置钥匙开关、X2二位置旋钮、X3三位置旋钮

按钮保护：F保护罩、E防触盖

防水电缆接头：PG7—PG21

常用按钮控制盒示例

产品外观	设计型号	元件配置表	外型尺寸mm
	BOX1-J-F2	急停按钮一只 保护罩一只 PG9电缆接头一只	
	BOX1-A-F2	普通平台按钮一只 防水套一只 PG9电缆接头一只	
	BOX1-X-F	二位置旋钮一只 保护罩一只 PG9电缆接头一只	
	BOX2-AA-F1	普红绿按钮一只 防水套两只 PG13.5电缆接头一只	
	BOX2-DX-F	二位置旋钮一只 指示灯一只 保护罩一只 PG13.5电缆接头一只	
	BOX2-JA-F	急停按钮一只 普通平台按钮一只 保护罩一只 PG13.5电缆接头一只	
	BOX3-JAA-F	急停按钮一只 红绿按钮一只 防水套两只 PG16电缆接头一只	
	BOX3-AAA-F1	红绿黄按钮一只 防水套三只 PG16电缆接头一只	
	BOX3-X3AA-F	红绿按钮一只 三位置旋钮一只 防水套两只 保护罩一只 PG16电缆接头一只	
	BOX3-Y3AA-F	红绿按钮一只 三位置旋钮一只 防水套两只 保护罩一只 PG16电缆接头一只	

常用按钮控制盒示例

产品外观	设计型号	元件配置表	外型尺寸mm
	BOX4-Y3A2A-F	红色按钮一只 绿色按钮二只 三位置钥匙钮一只 防水套三只 保护罩一只 PG16电缆接头一只	
	BOX4-X3A2A-F	红色按钮一只 绿色按钮二只 三位置钥匙钮一只 防水套三只 保护罩一只 PG16电缆接头一只	
	BOX4-JU3AA-F	红色按钮一只 绿色按钮一只 三位置钥匙钮一只 防水套两只 保护罩一只 PG16电缆接头一只	
	BOX4-AADD-F	红绿按钮各一只 红绿指示灯各一只 防水套两只 PG16电缆接头一只	
	BOX5-JY2AAA-F	红绿黄按钮各一只 二位置钥匙钮一只 急停按钮一只 防水套三只 保护罩一只 PG16电缆接头一只	
	BOX5-2AADD-F	红绿按钮各一只 红绿指示灯各一只 二位置钥匙钮一只 急停按钮一只 防水套两只 PG16电缆接头一只	
	BOX5-JFAAA-F	红绿黄按钮一只 急停按钮一只器一只 蜂鸣器一只 PG16电缆接头一只	
	BOX5-A4A-F	红色按钮一只 绿色按钮四只 防水套五只 PG16电缆接头一只	


铝合金控制盒

产品综述：

LBV系列按钮盒箱体材料为铝合金，侧板材料为耐腐蚀性工程塑料，具有耐腐蚀性，强度高特点。可与按钮产品配合使用，应用于石油、化工、冶金等高粉尘、弱酸弱碱腐蚀性场合。亦可作为输配电照明等行业控制箱体。默认为孔径16-22MM，有单孔或多孔。孔径与孔数可根据客户需要订做。侧板类型有带支耳和不带支耳两种。

铝型外形尺寸为（宽）45*（高）45，（宽）60*（高）60，（宽）65*（高）65，（宽）75*（高）75长度、孔径可订。

按钮控制盒的型号及含义

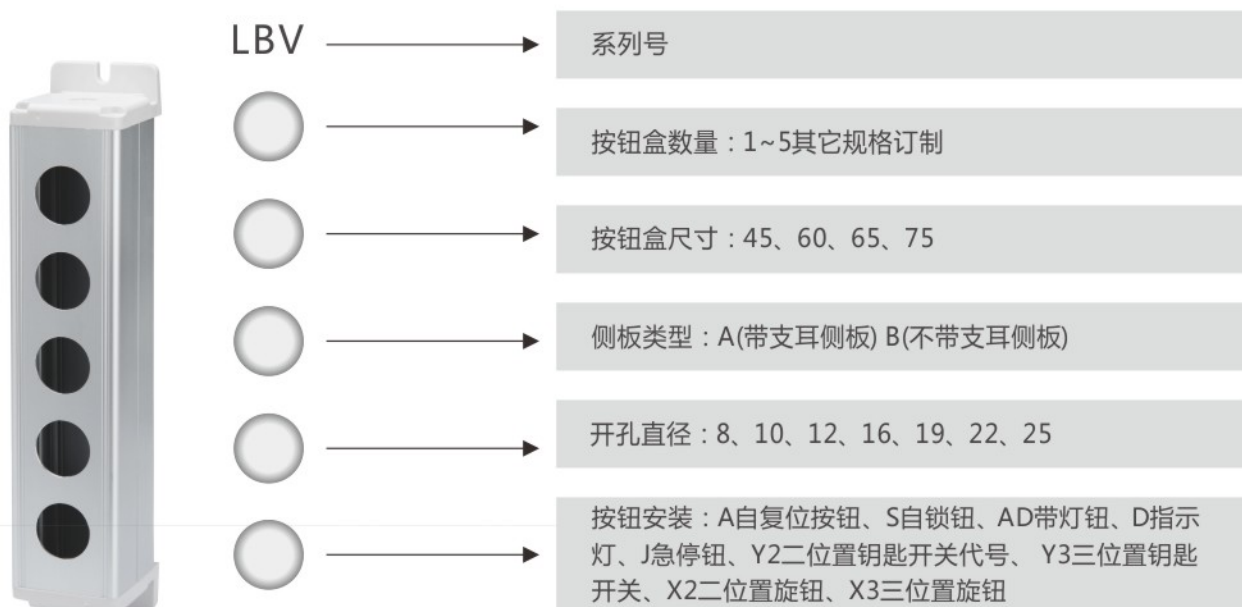

非标控制盒

产品简介：

非标1-24位防水控制按钮电气盒广泛运用于各类机电设备的控制电路，用户可根据现场实际控制及环境需要自行设计，或提出要求我们为你提供全方位的解决方案。同时供应各种按钮、继电器、仪表等用来成套整个控制电气盒。

控制盒采用优质ABS工程材料和PC材料，产品坚固耐用耐腐蚀性好，适用于各类环境的工作现场。采用密封结构设计、防水防尘、配合系列防水按钮、指示灯和保护罩使用，防护效果更佳。内部有多个固定端子，用于安装导轨。表面可根据用户要求丝网印刷，激光打标，彩色打印，使各类电气功能清晰明了。



非标按钮控制盒

非标控制盒的型号及含义



BOX	→	系列号
○	→	代号：(1520表示：宽150mm长200mm)
○	→	元器件安装数量：1-24
○	→	开孔直径：8、10、12、16、19、22、25
○	→	元器件：A自复位按钮、S自锁钮、AD带灯钮、J急停钮、F蜂鸣器、D指示灯、X旋钮代号、Y钥匙开关、W万能转换开关
○	→	防水电缆接头：PG7—PG48

示例

产品外观	设计型号	元件配置表	外型尺寸mm
	BOX1212-4-A2D2	红绿按钮各一只 红绿指示灯各一只 PG13.5接头一只	
	BOX1520-8-JA3D4	急停按钮一只 黄绿指示灯一只 红指示灯两只 红绿黄按钮各一只 PG21接头一只	
	BOX1525-8J2A3XFD3	急停按钮二只 旋钮一只 红绿黄指示灯一只 蜂鸣器一只 红绿黄按钮各一只 PG21电缆接头一只	

STB弹簧端子接线盒

产品综述：

随着自动化程度的提高，节省操作时间，我司根据客户需求开发的一款新型的接线盒。

序号	设计型号	外型尺寸mm
1	STB-6P	55*70*43
2	STB-10P	55*91*43
3	STB-15P	70*125*48
4	STB-20P	70*125*48
5	STB-30P	90*125*48
6	STB-30PS	90*125*48
7	STB-40P	90*125*48
8	STB-40PS	90*125*48



铸铝端子接线盒

产品综述：

低压铸铝端子盒适用于电气、电子设备的安装、断开、连接和控制。
应用于工业、汽车、铁路、海军、隧道、停车场、工业建筑等领域，确保高机械和高振动。
IP66防护等级。

标准供应：

铝箱PUR密封不锈钢螺钉，M4螺钉

规范：

材料：AISI 12 DIN 1725标准

防护等级：IP66 En60529标准


冲击阻力：7焦耳EN500标准

温度范围：- 50°C ~ 130°C

涂料整理：环氧聚酯粉末涂料

颜色：RAL7038

设计型号	外型尺寸mm
LV-4P	82×77×57
LV-6P	102×82×57
LV-10P	127×82×57
LV-15P	175×80×57
LV-20P	220×125×80
LV-20P-S	125×125×80
LV-20P-S1	160×160×90
LV-30P-S	220×125×80
LV-40P-S	260×160×90
LV-15P-M	160×100×80
LV-20P-M	220×125×80
LV-30P-M	230×220×110
LV-40P-M	260×160×90
LV-45P-M	260×160×90

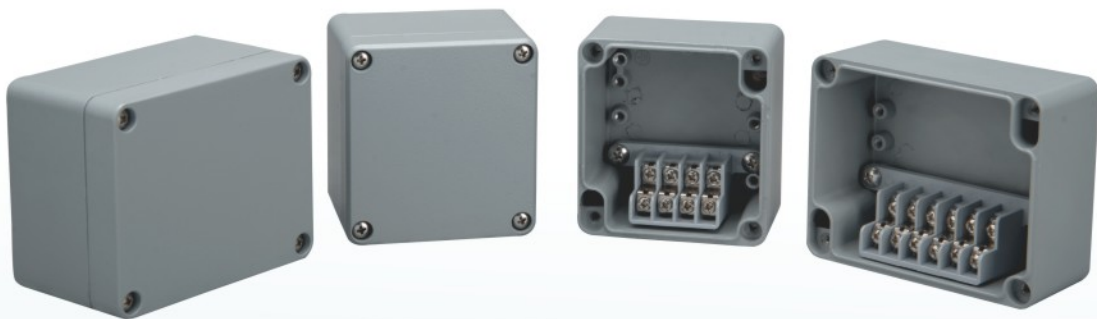

工业插座箱系列

产品简介：

四川德米勒电气有限公司生产的组合式插座箱产品采取了“防误插”设计，具有良好的电气绝缘性能，优良的抗冲击性能和防尘、防潮、防水及抗腐蚀性能。可应用于水泥厂、电厂、冶金、采矿、石油化工、建筑码头、工厂、桥梁隧道、会展中心和市政工程等领域。

此系列工业插座箱电流从16A-125A不等，有1-8个插座位置，插座选用CEE2P+E230V~、3P380V~、3P+E380V~、3P+N+E415V~；电流规格16A、25A、32A、63A、125A。用户可根据自行要求选择；也可根据我公司配制选择合适的产品。进线通过高分断漏电开关，可通过小型断路器分配到各分路插座上，产品安全可靠。

IP44或者IP67等级，防尘、防水溅；

IK08机械防护等级，采用优质热塑性工程塑料；

可根据客户的要求进行定制生产，箱体具有优良的阻燃、耐候性和耐腐蚀性；

便携式配电箱能提供灵活的电源输出，可以方便携带也可以固定在墙壁上使用。

产品特点：

1. 造型美观，结构新颖、高防护等级
2. 具有过载、短路、漏油保护等功能
3. 箱体材料阻燃、自熄、热稳定性好
4. 耐老化好，耐化学介质、大气介质
5. 电气方案十分灵活、组合非常方便



SBOX系列塑壳电源插座箱



SBOX

系列号



安装方式：X箱式配电箱



分类号：插座箱



箱体材料/尺寸：S-2234 S-3040 S-2746 S-2730
S-3052 S-3654 S-5068 S-6080



防护等级：IP44/IP67



插座数量/总电流



设计序号：一般工业用

SBOX系列金属电源插座箱



SBOX

系列号



安装方式：X箱式配电箱



分类号：Z插座箱



插座材料：G钢板 B不锈钢



箱体材料/尺寸



防护等级：IP44/IP67



设计序号：一般工业用



结构方式：A户内平盖式 B户外雨帽式



光伏汇流箱

产品简介：

主用备用的双回路供电方式，具备自动检测及切换功能，多功能控制器能分别显示主用电源及备用电源的各项参数，并配有通信功能。

汇流箱在光伏发电系统中是保证光伏组件有序连接和汇流功能的接线装置。该装置能够保障光伏系统在维护、检查时易于切断电路，当光伏系统发生故障时减小停电的范围。

汇流箱是指用户可以将一定数量、规格相同的光伏电池串联起来，组成一个个光伏串列，然后再将若干个光伏串列并联接入光伏汇流箱，在光伏汇流箱内汇流后，通过控制器，直流配电柜，光伏逆变器，交流配电柜，配套使用从而构成完整的光伏发电系统，实现与市电并网。

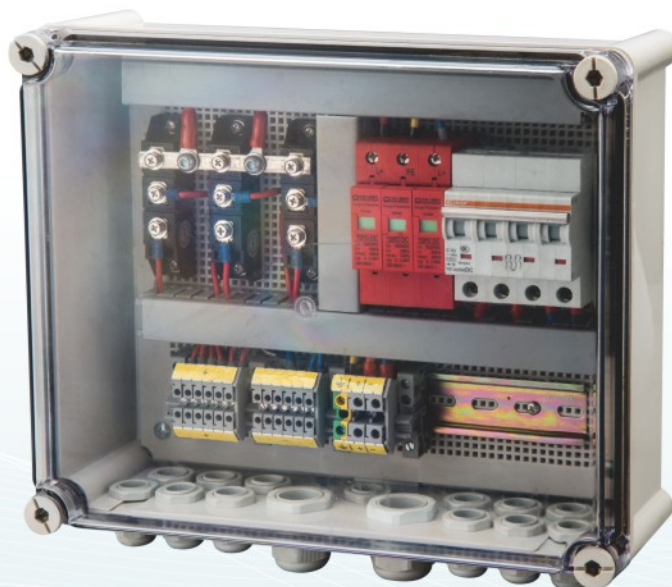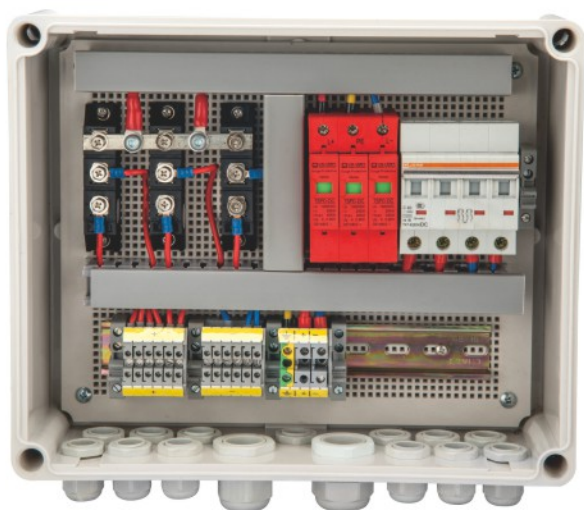

产品展示





四川德米勒电气有限公司

地址：成都市龙泉驿区经开区车城西二
路288号派瑞国际3栋1528号

电话：028-84684949

邮箱：dmldq@163.com

网址：www.dmlbox.com

