


| 规格 | 电源电压       | 导线颜色* |
|----|------------|-------|
| ○  | AC100/110V | 白色·白色 |
| ○  | AC200/220V | 黑色·黑色 |

○符号表示贵司此次订单的规格。

涂 装 色：抛光处理  
 接点容量：AC250V5A  
 静止扭矩：约10.0N·cm  
 转 速：1RPM

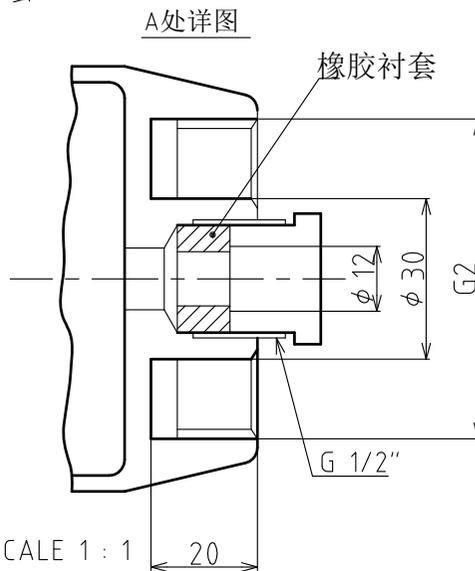

(比例) SCALE 1:1

A3缩小图

台数 台

|  |                                    |                 |                      |                             |
|--|------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| 图例 CHANGE NOTICE                               | 批准 APPROVED                        | 确认 CHECKED      | 制图 DRAWN<br>ohno     | 名称 TITLE<br>PRL-300 阻旋式料位开关 |
|  | 第三象限法<br>THIRD ANGLE<br>PROJECTION | 比例 SCALE<br>1:2 | 日期 DATE<br>2015.6.12 | 图纸编号<br>DRG. No. HR-10015   |
| 东和制电工业株式会社<br>TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD. |                                    |                 |                      |                             |