


双作用(空气对空气)和单作用(弹簧复位), 90 度操作, 气动执行机构。

一般应用

用于任何角行程应用的远程控制, 如球阀、蝶阀或旋塞阀、风门挡板等。

特点

- 紧凑的齿轮条齿设计, 利用整个活塞面积输出扭矩。
- 整体式活塞齿条驱动可减少动密封的数量, 使空气泄漏降到最低。
- 双活塞设计去除了齿轮轴上的侧向负载, 从而使轴承磨损降到最低。
- 弹簧采用环氧涂漆和颜色编码, 不但起到防腐蚀作用, 而且易于识别。
- 阳极氧化铝制壳体, 和外部ESPC表面处理, 可防止包括含盐空气等的外界腐蚀。
- 可选择表面处理: 化学镀镍。
- 中空输出驱动轴, 在一些应用上能够直接装配, 从而免除了特殊连接, 并确保正确的调准。
- 底部插入的齿轮轴
- 使用防磨擦活塞垫可确保金属与金属之间无直接接触, 使操作更平稳。是调节控制或开/关控制的理想选择。
- 某些特定型号采用双向的可调行程限位器(见第2和第3页)。
- 长寿命润滑油脂
- ATEX 认证  II 2 G。

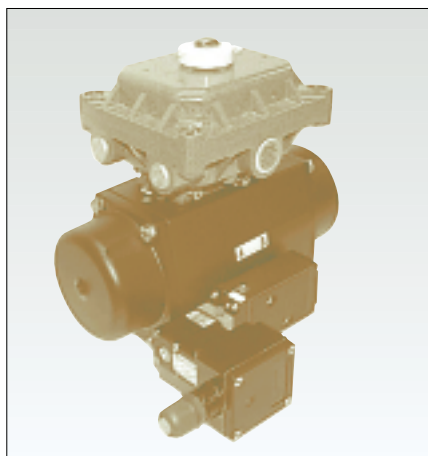

附件

有各种各样的标准附件可直接安装到 Keystone 执行机构上。


- 电磁阀 - 全天候防护电磁阀、防爆电磁阀或本安型电磁阀。
- 限位开关箱 - 全天候防护、防爆或智能型。
- 定位器 - 气动定位器、电气定位器或智能定位器。
- 带离合手动操控齿轮箱。
- 高可视指示器。
- 接近式传感器 - 全天候防护, 本安或智能传感器

技术数据


最大供压	: 10 bar g
额定供压	: 8.3 bar g
输出扭矩	: 5.5 bar g
双作用型	: 高达 2054 Nm
弹簧复位型	: 高达 1414 Nm
温度范围	: -30° 至 +90°C*
	带标准的元件

* 对于更高温度的应用, 可按需提供其它元件。

图 79 U/E 范围

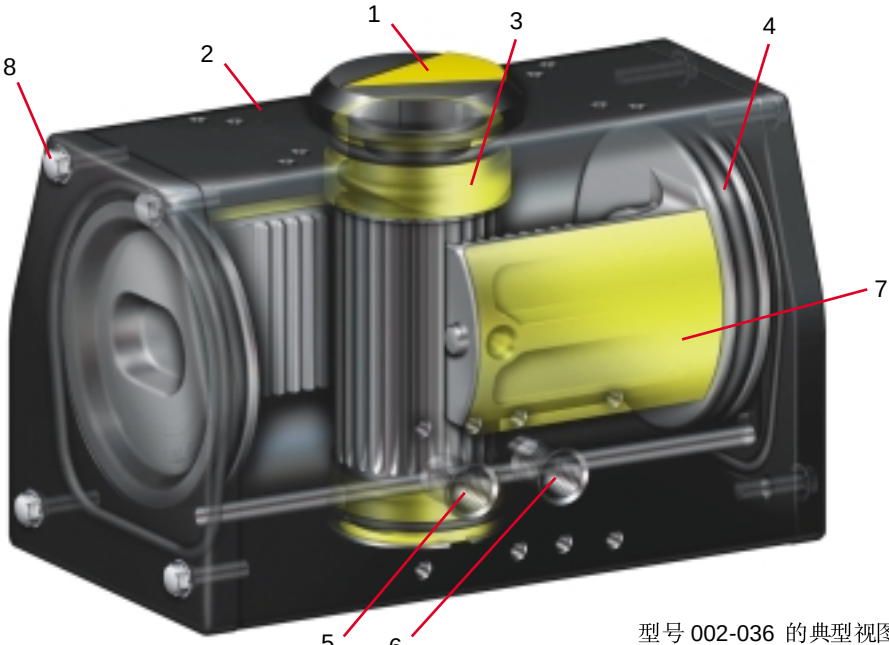

型号 002-036 的典型视图

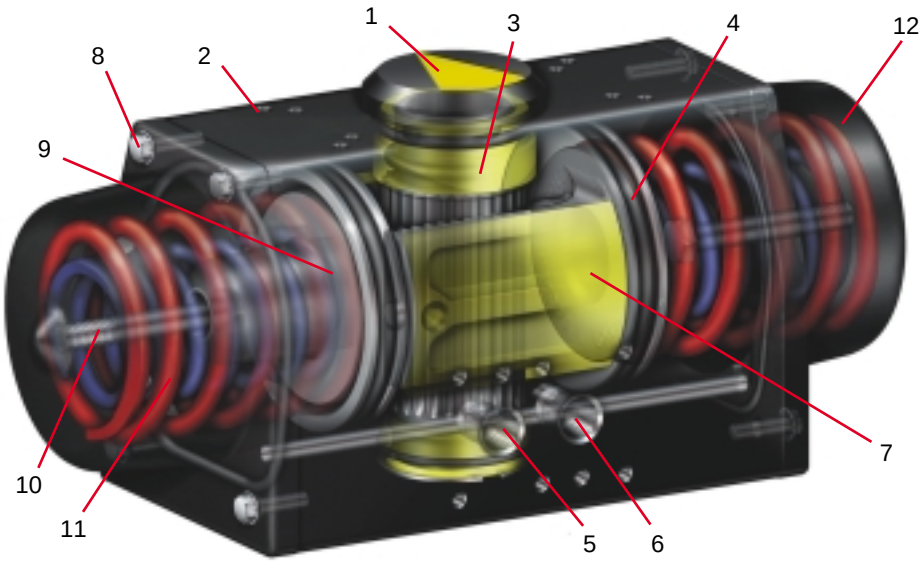

双作用和弹簧复位气动执行机构采用符合 Keystone 或 ISO 5211 标准的安装用法兰配置。

79U - Keystone 标准
79E - ISO 5211 标准

行程限位器: 型号 065、066、090、091、180、181 装有行程可调的限位器。

1. 位置指示器/防尘盖
2. 精密挤压的机身, 阳极硬化, 达到最好的环境防护效果
3. 工程聚合物轴承, 使效率最大化, 并消除了电化腐蚀。
4. 活塞密封圈
5. 供气关(孔 B)
6. 供气开(孔 A)
7. 防摩擦活塞垫片
8. 不锈钢紧固件
9. 紧固锥块*
10. 锁紧螺栓*
11. 弹簧*
12. 端盖

*仅用于弹簧复位型

型号 002-036 的典型视图 (仅作参考, 弹簧颜色可能不同)

建造材料			
部件	材料	英国标准	同等标准
机身	挤压铝 阳极硬化防腐 & ESPC* (或 ENP†)	BS1474 (6000 系列)	DIN 3.3206.51
端盖	压铸铝 LM6 or LM24 阳极防腐 & ESPC* (或 ENP†)	BS1490	DIN 1725 - 230 或 226
活塞 (002/003) (其它型号)	玻璃填充尼龙 66 压铸铝 LM6 或 LM24 阳极防腐	BS1490	DIN 1725 - 230 或 226
齿轮轴 (仅 002) (其它型号)	玻璃填充尼龙 66 碳钢 (sealbond - N 涂层)	BS970 080M40	C40
弹簧	弹簧钢	BS5216 HS3	DIN 17223 Pti
锥块	压铸铝 LM6	BS1490	DIN 1725
轴承	Devlon - V 或同等规格		
行程限位器	不锈钢 A2/70	BS970 Part 3 - 304/305	DIN 267 Part 3
Bellhof 螺母	碳钢 (Zinc Plated)		
O 形密封圈	腈橡胶		
紧固件	不锈钢 A2/70	BS970 Part 3 - 304/305	DIN 267 Part 3

* 静电粉末涂层


† 化学镀镍 (当指定采用这种表面处理时)

图 79 D 范围

双作用和弹簧复位气动执行机构采用符合 DIN 和 NAMUR 标准的安装法兰配置。

79D - DIN 和 NAMUR 标准


行程限位器: 装有行程可调的限位器。
用于精确的行程限制。
(型号 002 除外)

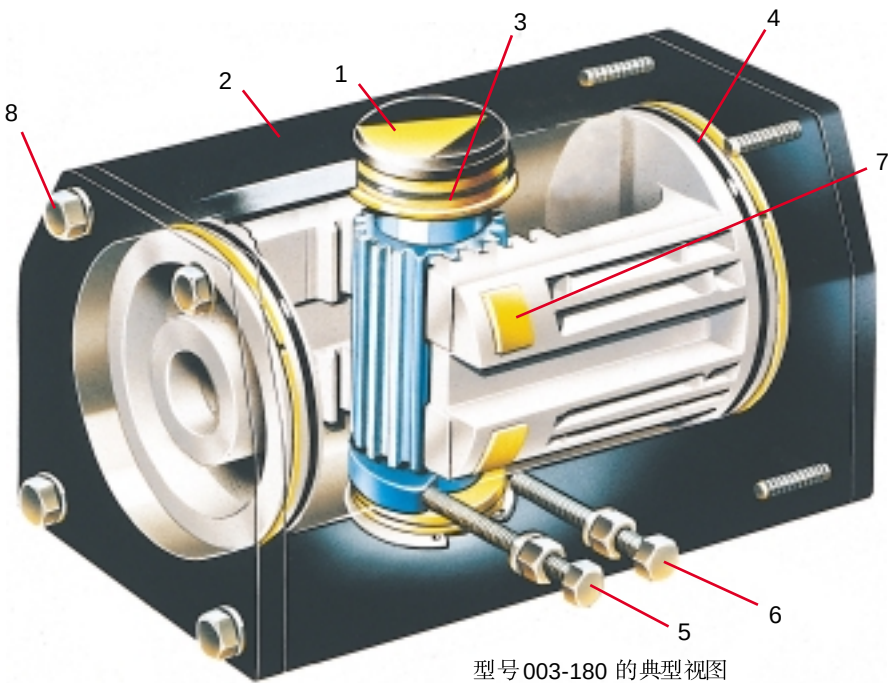

型号 003-180 的典型视图
(型号 002 不带行程限位器)

1. 位置指示器/防尘盖
2. 精密挤压的机身, 阳极硬化, 达到最好的环境防护效果
3. 工程聚合物轴承, 使效率最大化, 并消除了电化腐蚀。
4. 活塞密封圈
5. 供气阀(孔B)
6. 供气开(孔A)
7. 防摩擦活塞垫片
8. 不锈钢紧固件
9. 紧固锥块*
10. 锁紧螺栓*
11. 弹簧*
12. 端盖

*仅用于弹簧复位型

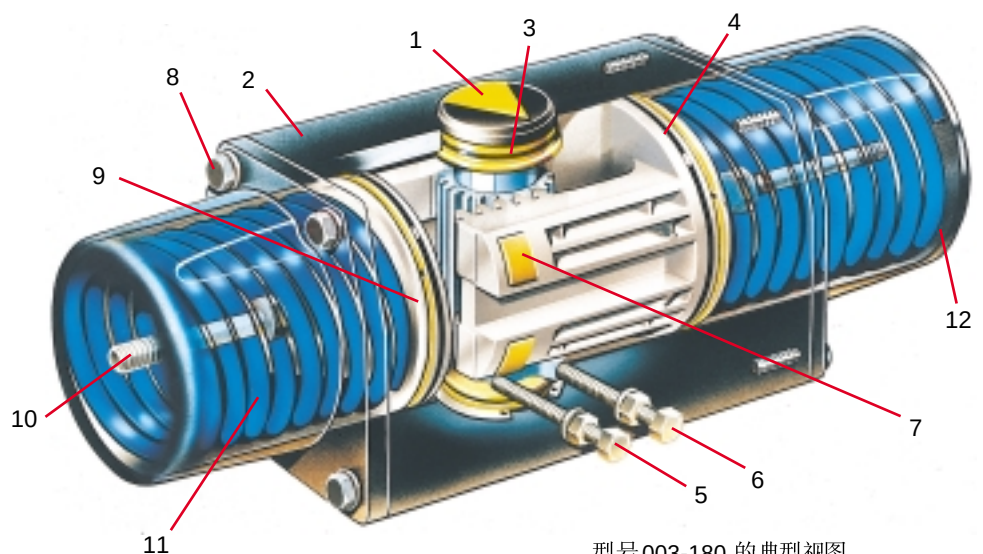

型号 003-180 的典型视图
(型号 002 不带行程限位器)

建造材料



部件	材料	英国标准	同等标准
机身	挤压铝 阳极硬化防腐 & ESPC* (或 ENP†)	BS1474 (6000 系列)	DIN 3.3206.51
端盖	压铸铝 LM6 or LM24 阳极防腐 & ESPC* (或 ENP†)	BS1490	DIN 1725 - 230 或 226
活塞 (002/003) (其它型号)	玻璃填充尼龙 66 压铸铝 LM6 或 LM24 阳极防腐	BS1490	DIN 1725 - 230 或 226
齿轮轴 (仅 002) (其它型号)	玻璃填充尼龙 66 碳钢 (sealbond - N 涂层)	BS970 080M40	C40
弹簧	弹簧钢	BS5216 HS3	DIN 17223 Pti
锥块	压铸铝 LM6	BS1490	DIN 1725
轴承	Devlon - V 或同等规格		
行程限位器	不锈钢 A2/70	BS970 Part 3 - 304/305	DIN 267 Part 3
Bellhof 螺母	碳钢 (Zinc Plated)		
O形密封圈	腈橡胶		
紧固件	不锈钢 A2/70	BS970 Part 3 - 304/305	DIN 267 Part 3

* 静电粉末涂层

† 化学镀镍 (当指定采用这种表面处理时)

图 79U/E/D 气动执行机构
型号 002 至 180

外形图 79U/E - 型号 002 至 036


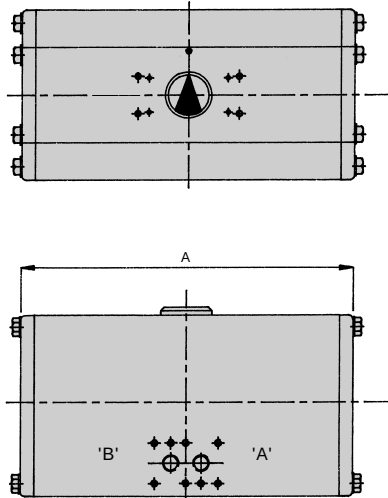
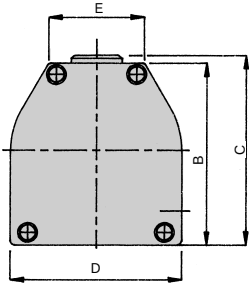


注解

1. 可提供双向和方形连接器。
2. 可将执行机构成直线或横向安装到阀门上。
3. 缩写- SB - 小口 / LB - 大口。
4. 仅在使用19 mm厚的安装板的情况下，本型号才有安装代码CAG/CAH/XAB。
5. 仅在使用12mm厚的安装板的型号上，才可有F07 的安装。
6. 在型号180 基座上的安装尺寸为190mm。(详见下面的端视图)。
7. 仅在使用19mm厚的安装板的型号，才可有F12 的安装。
8. 根据驱动安装方式不同选择正确的连接器。
9. 在设定执行机构的行程范围时，应将行程限位器的距离最大。
10. 图 79D 执行机构备有各种可选的附件连接器，有的需安装，有的不需安装。



外形图 79D - 型号 002 至 018

注解: 图 79D - 型号 002
不带行程限位器

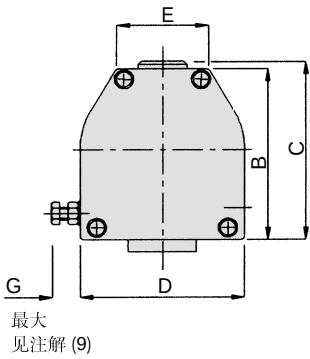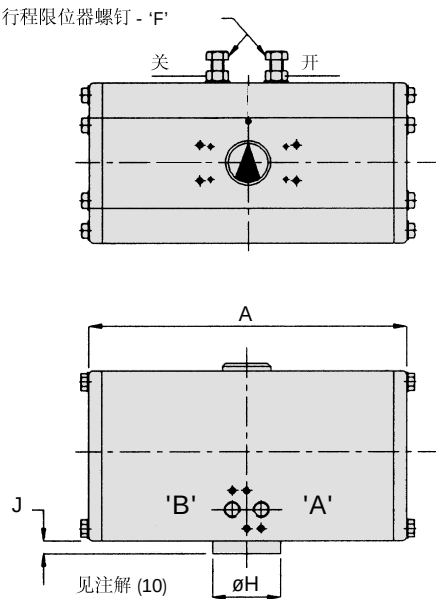

外形图 79U/E - 型号 065, 090 和 180

注解: 各型号的尺寸 'X':
型号 065 至 091= 35mm
型号 180 = 40mm

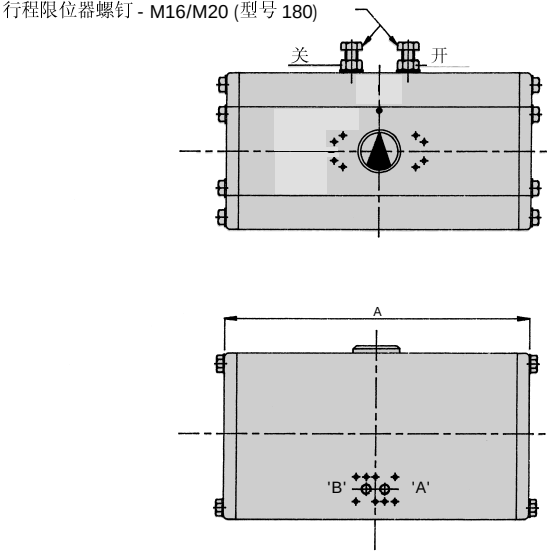

执行机构的尺寸图79U (Keystone 标准安装)

型号	A	B	C	D	E	底部轴孔 J K (见第8页的表格)	键槽	Keystone 安装 兼容性代码 (见第10页的表格)	质量 Kg.
79U-002	117	81	90	80	54	9.5 Dia. x 6.4 A/F ⁽⁸⁾ 14.3 Dia. x 9.5 A/F ⁽⁸⁾	-	XAD	1.2
79U-003	140	81	90	80	54	20.7 Dia. x 21.8	4.8	XAD/BAD	1.6
79U-006	167	103	112	93	57	25.5 Dia. x 27.0	6.4	BAD	3.2
79U-012	181	127	136	112	82	25.5 Dia. x 27.0	6.4	BAD	5.4
79U-024	233	150	159	136	84	28.6 Dia. x 31.7	6.4	BAD/CAE	10.0
79U-036	273	175	184	152	88	28.6 Dia. x 31.7	6.4	BAD/CAE	13.0
79U-065	325	217	226	203	114	28.6 Dia. x 31.7 SB	6.4	CAE/XAA/CAF	19.0
79U-066	325	217	226	203	114	35.0 Dia. x 38.5 LB	8.0	CAG	19.0
79U-090	409	217	226	203	114	41.3 Dia. x 46.0 SB	9.5	CAH	29.0
79U-091	409	217	226	203	114	47.6 Dia. x 52.3 LB	12.7	XAG/DAJ/CAG	29.0
79U-180	481	268	277	250	130	47.6 Dia. x 52.3 SB	12.7	XAG/DAJ/CAG(4)	45.0
79U-181	481	268	277	250	130	57.2 Dia. x 61.9 LB	12.7	DAK/CAH(4)/XAB(4)	45.0

见前页注解

执行机构的尺寸图79E (ISO5211 安装)

型号	A	B	C	D	E	底部轴孔 J K	键槽	安装 法兰类型	质量 Kg.
79E-002	117	81	90	80	54	16 x 11 A/F	-	F05	1.2
79E-003	140	81	90	80	54	20.7 Dia. x 21.8	4.8	F05/ F07	1.6
79E-006	167	103	112	93	57	25.5 Dia. x 27.0	6.4	F05/F07	3.2
79E-012	181	127	136	112	82	25.5 Dia. x 27.0	6.4	F07	5.4
79E-024	233	150	159	136	84	25.0 Dia. x 18 A/F	-	F07/F12	10.0
79E-036	273	175	184	152	88	30.0 Dia. x 22 A/F	-	F07 ⁽⁵⁾ /F12	13.0
79E-065	325	217	226	203	114	35.0 Dia. x 38.5	10.0	F12	19.0
79E-090	409	217	226	203	114	50.0 Dia. x 54.0	14.0	F12/F16	29.0
79E-180	481	268	277	250	130	50.0 Dia. x 54.0	14.0	F12 ⁽⁷⁾ /F16 ⁽⁶⁾	45.0

见前页注解



执行机构的尺寸图79D (DIN 3337 安装)

型号	A	B	C	D	E	F	G ⁽⁹⁾	H ⁽¹⁰⁾	J ⁽¹⁰⁾	底部轴孔 L	安装 法兰类型	质量 Kg.
79D-002	117	81	90	80	54	-	-	35	3	14 Sq.@ 45°	F05	1.2
79D-003	146	81	90	80	54	M6	14	35	3	14 Sq.@ 45°	F05	1.6
79D-006	173	103	112	93	57	M8	18	55	3	17 Sq.@ 45°	F07	3.2
79D-012	188	127	136	112	82	M8	20	70	3	22 Sq.@ 45°	F10	5.4
79D-024	242	150	159	136	84	M12	23	70	3	22 Sq.@ 45°	F10	10.0
79D-036	277	175	184	152	88	M12	23	85	3	27 Sq.@ 45°	F12	13.0
79D-065	325	217	226	203	114	M16	35	85	3	27 Sq.@ 45°	F12	19.0
79D-090	409	217	226	203	114	M16	35	100	4	36 Sq.@ 45°	F14	29.0
79D-180	481	268	277	250	130	M20	40	130	5	46 Sq.@ 45°	F16	45.0

见前页注解

图 79U/E/D 气动执行机构
型号 002 至 180




外形图 79U/E - 型号 002S 至 036S

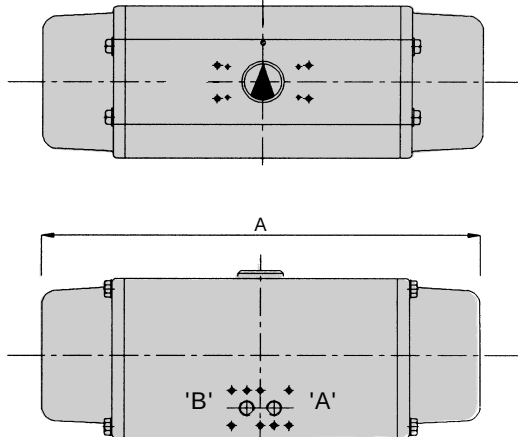

- 注解
1. 可提供双向和方形连接器。
 2. 可将执行机构成直线或横向安装到阀门上。
 3. 缩写- SB - 小口 / LB - 大口。
 4. 仅在使用19 mm厚的安装板的情况下，本型号才有安装代码CAG/CAH/XAB。
 5. 仅在使用12mm厚的安装板的型号上，才可有F07 的安装。
 6. 在型号180 基座上的安装尺寸为190mm。(详见下面的端视图)。
 7. 仅在使用19mm厚的安装板的型号，才可有F12的安装。
 8. 根据驱动安装方式不同选择正确的连接器。
 9. 在设定执行机构的行程范围时，应将行程限位器的距离最大。
 - 10.图 79D 执行机构备有各种可选的附件连接器，有的需安装，有的不需安装。



外形图 79D - 型号 002S 至 018S

注解: 图 79D - 型号 002
不带行程限位器

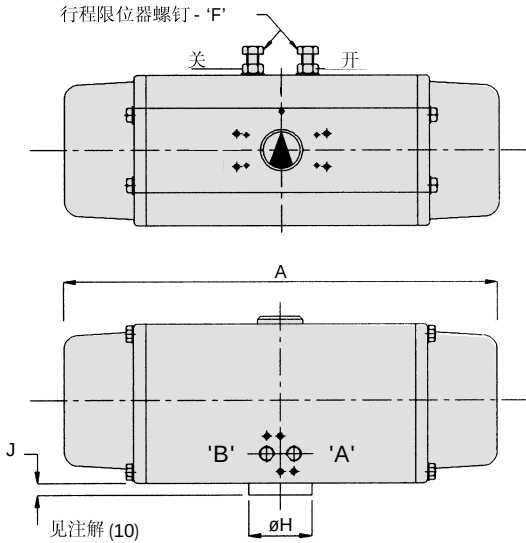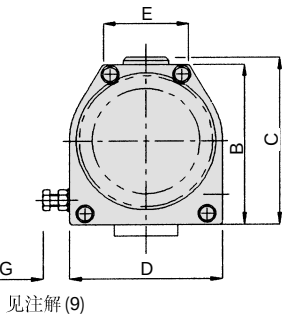

外形图 79U/E - 型号 065S, 090S 和 180S

注解: 各型号的尺寸'X' -
型号 065 至 091= 35mm
型号 180 = 40mm

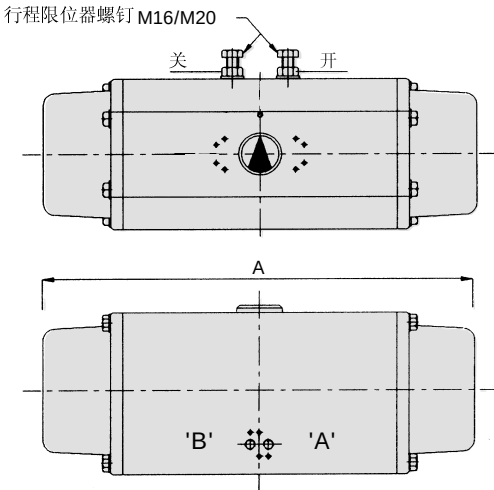

执行机构的尺寸图79U (Keystone 标准安装)

型号	A	B	C	D	E	底部轴孔 J K (见第8页的表格)		键槽	Keystone 安装 兼容性代码 (见第10页的表格)	质量 Kg.
79U-002S	186	81	90	80	54	9.5 Dia. x 6.4 A/F ⁽⁸⁾ 14.3 Dia. x 9.5 A/F ⁽⁸⁾		-	XAD	1.6
79U-003S	216	81	90	80	54	20.7 Dia. x 21.8		4.8	XAD/BAD	2.0
79U-006S	257	103	112	93	57	25.5 Dia. x 27.0		6.4	BAD	4.0
79U-012S	282	127	136	112	82	25.5 Dia. x 27.0		6.4	BAD	7.5
79U-024S	351	150	159	136	84	28.6 Dia. x 31.7		6.4	BAD/CAE	14.7
79U-036S	422	175	184	152	88	28.6 Dia. x 31.7		6.4	BAD/CAE	19.5
79U-065S	500	217	226	203	114	28.6 Dia. x 31.7 SB		6.4	CAE/XAA/CAF	34.0
79U-066S	500	217	226	203	114	35.0 Dia. x 38.5 LB		8.0	CAG	34.0
79U-090S	584	217	226	203	114	41.3 Dia. x 46.0 SB		9.5	CAH	45.0
79U-091S	584	217	226	203	114	47.6 Dia. x 52.3 LB		12.7	XAG/DAJ/CAG	45.0
79U-180S	694	268	277	250	130	47.6 Dia. x 52.3 SB		12.7	XAG/DAJ/CAG ⁽⁴⁾	72.0
79U-181S	694	268	277	250	130	57.2 Dia. x 61.9 LB		12.7	DAK/CAH ⁽⁴⁾ /XAB ⁽⁴⁾	72.0

见前页注解

执行机构的尺寸图79E (ISO5211 安装)

型号	A	B	C	D	E	底部轴孔 J K		键槽	安装 法兰类型	质量 Kg.
79E-002S	186	81	90	80	54	16 x 11 A/F		-	F05	1.6
79E-003S	216	81	90	80	54	20.7 Dia. x 21.8		4.8	F05/F07	2.0
79E-006S	257	103	112	93	57	25.5 Dia. x 27.0		6.4	F05/F07	4.0
79E-012S	282	127	136	112	82	25.5 Dia. x 27.0		6.4	F07	7.5
79E-024S	351	150	159	136	84	25.0 Dia. x 18 A/F		-	F07/F12	14.7
79E-036S	422	175	184	152	88	30.0 Dia. x 22 A/F		-	F07 ⁽⁵⁾ /F12	19.5
79E-065S	500	217	226	203	114	35.0 Dia. x 38.5		10.0	F12	34.0
79E-090S	584	217	226	203	114	50.0 Dia. x 54.0		14.0	F12/F16	45.0
79E-180S	694	268	277	250	130	50.0 Dia. x 54.0		14.0	F12 ⁽⁷⁾ /F16 ⁽⁶⁾	72.0

见前页注解

执行机构的尺寸图79D 范围

型号	A	B	C	D	E	F	G ⁽⁹⁾	H ⁽¹⁰⁾	J ⁽¹⁰⁾	底部轴孔 L	安装 法兰类型	质量 Kg.
79D-002S	186	81	90	80	54	-	-	35	3	14 Sq.@ 45°	F05	1.6
79D-003S	216	81	90	80	54	M6	14	35	3	14 Sq.@ 45°	F05	2.0
79D-006S	263	103	112	93	57	M8	18	55	3	17 Sq.@ 45°	F07	4.0
79D-012S	289	127	136	112	82	M8	20	70	3	22 Sq.@ 45°	F10	7.5
79D-024S	360	150	159	136	84	M12	23	70	3	22 Sq.@ 45°	F10	14.7
79D-036S	427	175	184	152	88	M12	23	85	3	27 Sq.@ 45°	F12	19.5
79D-065S	500	217	226	203	114	M16	35	85	3	27 Sq.@ 45°	F12	34.0
79D-090S	584	217	226	203	114	M16	35	100	4	36 Sq.@ 45°	F14	45.0
79D-180S	694	268	277	250	130	M20	40	130	5	46 Sq.@ 45°	F16	72.0

见前页注解


执行机构小齿轮底部的驱动细节

图 79U/E/D - 所有型号 - 双作用或弹簧复位

型号	图 79U (Keystone)			图 79E (ISO 5211)			图 79D
	J	K	键槽	J	K	键槽	M (见第 9 页)
002	16 Dia. x 11 A/F	-	-	16 Dia. x 11 A/F	-	-	16 Dia. x 11 A/F
003	20.7 Dia. x 21.8	4.8	4.8	20.7 Dia. x 21.8	4.8	4.8	16 Dia. x 11 A/F
006	25.5 Dia. x 27.0	6.4	6.4	25.5 Dia. x 27.0	6.4	6.4	17 Sq.@ 45°
012	25.5 Dia. x 27.0	6.4	6.4	25.5 Dia. x 27.0	6.4	6.4	22 Sq.@ 45°
024	28.6 Dia. x 31.7	6.4	6.4	28.6 Dia. x 31.7	6.4	6.4	22 Sq.@ 45°
036	28.6 Dia. x 31.7	6.4	6.4	28.6 Dia. x 31.7	6.4	6.4	27 Sq.@ 45°
065/066	28.6 Dia. x 31.7	6.4	6.4	28.6 Dia. x 31.7	6.4	6.4	28.6 Dia. x 31.7 x 6.4 Keyway
090/091	28.6 Dia. x 31.7	6.4	6.4	28.6 Dia. x 31.7	6.4	6.4	28.6 Dia. x 31.7 x 6.4 Keyway
180/181	28.6 Dia. x 31.7	6.4	6.4	28.6 Dia. x 31.7	6.4	6.4	28.6 Dia. x 31.7 x 6.4 Keyway

注解：需要时，可提供各种连接器，以将齿轮轴顶部的驱动安装转换为标准Keystone顶部安装的 16 x 11 A/F 附属驱动。

执行机构齿轮轴底部的驱动详图

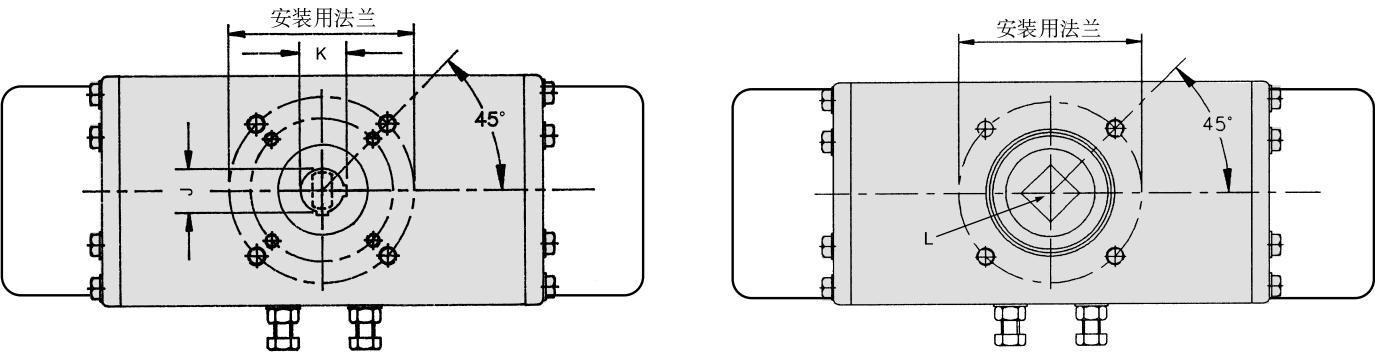

型号	图 79U (Keystone)			图 79E (ISO 5211)			图 79D
	底部轴孔	J	K	底部轴孔	J	K	底部轴孔
002	9.5 Dia. A/F x 6.4 A/F ⁽⁸⁾	-	-	16 Dia. x 11 A/F	-	-	14 Sq.@ 45°
	14.3 Dia. A/F x 9.5 A/F ⁽⁸⁾						
003	20.7 Dia. x 21.8	4.8	4.8	20.7 Dia. x 21.8	4.8	4.8	14 Sq.@ 45°
006	25.5 Dia. x 27.0	6.4	6.4	25.5 Dia. x 27.0	6.4	6.4	17 Sq.@ 45°
012	25.5 Dia. x 27.0	6.4	6.4	25.5 Dia. x 27.0	6.4	6.4	22 Sq.@ 45°
024	28.6 Dia. x 31.7	6.4	6.4	25.0 Dia. x 18 A/F	-	-	22 Sq.@ 45°
036	28.6 Dia. x 31.7	6.4	6.4	30.0 Dia. x 22 A/F	-	-	27 Sq.@ 45°
065	28.6 Dia. x 31.7 SB	6.4	6.4	35.0 Dia. x 38.5	10.0	10.0	27 Sq.@ 45°
066	35.0 Dia. x 38.5 LB	8.0	8.0				
090	41.3 Dia. x 46.0 SB	9.5	9.5	50.0 Dia. x 54.0	14.0	14.0	36 Sq.@ 45°
091	47.6 Dia. x 52.3 LB	12.7	12.7				
180	47.6 Dia. x 52.3 SB	12.7	12.7	50.0 Dia. x 54.0	14.0	14.0	46 Sq.@ 45°
181	57.2 Dia. x 61.9 LB	12.7	12.7				

注解：可提供用于79U/E的各种连接器，将齿轮轴底部的驱动安装转换为适合Keystone阀杆。

注解

1. 电磁阀安装双重钻孔，以适合Keystone标准与 Namur 标准。

图表注解

气孔 'B' - 关
气孔 'A' - 开

2. 电磁阀安装钻孔以适合 Namur 标准

图表注解

气孔 'B' - 关
气孔 'A' - 开


3. 在型号180 上，钻孔为垂直对齐（非水平对齐，如图所示），顶部的孔A在上。

4. 型号 002 和 003 备有一块连接板，安装如图所示。允许直接进行管道连接。连接板撤掉后允许直接安装电磁阀。

执行机构壳体钻孔用于电磁阀安装


接口钻孔 - 图 79U/E (所有型号)

(见注解 1)

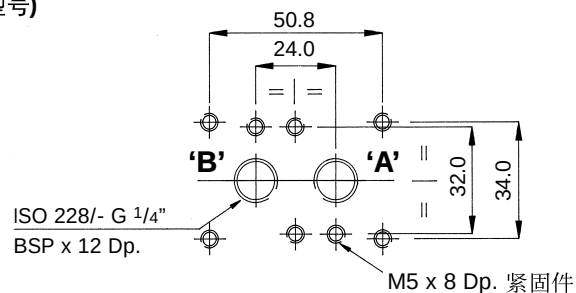


接口钻孔 - 图 79D (所有型号)

(见注解 2)

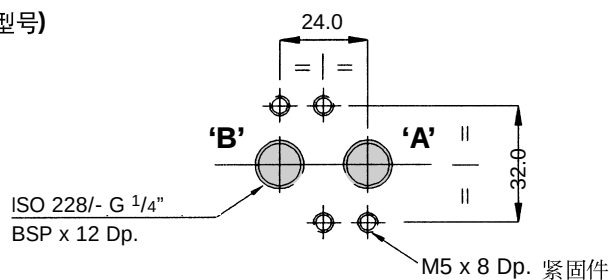

连接板

(见注解 4)

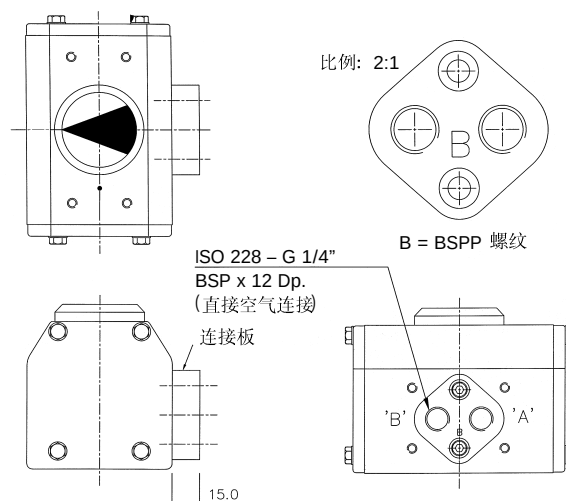

执行机构壳体顶部钻孔用于附件安装

5. 顶面双重钻孔以适合 Keystone 和 NAMUR (VDI/VDE 3845)标准的附件的安装。

6. 79U/E/D 型号 002 仅有 NAMUR (VDI/VDE 3845) 紧固件 (80 x 30)。可采用接合器板来将其转化为 Keystone 标准安装细节。

7. 尺寸 M, K 和 J 指第 8 页顶部的顶部传动详图。

图 79D (型号 006 至 036)

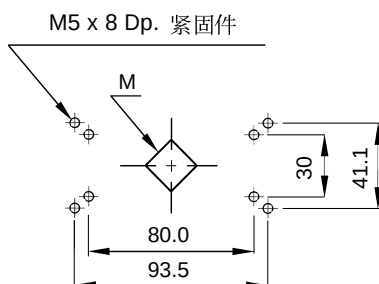


图 79D (型号 002/003)




图 79U/E/D (型号 065, 090 ,180)

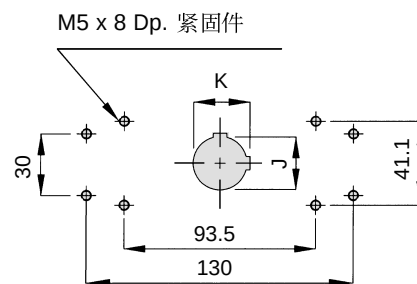
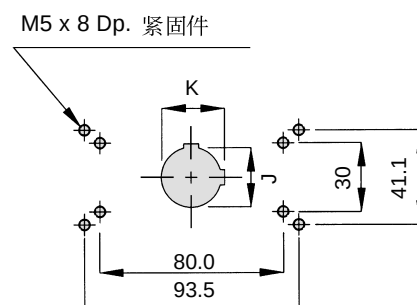
图 79U/E (型号 003 to 036)
(型号 002 见注解 6)

图 79U/E/D 气动执行机构
型号 002 至 180

安装法兰详细尺寸

Keystone 安装兼容性代码	PCD	螺栓孔
XAD	44.45	4 x M6 x 10 Dp.
BAD	82.6	4 x M10 x 13 Dp.
CAE	127.0	4 x M12 x 16 Dp.
CAF	127.0	4 x M12 x 16 Dp.
CAG	127.0	4 x M12 x 19 Dp.
CAH	127.0	4 x M12 x 19 Dp.
XAA	127.0	4 x M12 x 16 Dp.
XAB	127.0	4 x M12 x 19 Dp.
DAJ	165.0	4 x M20 x 25 Dp.
DAK	165.0	4 x M20 x 25 Dp.
XAG	165.0	4 x M20 x 25 Dp.


ISO 安装类型	PCD	螺栓孔
F05	50.0	4 x M6 x 10 Dp.
F07	70.0	4 x M8 x 13 Dp.
F10	102.0	4 x M10 x 15 Dp.
F12	125.0	4 x M12 x 19 Dp.
F14	140.0	4 x M16 x 25 Dp.
F16	165.0	4 x M20 x 25 Dp.

注解

参考第5/7 页中的尺寸表来确定相关的安装法兰的配置。

1. 兼容代码也指齿轮轴孔的内径和键槽,以便使Keystone 阀轴与顶部相一致。

双向行程限位器


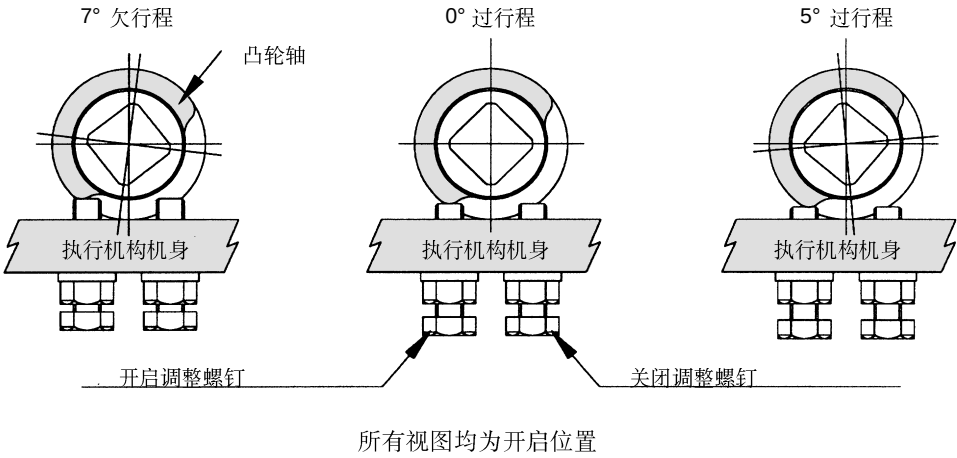


注解

1. 作为标准, 以下型号装有可调行程限位器:
79U/E - 型号 065 至 181
79D - 型号 003 至 180
2. 可调行程限位器设在机身中间, 提供了在行程的“开”和“关”位置对阀门进行准确转向定位的灵活性。
3. 全部100度角度的行程, 允许在开启和关闭两位置处实现过5度/欠7度的行程终端调整。
4. 行程限位器不能用于手动操作。
5. 执行机构上具有反向动作的行程限位器为特殊制造, 且必须在订货时加以具体说明。

Namur 附属接合器细节 (图 79D)

见注解 5

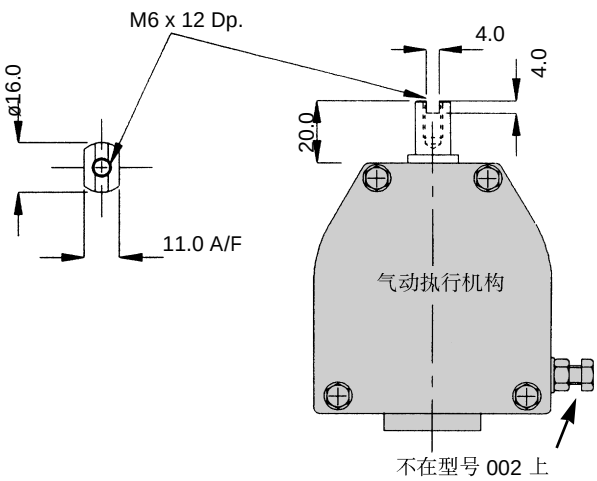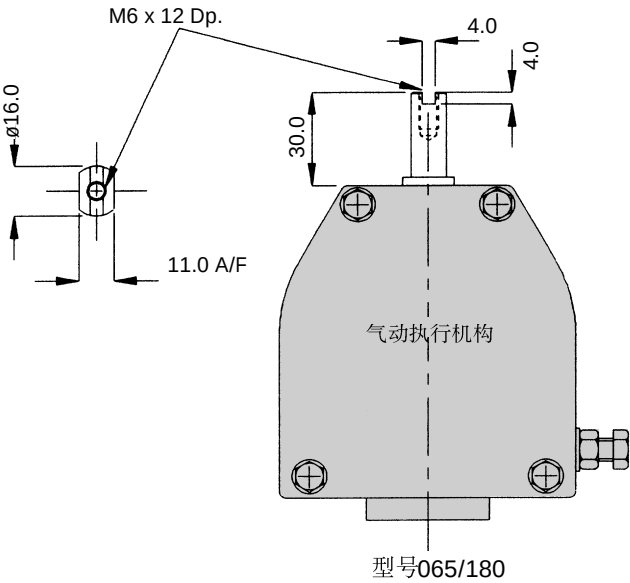

型号 002 至 036

注解

1. 动作时间为在 5.5 barg (80psi) 的空气压力下, 零负载情况下 (运行时间基于实际测量)
2. 所有时间的获取均使用标准直接安装的 Keystone 791B, 5/2(DA) 和3/2(SA) 电磁阀, CV为0.97, 不带排气节装置, 空气连接和管道采用8.0mm 直径.
3. 总时间定义为从电磁阀通电/断电时至 90° 冲程完成为止。
4. 单作用执行机构的时间为故障关闭时间。

5. 气缸容积为执行机构完成行程后压缩空气的总体积。

为达到最佳的球阀性能, 当指定了 **80/100 psi** 的供气量时, 应使用 **70/90 psi** 的弹簧。

执行机构动作时间 (秒)

双作用型

执行机构	动作时间		总时间	
	开启	关闭	开启	关闭
002	0.050	0.050	0.060	0.060
003	0.050	0.050	0.060	0.060
006	0.075	0.080	0.080	0.090
012	0.120	0.130	0.160	0.200
024	0.220	0.250	0.420	0.450
036	0.300	0.350	0.550	0.600
065/066	0.550	0.600	1.100	1.200
090/091	0.700	0.900	1.500	1.700
180/181	1.600	1.700	2.800	2.850

弹簧复位型

执行机构	动作时间		总时间	
	开启	关闭	开启	关闭
002S	0.070	0.070	0.080	0.080
003S	0.070	0.070	0.080	0.080
006S	0.070	0.070	0.130	0.080
012S	0.140	0.120	0.220	0.200
024S	0.750	0.250	1.000	0.350
036S	0.750	0.300	1.050	0.500
065S/066S	1.600	0.600	2.300	0.800
090S/091S	1.900	0.700	2.600	1.200
180S/181S	1.500	1.400	3.600	2.300

执行机构气缸容积 (升)

执行机构	开启 (双作用型和弹簧复位型)	关闭 (仅双作用型)
002	0.137	0.097
003	0.187	0.123
006	0.346	0.234
012	0.629	0.455
024	1.290	0.912
036	1.945	1.363
065/066	3.523	2.635
090/091	4.779	3.347
180/181	9.690	6.700

标准弹簧颜色代码

弹簧级别	型号 002S 至 180S	
40 psi - 2.8 巴	浅蓝 (两端)	
50 psi - 3.5 巴	浅蓝 (一端)	白色 (另一端)
60 psi - 4.2 巴	白色 (两端)	
70 psi - 4.8 巴	浅蓝/深蓝*	白色 (另一端)
80 psi - 5.5 巴	浅蓝/深蓝* (两端)	
90 psi - 6.2 巴	浅蓝/白色*	浅蓝/深蓝* (另一端)
100 psi - 6.9 巴	浅蓝/白色* (两端)	

* 嵌套式 (双) 弹簧

双作用执行机构的输出扭矩(单位: lb.)供气(单位: psi)						
型号	40	50	60	80	100	120
002	122	155	188	254	320	386
003	156	198	240	325	409	493
006	298	379	459	621	782	943
012	580	737	893	1207	1520	1834
024	1159	1472	1785	2411	3038	3664
036	1732	2200	2668	3604	4540	5476
065/066	3347	4252	5157	6966	8775	10585
090/091	4252	5401	6550	8848	11146	13444
180/181	8736	11097	13458	18180	22902	27624

双作用执行机构的输出扭矩 (单位: Nm.) 供气 (单位: psi (巴))						
型号	40 (2.7)	50 (3.4)	60 (4.1)	80 (5.5)	100 (6.9)	120 (8.3)
002	14	18	21	29	36	44
003	18	22	27	37	46	56
006	34	43	52	70	88	107
012	66	83	101	136	172	207
024	131	166	202	272	343	414
036	196	249	301	407	513	619
065/066	378	480	583	787	992	1196
090/091	480	610	740	1000	1259	1519
180/181	987	1254	1521	2054	2588	3121

双作用执行机构的输出扭矩 (单位: Nm.) 供气 (单位: 巴)						
型号	3	4	5	6	7	8
002	15	20	26	31	37	42
003	19	26	33	40	47	54
006	37	51	63	76	89	103
012	72	99	123	149	175	200
024	143	197	246	297	348	400
036	214	294	368	444	520	598
065/066	414	569	710	859	1006	1155
090/091	526	722	902	1091	1277	1467
180/181	1080	1484	1854	2241	2626	3015

单作用执行机构的输出扭矩 (单位: Nm.) 供气 (单位: 巴)																			
执行机构 型号	弹簧 压力等级 (巴)	2.7		3.4		4.1		4.8		5.5		6.2		6.9		8.3		仅弹簧	
		开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束
002S	2.7	7	3	11	7	15	11	18	15	22	18	26	22	30	26	37	33	9	5
	3.4			9	5	13	8	17	12	20	16	24	20	28	23	35	31	12	7
	4.1					11	6	15	10	19	13	23	17	26	21	34	28	14	9
	4.8							13	7	17	11	21	14	25	18	32	26	17	10
	5.5									16	8	19	12	23	16	30	23	20	12
	6.2											18	9	21	13	29	20	22	14
	6.9												9	20	10	27	18	25	15
003S	2.7	9	4	14	9	19	14	23	19	28	23	33	28	38	33	47	43	12	7
	3.4			12	6	17	11	21	15	26	20	31	25	36	30	45	39	15	9
	4.1					14	7	19	12	24	17	29	22	34	26	43	36	18	11
	4.8							17	9	22	14	27	18	31	23	41	33	22	13
	5.5									20	10	25	15	29	20	39	29	25	15
	6.2											22	12	27	17	37	26	28	18
	6.9												12	25	13	35	23	32	20
006S	2.7	17	8	26	17	35	27	44	36	53	45	62	54	72	63	90	81	23	14
	3.4			22	11	31	20	40	29	49	38	58	47	67	57	86	75	29	18
	4.1					27	14	36	23	45	32	54	41	63	50	81	68	35	22
	4.8							32	17	41	26	50	35	59	44	77	62	42	27
	5.5									37	19	46	28	55	38	73	56	48	31
	6.2											42	22	51	31	69	49	54	35
	6.9												22	47	25	65	43	61	39
012S	2.7	31	16	49	33	67	51	84	69	102	86	120	104	138	122	173	157	45	29
	3.4			41	21	58	39	76	56	94	74	111	92	129	109	164	145	57	37
	4.1					50	26	67	44	85	61	103	79	121	97	156	132	70	46
	4.8							59	31	77	49	94	67	112	84	147	120	82	54
	5.5									68	36	86	54	103	72	139	107	95	63
	6.2											77	42	95	59	130	95	107	72
	6.9												42	86	47	122	82	119	80
024S	2.7	66	32	101	67	137	103	172	138	207	173	243	209	278	244	349	315	88	55
	3.4			85	42	120	78	156	113	191	149	226	184	262	219	333	290	113	71
	4.1					104	53	139	88	175	124	210	159	246	195	316	265	138	87
	4.8							123	64	158	99	194	134	229	170	300	241	163	103
	5.5									142	74	178	110	213	145	284	216	188	120
	6.2											161	85	197	120	267	191	212	136
	6.9												85	180	95	251	166	237	152
036S	2.7	99	50	151	103	204	156	257	209	310	261	363	314	416	367	522	473	130	81
	3.4			127	66	180	119	233	172	286	225	339	278	392	331	497	437	166	106
	4.1					156	83	209	136	262	189	314	242	367	294	473	400	203	130
	4.8							184	99	237	152	290	205	343	258	449	364	239	154
	5.5									213	116	266	169	319	222	425	327	276	178
	6.2											242	132	294	185	400	291	312	203
	6.9												132	270	149	376	254	348	227
065S/066S	2.7	190	92	292	194	394	296	497	398	599	501	701	603	803	705	1008	910	256	158
	3.4			245	122	347	225	450	327	552	429	654	531	756	634	961	838	327	205
	4.1					300	153	403	255	505	357	607	460	709	562	914	766	399	252
	4.8							356	184	458	286	560	388	662	490	867	695	470	299
	5.5									411	214	513	317	615	419	820	623	542	346
	6.2											466	245	568	347	773	552	614	393
	6.9												245	521	276	725	480	685	440
090S/091S	2.7	241	117	371	246	501	376	631	506	761	636	890	766	1020	896	1280	1155	325	200
	3.4			311	156	441	285	571	415	701	545	831	675	961	805	1220	1064	416	260
	4.1					382	194	511	324	641	454	771	584	901	714	1160	973	507	320
	4.8							452	233	581	363	711	493	841	623	1101	882	598	379
	5.5									522	272	651	402	781	532	1041	792	689	439
	6.2											592	311	722	441	981	701	779	499
	6.9												311	662	350	921	610	870	559
180S/181S	2.7	496	240	763	506	1029	773	1296	1040	1563	1307	1830	1574	2097	1840	2630	2374	667	411
	3.4			640	320	907	586	1173	853	1440	1120	1707	1387	1974	1653	2507	2187	854	534
	4.1					784	400	1051	666	1317	933	1584	1200	1851	1467	2385	2000	1041	656
	4.8							928	480	1195	746	1461	1013	1728	1280	2262	1813	1228	779
	5.5									1072	559	1339	826	1606	1093	2139	1627	1414	902
	6.2											1216	639	1483	906	2016	1440	1601	1025
	6.9												639	1360	719	1894	1253	1788	1147

图 79U/E/D 气动执行机构

型号 002 至 180

单作用执行机构的输出扭矩(单位: lb.)供气(单位: psi)																			
执行机构	弹簧	40		50		60		70		80		90		100		120		仅弹簧	
型号	压力等级(巴)	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束
002S	40	64	31	97	64	130	97	163	130	196	163	229	196	262	229	328	295	81	49
	50			82	41	115	74	148	107	181	140	214	173	247	206	313	272	104	63
	60					100	51	134	84	167	117	200	150	233	183	299	249	127	78
	70							119	61	152	94	185	127	218	160	284	226	150	92
	80									137	71	170	104	203	138	269	204	173	107
	90											156	82	189	115	255	181	196	122
	100													174	92	240	158	219	136
003S	40	81	39	123	81	166	124	208	166	250	208	292	250	334	292	419	377	104	62
	50			105	52	147	94	189	137	231	179	273	221	316	263	400	347	133	81
	60					128	65	170	107	213	150	255	192	297	234	381	318	162	99
	70							152	78	194	120	236	163	278	205	363	289	192	118
	80									175	91	217	133	260	176	344	260	221	137
	90											199	104	241	146	325	231	250	155
	100													222	117	307	202	279	174
006S	40	150	73	231	154	311	235	392	315	472	396	553	476	634	557	795	718	201	124
	50			194	98	274	178	355	259	435	340	516	420	597	501	758	662	257	161
	60					237	122	318	203	398	283	479	364	560	445	721	606	313	198
	70							281	147	361	227	442	308	523	388	684	549	369	235
	80									324	171	405	252	486	332	647	493	425	272
	90											368	195	449	276	610	437	482	309
	100													412	220	573	381	538	346
012S	40	277	138	434	295	591	451	748	608	904	765	1061	921	1218	1078	1531	1392	395	255
	50			359	184	515	341	672	498	829	654	985	811	1142	968	1456	1281	505	331
	60					440	230	596	387	753	544	910	701	1067	857	1380	1171	616	406
	70							521	277	678	433	834	590	991	747	1304	1060	726	482
	80									602	323	759	480	915	636	1229	950	837	558
	90											683	369	840	526	1153	839	947	633
	100													764	415	1078	729	1058	709
024S	40	582	282	895	595	1209	908	1522	1221	1835	1534	2148	1847	2461	2161	3087	2787	783	462
	50			751	376	1064	689	1378	1002	1691	1315	2004	1628	2317	1941	2943	2568	1002	627
	60					920	470	1233	783	1547	1096	1860	1409	2173	1722	2799	2348	1221	771
	70							1089	563	1403	877	1716	1190	2029	1503	2655	2129	1441	915
	80									1258	657	1572	970	1885	1284	2511	1910	1660	1059
	90											2138	1170	2606	1638	3542	2574	2761	1793
	100													2391	1316	3327	2252	3083	2008
036S	40	872	442	1340	910	1808	1378	2276	1846	2744	2314	3212	2782	3680	3250	4616	4186	1149	719
	50			1125	588	1593	1056	2061	1524	2529	1992	2997	2460	3465	2928	4401	3864	1471	934
	60					1379	734	1847	1201	2315	1669	2783	2137	3251	2605	4187	3541	1794	1149
	70							1632	879	2100	1347	2568	1815	3036	2283	3972	3219	2116	1363
	80									1885	1025	2353	1493	2821	1961	3757	2897	2438	1578
	90											2138	1170	2606	1638	3542	2574	2761	1793
	100													2391	1316	3327	2252	3083	2008
065S/066S	40	1682	813	2586	1717	3491	2622	4395	3526	5300	4431	6205	5336	7109	6240	8918	8049	2263	1394
	50			2170	1084	3075	1988	3979	2893	4884	3797	5788	4702	6693	5607	8502	7416	2897	1810
	60					2658	1355	3563	2259	4467	3164	5372	4068	6277	4973	8086	6782	3530	2227
	70							3146	1626	4051	2530	4956	3435	5860	4339	7669	6149	4164	2643
	80									4617	2409	5766	3558	6915	4707	9213	7005	4797	3059
	90											5237	2753	6386	3902	8664	6200	5431	3475
	100													5857	3098	8155	5395	6064	3892
090S/091S	40	2136	1032	3285	2181	4434	3330	5583	4479	6732	5628	7881	6777	9030	7926	11328	10224	2874	1770
	50			2756	1376	3905	2525	5054	3674	6203	4823	7352	5972	8501	7121	10799	9419	3679	2299
	60					3376	1721	4525	2870	5674	4019	6823	5168	7972	6317	10270	8614	4484	2828
	70							3997	2065	5145	3214	6294	4363	7443	5512	9741	7810	5289	3357
	80									4617	2409	5766	3558	6915	4707	9213	7005	6093	3886
	90											5237	2753	6386	3902	8664	6200	6898	4414
	100													5857	3098	8155	5395	7703	4943
180S/181S	40	4389	2122	6750	4482	9111	6843	11472	9204	13833	11565	16193	13926	18554	16286	23276	21008	5905	3637
	50			5664	2829	8025	5190	10385	7551	12746	9911	15107	12272	17468	14633	22189	19355	7558	4724
	60					6938	3537	9299	5897	11660	8258	14021	10619	16381	12980	21103	17701	9212	5810
	70							8213	4244	10573	6605	12934	8966	15295	11326	20017	16048	10865	6896
	80									9487	4952	11848	7312	14209	9673	18930	14395	12518	7983
	90											10762	5659	13122	8020	17844	12741	14171	9069
	100													12036	6367	16758	11008	15825	10155

图 79U/E/D 气动执行机构
型号 002 至 180

单作用执行机构的输出扭矩 (单位: Nm.) 供气 (单位: 巴)

执行机构 型号	弹簧 压力等级(巴)	3		4		5		6		7		8		仅弹簧	
		开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束	开始	结束
002S	2.7	9	5	15	11	19	16	25	21	30	26	36	32	9	5
	3.4			13	8	18	13	23	18	28	23	34	29	12	7
	4.1			11	6	16	10	21	16	26	21	32	27	14	9
	4.8					14	8	20	13	25	18	31	24	17	10
	5.5					13	5	18	11	23	16	29	22	20	12
	6.2							16	8	21	13	27	19	22	14
	6.9									20	10	26	16	25	15
003S	2.7	11	6	19	14	25	20	32	27	38	33	45	41	12	7
	3.4	9	3	17	11	23	17	29	24	36	30	43	37	15	9
	4.1			14	7	20	13	27	20	34	26	41	34	18	11
	4.8					18	10	25	17	31	23	39	31	22	13
	5.5					16	7	23	14	29	20	37	27	25	15
	6.2							21	10	27	17	35	24	28	18
	6.9							19	7	25	13	33	21	32	20
006S	2.7	20	11	35	27	47	38	60	51	72	63	86	77	23	14
	3.4	16	5	31	20	42	32	56	45	67	57	82	71	29	18
	4.1			27	14	38	25	51	38	63	50	78	65	35	22
	4.8					34	19	47	32	59	44	74	58	42	27
	5.5					30	12	43	26	55	38	69	52	48	31
	6.2							39	19	51	31	65	46	54	35
	6.9							35	13	47	25	61	39	61	39
012S	2.7	38	22	67	51	89	73	115	99	138	122	166	150	45	29
	3.4	29	9	58	39	80	61	106	86	129	109	157	138	57	37
	4.1			50	26	72	48	97	74	121	97	149	125	70	46
	4.8					63	36	89	61	112	84	140	113	82	54
	5.5					55	23	80	49	103	72	132	100	95	63
	6.2							72	36	95	59	123	88	107	72
	6.9							63	24	86	47	115	75	119	80
024S	2.7	78	44	137	103	181	147	232	198	278	244	335	301	88	55
	3.4	62	19	120	78	165	122	216	173	262	219	318	276	113	71
	4.1			104	53	148	97	200	149	246	195	302	251	138	87
	4.8					132	73	183	124	229	170	286	226	163	103
	5.5					116	48	167	99	213	145	270	202	188	120
	6.2							151	74	197	120	253	177	212	136
	6.9							134	49	180	95	237	152	237	152
036S	2.7	117	68	204	156	270	222	347	299	416	367	500	452	130	81
	3.4	93	32	180	119	246	185	323	262	392	331	476	415	166	106
	4.1			156	83	222	149	299	226	367	294	452	379	203	130
	4.8					198	113	274	189	343	258	428	343	239	154
	5.5					173	76	250	153	319	222	403	306	276	178
	6.2							226	116	294	185	379	270	312	203
	6.9							201	80	270	149	355	233	348	227
065S/066S	2.7	226	128	394	296	522	424	670	572	803	705	967	869	256	158
	3.4	179	56	347	225	475	352	623	501	756	634	920	797	327	205
	4.1			300	153	428	281	576	429	709	562	873	725	399	252
	4.8					381	209	529	357	662	490	826	654	470	299
	5.5					334	138	482	286	615	419	779	582	542	346
	6.2							435	214	568	347	732	511	614	393
	6.9							388	143	521	276	685	439	685	440
090S/091S	2.7	287	162	501	376	663	539	852	727	1020	896	1228	1103	325	200
	3.4	227	71	441	285	604	448	792	636	961	805	1168	1012	416	260
	4.1			382	194	544	357	732	545	901	714	1109	921	507	320
	4.8					484	266	672	454	841	623	1049	831	598	379
	5.5					424	175	613	363	781	532	989	740	689	439
	6.2							553	272	722	441	929	649	779	499
	6.9							493	181	662	350	870	558	870	559
180S/181S	2.7	589	333	1029	773	1363	1107	1750	1493	2097	1840	2523	2267	667	411
	3.4	467	146	567	586	1240	920	1627	1307	1974	1653	2401	2080	854	534
	4.1			784	400	1117	733	1504	1120	1851	1467	2278	1893	1041	656
	4.8					995	546	1381	933	1728	1280	2155	1707	1228	779
	5.5					872	359	1259	746	1606	1093	2032	1520	1414	902
	6.2							1136	559	1483	906	1910	1333	1601	1025
	6.9							1073	373	1360	719	1787	1146	1788	1147