


# 防塵ゴム

# C-300

## RUBBER GASKETS

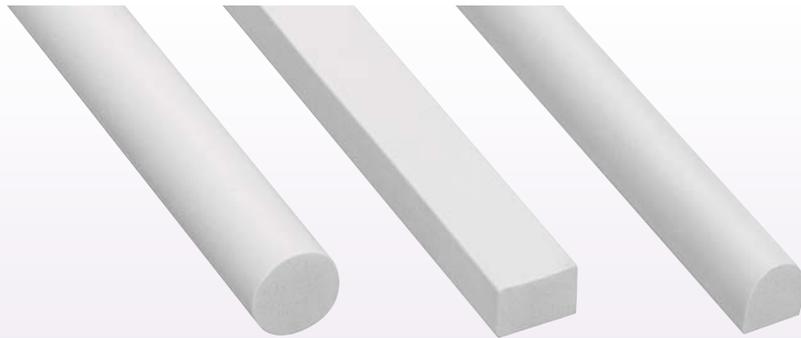


**C-300** (シリコンスポンジ) (Silicon sponge)  
**A型** A-type  
**B型** B-type  
**C型** C-type

仕様 ●材質：シリコンスポンジ(灰色)  
 用途 ●配分電盤・医療用機器・冷蔵庫  
 納期 ●特注品・・・納期ご連絡します  
 備考 ●ネオプレンスポンジもあります。  
 ●表以外の寸法も製作致します。  
 ●接着テープ付も製作致します。

Specifications ●Material: Silicon sponge (gray)  
 Specific use ●Power/distribution boards, medical equipment and refrigerators  
 Remarks ●Neoprene sponge is available.

●オーダー方法 Order format

例) C-300-B-10×15-Si  
 H×W  
 形式 Type

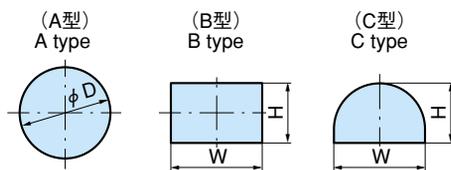

(シリコンスポンジ) (Silicon sponge)

商品番号 Product No.	φD	1m		1巻き roll		備考 Remarks
		コード Code	価格 Price	コード Code	価格 Price	
C-300-A-5-Si	5	23303		23377		50m
C-300-A-6-Si	6	23304		23378		50m
C-300-A-7-Si	7	23305		23379		50m
C-300-A-8-Si	8	23306		23380		50m
C-300-A-9-Si	9	23307		23381		50m
C-300-A-10-Si	10	23308		23382		50m
C-300-A-11-Si	11	23309		23383		50m
C-300-A-12-Si	12	23310		23384		50m
C-300-A-13-Si	13	23311		23385		50m
C-300-A-14-Si	14	23312		23386		50m
C-300-A-15-Si	15	23313		23387		50m
C-300-A-20-Si	20	23314		23388		50m
C-300-A-25-Si	25	23315		23389		30m
C-300-A-30-Si	30	23316		23390		30m

(シリコンスポンジ) (Silicon sponge)

商品番号 Product No.	H	W	1m		1巻き roll		備考 Remarks
			コード Code	価格 Price	コード Code	価格 Price	
C-300-B-5×10-Si	5	10	23317		23391		50m
C-300-B-5×15-Si	5	15	23318		23392		50m
C-300-B-5×20-Si	5	20	23319		23393		50m
C-300-B-5×25-Si	5	25	23320		23394		50m
C-300-B-5×30-Si	5	30	23321		23395		50m
C-300-B-6×10-Si	6	10	23322		23396		50m
C-300-B-6×15-Si	6	15	23323		23397		50m
C-300-B-6×20-Si	6	20	23324		23398		50m
C-300-B-6×25-Si	6	25	23325		23399		50m
C-300-B-6×30-Si	6	30	23326		23400		50m
C-300-B-7×10-Si	7	10	23327		23401		50m
C-300-B-7×15-Si	7	15	23328		23402		50m
C-300-B-7×20-Si	7	20	23329		23403		50m
C-300-B-7×25-Si	7	25	23330		23404		50m
C-300-B-7×30-Si	7	30	23331		23405		50m
C-300-B-8×8-Si	8	8	23332		23406		50m
C-300-B-8×10-Si	8	10	23333		23407		50m
C-300-B-8×15-Si	8	15	23334		23408		50m
C-300-B-8×20-Si	8	20	23335		23409		50m
C-300-B-8×25-Si	8	25	23336		23410		50m
C-300-B-8×30-Si	8	30	23337		23411		50m
C-300-B-10×10-Si	10	10	23338		23412		50m
C-300-B-10×15-Si	10	15	23339		23413		50m
C-300-B-10×20-Si	10	20	23340		23414		50m
C-300-B-10×25-Si	10	25	23341		23415		50m
C-300-B-10×30-Si	10	30	23342		23416		50m
C-300-B-10×35-Si	10	35	23343		23417		50m
C-300-B-10×40-Si	10	40	23344		23418		30m
C-300-B-12×12-Si	12	12	23345		23419		50m
C-300-B-12×15-Si	12	15	23346		23420		50m

(シリコンスポンジ) (Silicon sponge)

商品番号 Product No.	H	W	1m		1巻き roll		備考 Remarks
			コード Code	価格 Price	コード Code	価格 Price	
C-300-B-12×20-Si	12	20	23347		23421		50m
C-300-B-12×25-Si	12	25	23348		23422		50m
C-300-B-12×30-Si	12	30	23349		23423		50m
C-300-B-12×35-Si	12	35	23350		23424		30m
C-300-B-12×40-Si	12	40	23351		23425		30m
C-300-B-15×15-Si	15	15	23352		23426		50m
C-300-B-15×20-Si	15	20	23353		23427		50m
C-300-B-15×25-Si	15	25	23354		23428		50m
C-300-B-15×30-Si	15	30	23355		23429		30m
C-300-B-15×35-Si	15	35	23356		23430		30m
C-300-B-18×18-Si	18	18	23357		23431		50m
C-300-B-20×20-Si	20	20	23358		23432		50m
C-300-B-20×25-Si	20	25	23359		23433		30m
C-300-B-20×30-Si	20	30	23360		23434		30m
C-300-B-20×35-Si	20	35	23361		23435		30m
C-300-B-20×40-Si	20	40	23362		23436		30m
C-300-B-30×30-Si	30	30	23363		23437		30m
C-300-B-30×35-Si	30	35	23364		23438		30m
C-300-B-30×40-Si	30	40	23365		23439		30m
C-300-C-6×7-Si	6	7	23366		23440		50m
C-300-C-7×7-Si	7	7	23367		23441		50m
C-300-C-7×8-Si	7	8	23368		23442		50m
C-300-C-7×10-Si	7	10	23369		23443		50m
C-300-C-8×10-Si	8	10	23370		23444		50m
C-300-C-10×10-Si	10	10	23371		23445		50m
C-300-C-10×15-Si	10	15	23372		23446		50m
C-300-C-12×9-Si	12	9	23373		23447		50m
C-300-C-12×15-Si	12	15	23374		23448		50m
C-300-C-13×11-Si	13	11	23375		23449		50m
C-300-C-20×30-Si	20	30	23376		23450		30m

性能表  
Performance table

項目 Item	シリコンスポンジ Silicon sponge
見掛比重 Nominal specific gravities	0.35
硬度<スポンジ硬度> Hardness (sponge hardness)	20
引張強さ(kg/cm <sup>2</sup> ) Tensile strength	8
伸び(%) Elongation	163
圧縮応力(g/cm <sup>2</sup> )<25%def> Compression stress	500
常温永久歪<22hrs×50%def>(%) Normal temperature permanent distortion	0
加熱永久歪<70°C×22hrs×50%def>(%) Heating permanent distortion	10
使用周囲温度(°C) Ambient temperature	高温連続 High temperature continuous: 200 低温連続 Low temperature continuous: -40
耐油性 Oil-resistance	普通 Ordinary

項目 Item	シリコンスポンジ Silicon sponge
標準色 Standard color	灰色 Gray
寸法公差 Tolerance dimension	±10%
組織 Organization	単気泡 Uni-foam
使用接着剤 Used adhesive	KE42RTV KE44RTV

※ネオプレンスポンジは特注品扱いです。  
 ※Neoprene sponge type is custom-made.