

智能工业记录仪 μ R10000/ μ R20000



μ R

智能工业记录仪

μ R系列智能工业记录仪有100mm和180mm两种屏幕点阵显示。
100mm屏幕点阵显示的机型包括1, 2, 3, 4笔式机型和6通道打点式机型。
180mm屏幕点阵显示的机型包括1, 2, 3, 4笔式机型和6, 12, 18, 24通道打点式机型。

Bulletin 04P02B01-01C-C

www.yokogawa.com (英文)
www.yokogawa.com/cn (中文)

A Yokogawa Commitment to Industry
vigilance®

YOKOGAWA 

YOKOGAWA INDUSTRIAL

6 1000.0°C

RECORD

μR 100000TM
μR 200000TM

The Information You Need
Easier to Acquire

04 2000.0°C

RECORD

CHARACTER

▽△

◀▶

ESC?

SHIFT

←


AUG. 10. 2005

20:00*

1 175.1t/h

20:05 μR20000 P

YOKOGAWA向您隆重推出安心可靠的记录仪！ 实现高可靠性记录和质量有纸输出

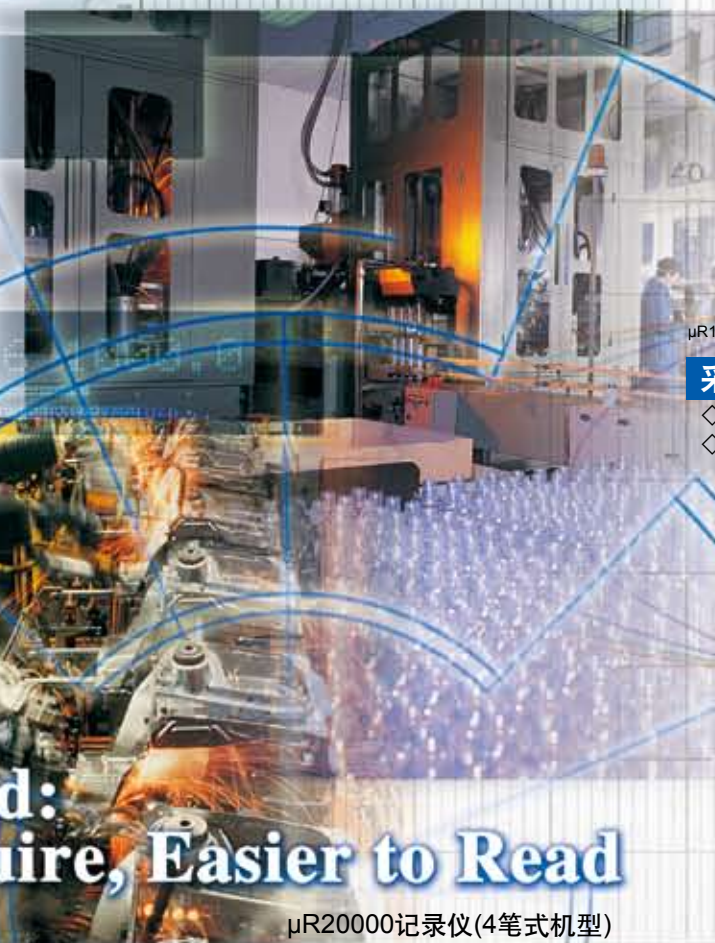

μR10000(4笔式机型)

μR20000(24通道打点式机型)


采用最先进的技术实现高品质和高可靠性

- ◇ 采用非接触式光学定位
- ◇ 采用横河专有的集成电路
- ◇ 采用高精度加工, 机械驱动部分小型轻量
- ◇ 记录仪前罩防尘防滴 (符合IP54)
- 伺服单元




ASIC

高压半导体继电器

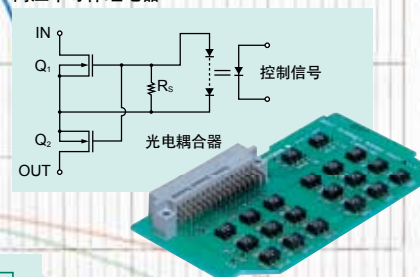

quire, Easier to Read

μR20000记录仪(4笔式机型)

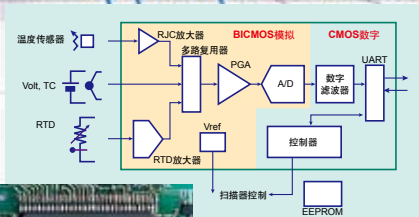

符合IP54标准的前罩



卓越的操作性能

- ◇ VFD
大屏幕点阵显示
(μR10000: 101×16, μR20000: 181×16)
- ◇ 显示操作向导, 实现对话式设定操作
- ◇ 新型记录纸盒, 即使在记录过程中, 也可以方便地抽出记录纸浏览查询
- ◇ 机内标配高亮度白色LED照明装置



多样的功能满足各种需求

- ◇ 型号丰富(1,2,3,4笔式机型和6,12,18,24通道打点式机型)
- ◇ 打点式机型(6通道打点式机型)实现了1秒的测量周期
- ◇ 通用输入
- ◇ 支持多种传感器输入
支持包括选配件TC, RTD在内的35种传感器。
- ◇ 运算功能
运算通道数: 笔式机型(8ch),
打点式机型(μR10000: 12ch, μR20000: 24ch)
运算类型: 提供基本、逻辑、关系和统计运算
可将运算结果记录、输出
- ◇ 支持以太网或RS-422A/485接口



安心可靠

可靠性，对连续记录的工业记录仪来说极为重要。YOKOGAWA公司利
供小巧轻便，高度可靠的有纸记录仪，它同时也是YOKOGAWA公司多

为您提供最高可靠性

伺服单元

采用微型步进电机以及齿轮、齿条的驱动结构，省去了传动皮带，从而大幅减小了伺服单元的体积和耗电量。

记录仪前罩防尘防滴

(符合DIN 40050-IP54标准)

安装在仪表盘上时，记录仪的前罩等露出部分符合防尘防滴标准。
提高了环境适应能力。

安全标准/EMC标准

Yokogawa的高可靠性工业记录仪符合安全标准和EMC(电磁兼容)标准。并符合欧洲市场的CE标准。



6通道打点式机型



选配端子*

*: 每个端子都可单独取下，使接线与维护更加方便。

输入端子*

以太网(10Base-T)
可通过网络进行数据管理。

轻量设计

由于采用了最新的压模技术，减少了机器零件个数并有效降低了机身重量。同时，通过采用ASIC和新型伺服单元，提高了笔式和打点式所有机型的效率，并减少了发热量。



本社的EMI实验室

用最新技术，为您提
年来技术的结晶。



高耐压半导体继电器

实现输入信号切换的电子扫描器，采用高耐压半导体继电器。实现了6通道的高速扫描，延长了扫描器的使用寿命，并实现无噪音。

专用集成电路ASIC

采用横河专有的ASIC*，实现了高度集成化，大幅降低了产品的耗电量和发热量，延长了零件的使用寿命。

*ASIC: Application Specific Integrated Circuit

可根据实际应用简单切换 操作画面

使用DISP键，可在最多15个预先设定的操作画面之间轻松切换。



现场监测的多画面显示(显示多个不同画面)

便于查看的显示，支持客户的现场监测。


采用VFD 101×16大屏幕点阵显示多种画面。

• 将记录仪作为监视器使用

6通道同时显示(打点式机型)



2通道同时显示

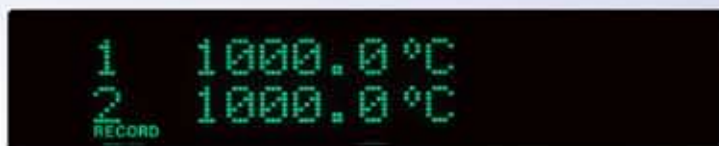

• 通过模拟显示监视记录位置

指针显示



• 集中监视报警状态

通道报警状态显示



通过操作向导轻松完成设定

为了操作简便，记录仪具有日常使用的“操作模式”和参数设定时使用的“设定模式”。在操作模式下，可以改变显示内容(测量值、时间、报警等)

并打印列表。在设定模式下，可以设定量程，报警值及其他参数。为了方便设定，屏幕上还可以显示设定向导。



为设定提供向导显示
(例: 量程设定)

采用VFD 101×16大屏幕点阵显示。各种设定以对话方式进行，并具有操作向导显示，使得设定操作更加简单。

便于查看，操作简单

安心可靠

可靠性，对连续记录的工业记录仪来说极为重要。YOKOGAWA公司利用其先进的技术，为您提供小巧轻便，高度可靠的有纸记录仪，它同时也是YOKOGAWA

为您提供最高的可靠性

伺服单元

它采用了微型步进电机以及齿轮、齿条的驱动结构，省去了传动皮带，从而大幅减小了伺服单元的体积和耗电量。

记录仪前罩防尘防滴

(符合DIN 40050-IP54标准)

安装在仪表盘上时，记录仪的前罩等露出部分符合防尘防滴标准。提高了环境适应能力。

高耐压半导体继电器

实现输入信号切换的电子扫描器，采用高耐压半导体继电器。实现了每秒6通道或每2.5秒12~24通道的高速扫描，延长了扫描器的使用寿命，并实现了无噪音。

专用集成电路ASIC

采用横河专有的ASIC，实现了高度集成化，大幅降低了产品的耗电量和发热量，延长了零件的使用寿命。

安全标准/EMC标准


Yokogawa的高可靠性工业记录仪符合安全标准和EMC(电磁兼容)标准。并符合欧洲市场的CE标准。



轻量设计

由于采用了最新的压模技术，减少了机器零件个数并有效降低了机身重量。同时，通过采用ASIC和新型伺服单元，提高了笔式和打点式所有机型的效率，并减少了发热量。

24通道打点式机型

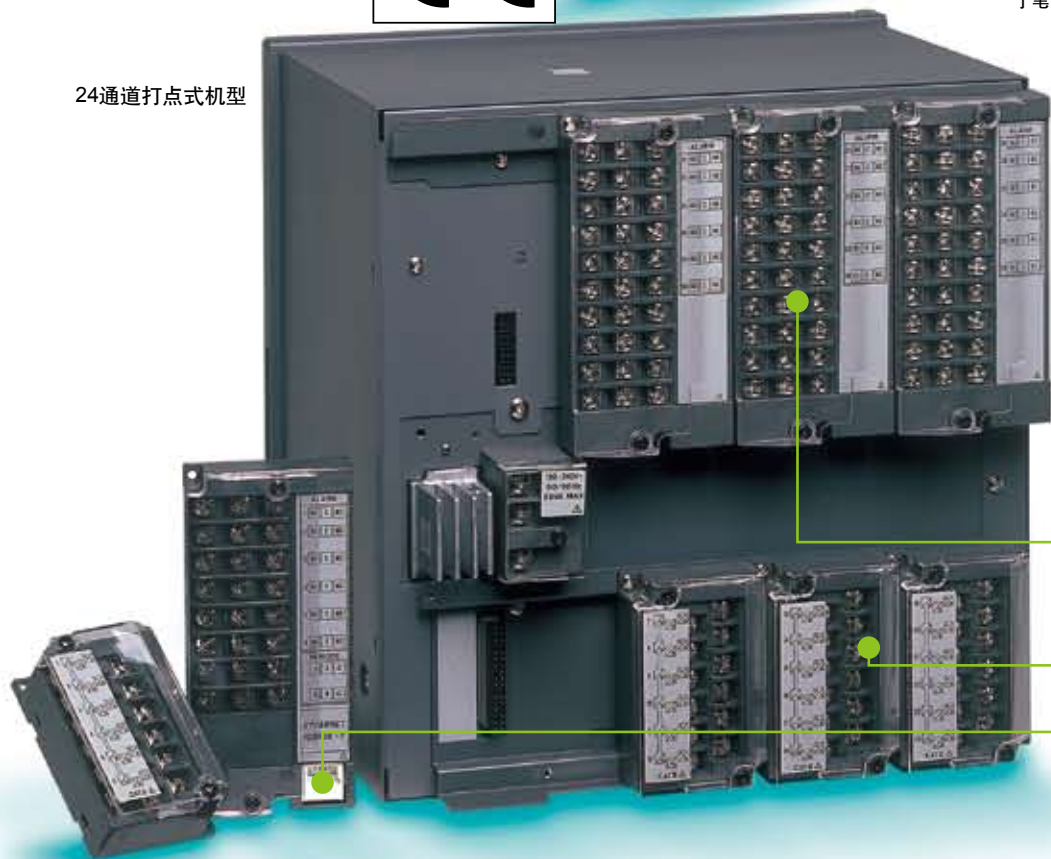

可根据实际应用简单切换操作画面

使用DISP键，可在最多15个预先设定的操作画面之间轻松切换。



选配端子*

*: 每个端子都可单独取下，使接线与维护更加方便。

输入端子*

以太网
(10Base-T)
可通过网络进行数据管理。

用最新技术，
A公司多年来




现场监测的多画面显示(显示多个不同画面)

便于查看的显示，支持客户的现场监测。采用VFD 181×16大屏幕点阵显示多种画面。

• 将记录仪作为监视器使用

12通道同时显示(12、18*及24*通道打点式机型)

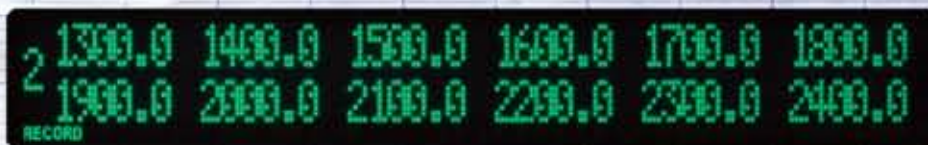

*两组数据交替显示: 18通道打点式机型 1Gr(1~12ch), 2Gr(13~18ch)
24通道打点式机型 1Gr(1~12ch), 2Gr(13~24ch)

4通道同时显示



• 通过模拟显示监测记录位置

指针显示



• 集中监视报警状态

通道报警状态显示



通过操作向导轻松完成设定

为了操作简便，记录仪具有日常使用的“操作模式”和参数设定模式。在操作模式下，可以改变显示内容(测量值, 时间, 报警等)，并打印列表。在设定模式下，

可以设定量程，报警值及其他参数。为了方便设定，屏幕上还可以显示设定向导。

为设定提供向导显示(例: 量程设定)



采用VFD 181×16大屏幕点阵显示。

各种设定以对话方式进行，

并具有操作向导显示，

使得设定操作更加简单。

便于查看，操作简单

功能丰富, 应用广泛


本仪表具有丰富的功能

实现多种网络功能

支持以太网

使用现有网络, 可以同DX、DARWIN等设备一起, 通过DAQLOGGER*软件, 实现测量数据的集中管理。(对于 μ R(带有IC3、IC7选配件), 需要使用另售的Gate μ R软件)。


并且, 使用DAQLOGGER的事件处理器, 可以在事件发生时(报警, 时间, 文件创建等)时, 通过E-mail或FTP文件传送等方式自动发送信息。

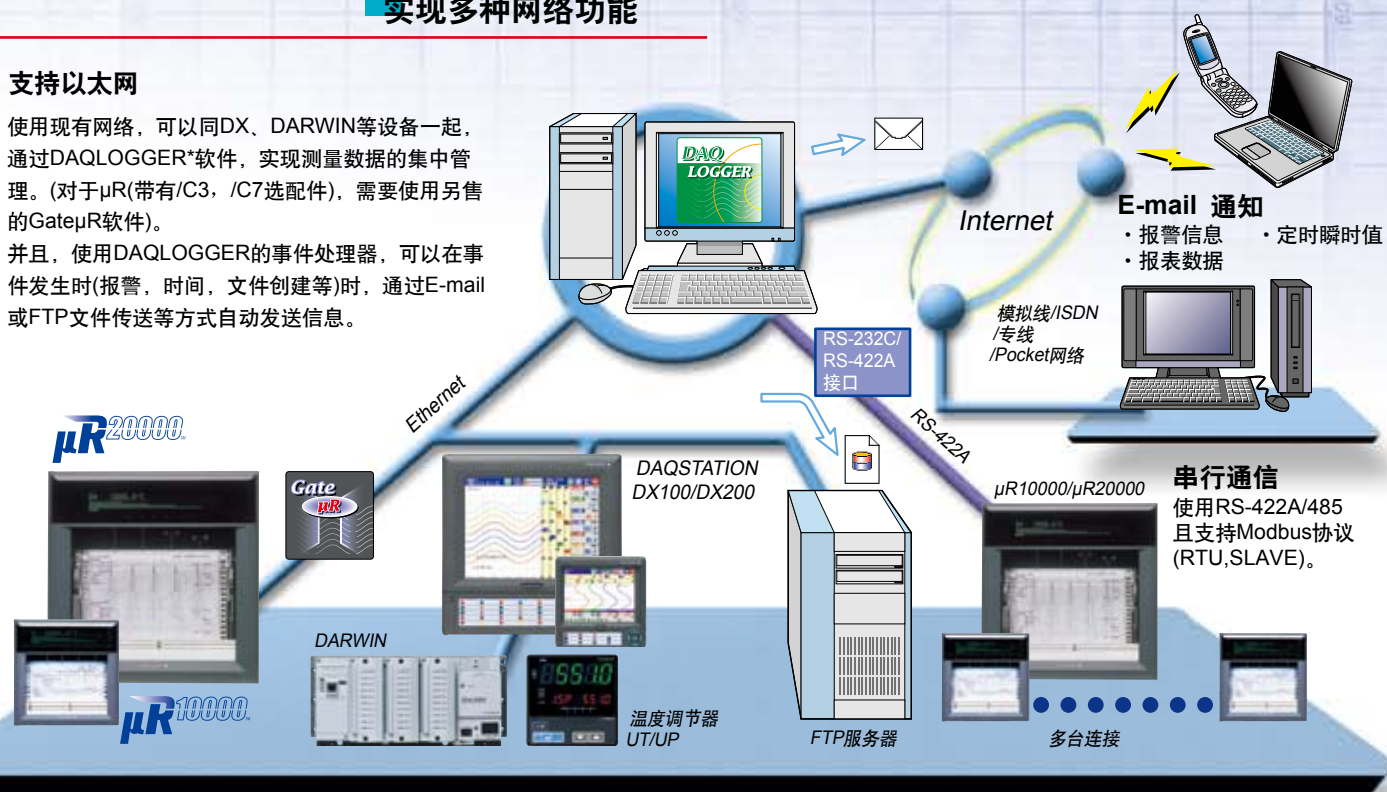

扩展 μ R应用的应用软件

DAQLOGGER*高可靠性数据读取软件

通过DAQLOGGER, 可连接32台记录仪/数据采集仪器/控制器, 帮助用户建立一个最多1600通道的实时数据采集环境。

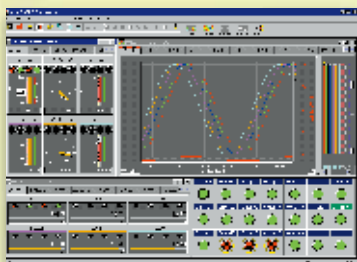


监视软件

在PC上实时显示测量数据和运算数据。构建最佳的监视环境。




E-mail传输

事件发生时发送E-mail。
也可将数据、报表、瞬时值或监视画面添附至E-mail。

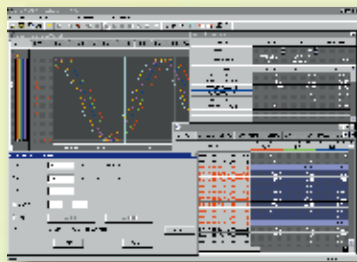

浏览器软件

测量数据的再显示、分析、数据转换波形打印等操作更加简便。

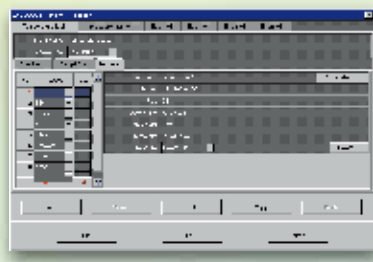


FTP客户端功能

可以在数据文件和报表文件作成时, 通过FTP自动发送到文件服务器。

RXA10配置软件(另售)




可以更方便的执行测量和运算通道的各种设定及设定信息管理, 通过接口也可进行设定。

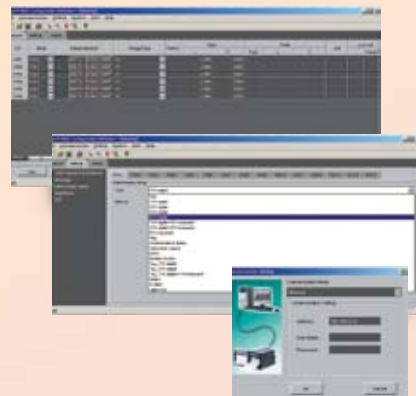

*即将支持 μ R20000。


能，可满足用户的不同需求，适用于多种应用场合。

丰富的记录和打印功能

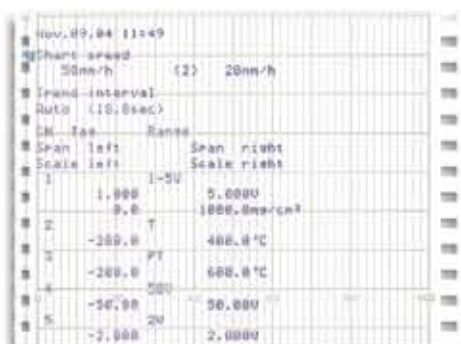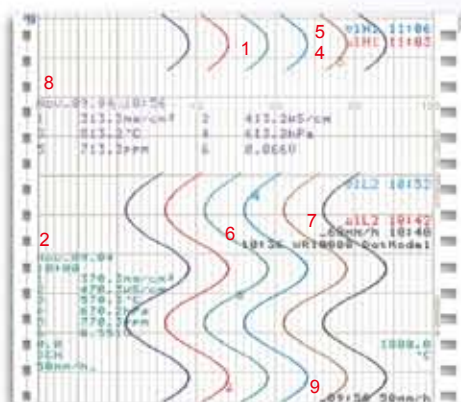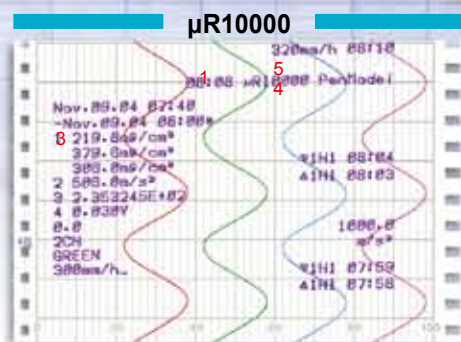


- 1 模拟记录
- 2 定时打印*
- 3 报表打印*
- 4 报警打印(发生)
- 5 报警打印(解除)
- 6 消息打印
- 7 送纸速度变更打印
- 8 手动打印
- 9 记录开始时间打印

* 设定模式中，可选择定时打印，报表打印或不打印。报表打印内容从以下选择：仅每通道的AVE(平均值)、仅MIN(最小值)、仅MAX(最大值)、MIN/MAX/AVE、SUM或INST(瞬时值)



3 详细报表打印实例


- 最小值 a 最大值 b 平均值 c
- 最大值 d 累加值 e 瞬时值 f



应用广泛, 满足用户的各种需求

污水处理设施中的数据显示和记录
(水质/流量的数据采集)


从现场测量环境数据(水质, 流量), 可在办公室进行监测。

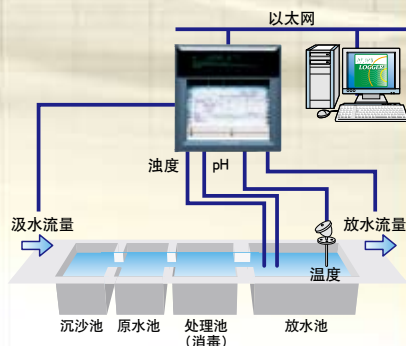

- 显示并记录温度、流量、浊度、PH、溶氧量等
- 使用运算功能 (M1选配件) 自动计算流量
- 与DAQLOGGER连接可在办公室里进行实时监视

隧道窑的温度监视和记录
(制陶工程中的温度数据采集)


根据现场的工程(区域)选择画面及显示周期, 实现最佳的温度监测和记录。

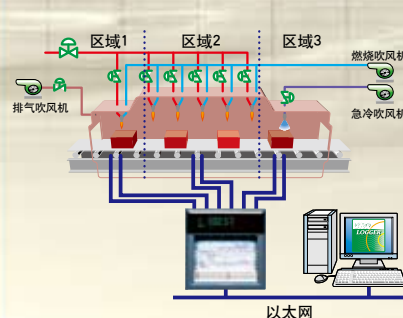

- 多种输入类型可供选择(通用输入)
- 对温度数据, 异常发生时的报警, 进行现场监视和记录。
- 多通道同时显示, 自动切换显示画面, 实现最佳的监测。
- 连接DAQLOGGER, 在您的办公室就能管理炉的运行状态(温度和报警)


药品/食品的灭菌工程管理
(灭菌数据的采集)

通过运算功能 (M1选配件) 可以记录(F值运算)杀菌处理过程中的数据。

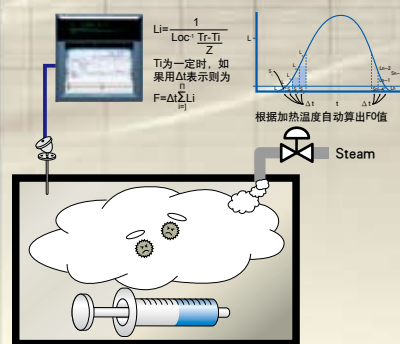

- 根据加热温度自动算出F值
- 运算结果与加热温度和其他参数(药品/食品温度、压力等)混合记录
- 通过外部接口输入 (R1选配件) 测量ON/OFF


- 多种输入类型可供选择(通用输入)
- 自动计算出干球温度和湿球温度的相对湿度。(M1选配件)
- 运算结果能够与温度和湿度, 及其他参数(压力, 电流)混合记录

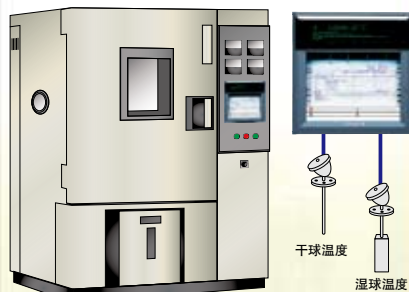

测量环境试验数据, 以简洁易懂的方式显示并记录多种数据。

环境试验设备的数据显示和记录
(温调室的试验数据采集)


- Cu输入传感器 (N1选配件) 等多种输入方式可供选择
- 监视和记录温度, 振动时的数据及异常发生时的报警
- 通过连接DAQLOGGER, 收集并分析异常发生时的数据

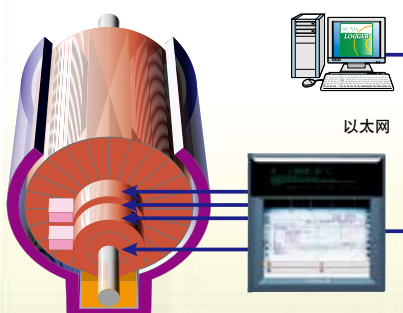

测量涡轮的温度和振动, 尽早发现异常

发电站的设备维护
(涡轮温度和振动的数据采集)

- 多种输入方式可供选择(通用输入)
- 同时显示现场温度和电线外径, 监测其相关数据
- 监测和记录外径、温度、及异常发生时的报警

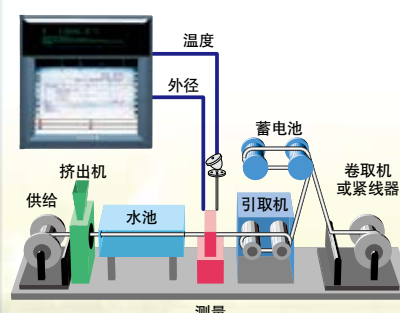

测量并同时显示电线制造的包线过程的外径和温度, 以监测绝缘质量

电线包线过程的管理
(电线温度和外径的数据采集)

● 卓越的操作性能

● 便于查看的显示功能

● 精确的测量

● 可靠的记录

支持用户的现场监测
提供最佳的解决方案和最方便的作业环境

输入

测量输入通道数:

μR10000: 1, 2, 3, 4(笔)和6(打点)
μR20000: 1, 2, 3, 4(笔)和6, 12, 18, 24(打点)

输入信号

通用输入:

DCV: 20, 60, 200mV 2, 6, 20, 50V, 1~5V

TC: R, S, B, K, E, J, T, N, W, L, U, WRe

RTD: Pt100, JPt100

DI: 数字输入(接点或DC电压, TTL电平)

DCA: 直流电流输入(使用外部分流电阻(10Ω, 100Ω, 250Ω))

测量周期

笔式机型: 125ms/每通道

打点式机型: μR10000: 1s/6点或2.5s/6点

μR20000: 1s/6点, 2.5s/12~24点或2.5s/6点, 5s/12点,
10s/18~24点

断偶

使用TC和1~5V DC时有效

各通道可分别设定断偶监测的ON/OFF

使用1~5V时: ≤0.2V视为断偶

滤波功能

笔式机型: 信号衰减

可选择ON/OFF(每通道), 时间常数(2, 5, 10sec)

打点式机型: 移动平均

可选择ON/OFF(每通道), 移动平均数(2~16)

标准运算功能

通道间差值运算, 线性标尺, 小信号切除, 平方根, 偏差

记录和打印

记录方法

笔式机型: 可拆卸式毡笔, 写字笔

打点式机型: 6色盒式色带

相位同期

可选择ON/OFF(仅限于笔式机型)

有效记录宽度

μR10000: 100mm

μR20000: 180mm

记录纸长度

μR10000: Z型折叠式记录纸(16m)

μR20000: Z型折叠式记录纸(20m)

记录周期

笔式机型: 每个通道连续记录

打点式机型: μR10000: Max. 6通道/10sec

μR20000: Max. 6通道/10sec, 7~12ch/15sec,
13~18ch/20sec, 19~24/30sec

送纸速度

笔式机型: 5~12000mm/h(82档)

打点式机型: 1~1500mm/h(1mm步进)

送纸速度调整

可使用远程控制信号(选配件)切换速度1, 速度2

记录颜色

笔式机型: 笔1=红, 笔2=绿, 笔3=蓝, 笔4=紫红, 写字笔=紫

打点式机型: μR10000: ch1=紫, ch2=红, ch3=绿, ch4=蓝, ch5=茶, ch6=黑(各通道颜色
可任意指定)
μR20000: ch1, 7, 13, 19=紫, ch2, 8, 14, 20=红, ch3, 9, 15, 21=绿, ch4, 10,
16, 22=蓝, ch5, 11, 17, 23=茶, ch6, 12, 18, 24=黑(各通道颜色可任意指定)

记录格式

模拟记录: 区域记录, 部分压缩扩大记录

数字打印: 通道号或指针(仅限于打点式机型), 报警, 定时打印或报表打印, 消息
打印, 记录开始时间, 送纸速度打印, 列表打印, 手动打印, 设定列表打印

显示

显示方法

μR10000: VFD(101×16点阵显示)

μR20000: VFD(181×16点阵显示)

显示类型:

多样显示

可显示数字, 棒图, 指针, DI/DO状态等,

可从约80种画面类型中任意选择15个画面类型

状态显示

记录中状态显示(RECORD), 通用报警显示(ALARM), 发生报警的通道号显示(笔式机
型: 1, 2, 3, 4; 打点式机型: μR10000: 1~6, μR20000: 1~24), 装有选配件/F1时: 记录纸用完时
(CHART END)显示, 装有选配件/M1时: 键锁显示(KEY LOCK)

设定

以对话模式显示设定. 设定时, 在屏幕下半部分显示操作向导。

显示更新周期可设定为AUTOMAN。

棒图显示

测量值: 可以左/右(%)端为基准或以中心为零点进行棒图显示。(每个通道可任意选择)

报警: 报警设定点显示以及报警发生时的闪烁显示。

画面亮度显示

可设定画面亮度等级: 1~8

报警

报警数量

每通道最多可设定4个报警

报警类型

上限和下限, 差值上限/下限, 变化率上升限和变化率下降限, 延迟上限/下限,
变化率报警的时间周期: 测量周期的1~15倍。

显示

设定值在棒图中以点显示(仅棒图显示时)

报警发生时: 对于数字显示:

报警类型显示

通用报警显示

显示报警发生通道号

棒图显示: 闪烁点显示

电源

额定电压

100~240VAC(自动切换)

电源电压范围

90~132VAC, 180~264VAC

额定电源频率

50Hz/60Hz(自动切换)

功耗

μR10000	100VAC电源	240VAC电源	最大
1~4通道笔式机型	约12VA*	约17VA*	约40VA*
6通道打点式机型	约13VA*	约18VA*	约40VA*

* 平衡时

μR20000	100VAC电源	240VAC电源	最大
1~4通道笔式机型	约17VA*	约25VA*	约55VA*
6~24通道打点式机型	约17VA*	约23VA*	约55VA*

* 平衡时

一般规格

环境温度和湿度

0~50℃, 20~80%RH(5~40℃时)

内存备份

锂电池用于保存设定参数

约10年(室温, 标准型号)

设定保护功能

密码

内部照明

白色LED

操作位置

可后方0°~30°倾斜, 左右水平。

附加规格

报警输出继电器(/A1, /A2, /A3, /A4*, /A5*)

输入数: 2, 4, 6, 12*, 24*

继电器接点额定值: 250VDC/0.1A(负载电阻), 250VAC(50/60Hz)/3A

*仅适用于μR20000。

RS-422A/485通信接口(/C3)

测量值输出和设定参数输入/输出。

符合EIA-422A(RS-422A)和EIA-485(RS-485)标准

以太网通信接口(/C3)

测量值输出和设定参数输入/输出

传输介质: 以太网10Base-T

协议: TCP, IP, UDP, ICMP, ARP

FAIL/记录纸用完检测和输出(/F1)

CPU发生错误或监测到记录纸用完时, 继电器输出

继电器接点额定值: 250VDC/0.1A(负载电阻), 250VAC(50/60Hz)/3A

压紧输入端子(/H2)

输入端子部分为压紧输入端子

无反射玻璃(/H3)

记录仪前罩采用无反射玻璃

便携式机型(/H5D)

包括携带用手柄和电源线

运算功能(/M1)

运算通道数: 8通道(笔式机型), 12通道(μR10000打点式机型),
24通道(μR20000打点式机型)

基本运算: 算术运算(+, -, ×, ÷), 平方根, 绝对值, 常用对数(y=log10x), 指数(e^x),

幂(Xⁿ), 关系运算(<, ≤, ≥, =, ≠)逻辑运算(AND, OR, NOT, XOR)

统计运算: MAX, MIN, AVE, SUM, MAX-MIN

运算结果可进行模拟记录

Cu10, Cu25 RTD输入(/N1)

Cu10, Cu25 RTD输入

Pt100和JPt100可混合输入

3线式通道间绝缘RTD(/N2)

RTD的A, B引脚互相绝缘(仅打点机型)

扩展输入(/N3)

除标准输入外, 还支持下列扩展输入类型:

TC: PR40~20, PLATINEL, NiNiMo, W/WRe26, Type N(AWG14), Kp vs Au7Fe

RTD: Pt25, Pt50, Ni100(SAMA), Ni100(DIN), Ni120, J263*B, Cu53, Cu100

*Cu100: α=0.00425 at 0℃

24VDC/AC电源驱动(/P1)

额定电源电压: 24V DC/AC

电源电压范围: 21.6~26.4VDC/AC

额定电源频率(AC): 50Hz/60Hz

遥控(/R1)

可从下列项目中选用5个以内的动作: 记录开始/停止, 记录纸送纸速度切换, 消息打印开
始, 手动打印, 解除报警, 时间设定, 运算开始/停止, 运算复位等。

输入值校正(/CC1)

可用折线近似(或直线近似)校正输入值

设置点数: 2~16点(每个通道可设定)

标题打印(/BT1)

记录开始/停止时, 打印批处理名、注释等。

附带/R1选配件时, 通过外部接点输入可更简便地执行/BT1的各功能。

μR10000

型号	后缀代码	附加规格代码	说明
436101			μR10000 单笔记录仪
436102			μR10000 双笔记录仪
436103			μR10000 三笔记录仪
436104			μR10000 四笔记录仪
436106			μR10000 6通道打点式记录仪
语言	-2		英语
附加规格		/A1	报警继电器输出(2点)* ¹
		/A2	报警继电器输出(4点)* ¹
		/A3	报警继电器输出(6点)* ^{1, 2}
		/BT1	标题打印
		/C3	RS-422A/485 通信接口* ³
		/C7	以太网通信接口* ³
		/CC1	输入值校正
		/F1	FAIL/记录纸用完的检测及信号输出* ²
		/H2	压紧输入端子* ⁴
		/H3	无反射玻璃
		/H5D	便携式* ⁷
		/M1	运算功能
		/N1	Cu10, Cu25输入
		/N2	三线式通道间绝缘RTD* ^{4, 5}
		/N3	扩展输入* ⁶
		/P1	24V DC/AC电源支持* ⁷
		/R1	遥控输入(5点)

*¹ /A1、/A2 和 /A3 中任选一个。*² 不能同时选择/A3 和 /F1。*³ 不能同时选择/C3 和 /C7。

*⁴ 不能同时选择/H2 和 /N2。*⁵ 仅对打点式机型可选择/N2(笔式机型标准绝缘)。

*⁶ P150 热电阻, PR40-20, 和 PLATINEL 热电偶等14种输入。*⁷ 不能同时选择/H5D和/P1。

μR20000

型号	后缀代码	附加规格代码	说明
437101			μR20000 单笔记录仪
437102			μR20000 双笔记录仪
437103			μR20000 三笔记录仪
437104			μR20000 四笔记录仪
437106			μR20000 6通道打点式记录仪
437112			μR20000 12通道打点式记录仪
437118			μR20000 18通道打点式记录仪
437124			μR20000 24通道打点式记录仪
语言	-2		英语
附加规格		/A1	报警继电器输出(2点)* ¹
		/A2	报警继电器输出(4点)* ¹
		/A3	报警继电器输出(6点)* ¹
		/A4	报警继电器输出(12点)* ^{1, 2}
		/A5	报警继电器输出(24点)* ^{1, 3, 4}
		/BT1	标题打印
		/C3	RS-422A/485通信接口* ⁵
		/C7	以太网通信接口* ⁵
		/CC1	输入值校正
		/F1	FAIL/记录纸用完的检测及信号输出* ^{2, 3}
		/H2	压紧输入端子* ⁶
		/H3	无反射玻璃
		/H5D	便携式* ⁹
		/M1	运算功能
		/N1	Cu10, Cu25 RTD输入
		/N2	3线式通道间绝缘RTD* ^{6, 7}
		/N3	扩展输入* ⁸
		/P1	24V DC/AC电源支持* ⁹
		/R1	遥控输入(5点)

*¹ /A1、/A2、/A3、/A4和/A5中任选一个。*² 笔式机型:不能同时选择/A4 和 /F1。*³ 不能同时选择/A5和/F1。

*⁴ 仅能打点式机型可选/A5。*⁵ 不能同时选择/C3和/C7。*⁶ 不能同时选择/H2和/N2。

*⁷ 仅能打点式机型可选择/N2。*⁸ P150热电阻, PR40-20和PLATINEL热电偶等14种输入。*⁹ 不能同时选择/H5D和/P1。

型号	说明	操作系统
RXA10-01	RXA10设定软件*	Windows 2000/XP
RXA10-02	RXA10设定软件* (附带串行转换器)	Windows 2000/XP

* R2.01版本以上支持μR20000

A Yokogawa Commitment to Industry

vigilance®

quality

innovation

foresight

YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION

横河电机株式会社

Headquarters

2-9-32, Nakacho, Musashino-shi,
东京都武藏野市中町 2-9-32

横河电机(中国)商贸有限公司

总部

地址: 中国上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心(K.WAH CENTRE)28层~29层

邮编: 200031 电话: 021-54051515 传真: 021-54051011

横河电机vigilance对您的事业前景意味着:

品质(Quality): 为了减少故障, 保证设备有更持久的连续运行时间而无故障, 我们的产品经过反复测试, 生产过程的每一步都精益求精。创新(Innovation): 对于产品的整个生产过程, 寻找出以往没有注意到的问题点和需要改善的地方, 并提出新的有益于事业发展的提案。


前瞻(Foresight): 为了可持续性的发展, 根据市场变化, 快速地提供解决方案。

横河电机与众多的用户建立了伙伴关系。横河电机向用户提供从产品使用到控制支持的整体解决方案, 为产业界做出贡献。

名称	1笔	2笔	3笔	4笔	打点
Z型折叠式记录纸	1	1	1	1	1
6色盒式色带	-	-	-	-	1
可拆卸式毡笔	红	1	1	1	-
	绿	-	1	1	-
	蓝	-	-	1	-
	紫红	-	-	1	-
写字笔	紫	1	1	1	-
安装支架	2	2	2	2	2
用户手册(CD-ROM)	1	1	1	1	1
操作手册	1	1	1	1	1

选配附件

名称	型号	说明
Z型折叠式记录纸	μR10000 B9565AW μR20000 B9573AN	10(销售单位)
6色盒式色带	μR10000 B9901AX μR20000 B9906JA	1(销售单位)
可拆卸式毡笔	红	B9902AM 1(销售单位,3个/单位)
	绿	B9902AN 1(销售单位,3个/单位)
	蓝	B9902AP 1(销售单位,3个/单位)
	紫红	B9902AQ 1(销售单位,3个/单位)
写字笔	B9902AR	1(销售单位,3个/单位)
安装支架	B9900BX	2(销售单位)
分流电阻 (螺丝输入端子用)	415920	250Ω±0.1%
	415921	100Ω±0.1%
	415922	10Ω ±0.1%
分流电阻 (压紧输入端子用)	438920	250Ω±0.1%
	438921	100Ω±0.1%
	438922	10Ω ±0.1%




可拆卸式毡笔, 写字笔



6色盒式色带

尺寸

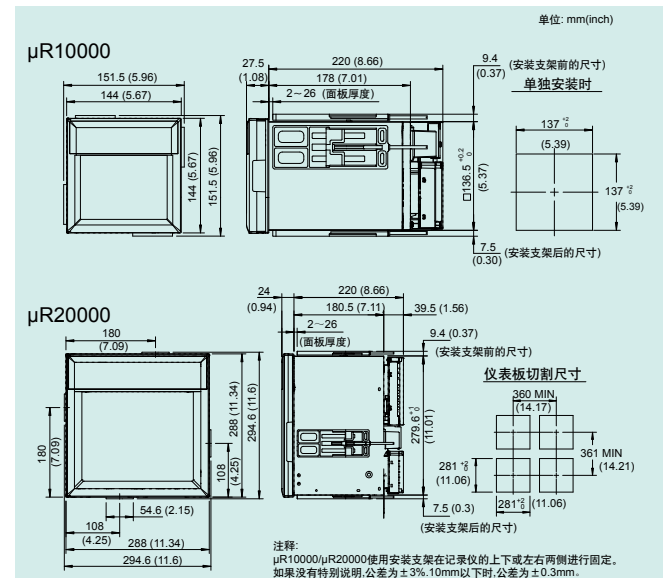

注意

使用产品前请务必仔细阅读用户手册, 以确保安全正确的操作。
如果本产品的使用直接涉及到人身安全问题, 请与横河公司销售部门联系。

