



R10 / R11减压阀

描述	多用高性能紧凑型膜片感应, R10/R11大流量 (最大2400L/M)。结构同R10-R, 不带接受外部反馈信号。		
适用介质	压缩空气或其他无腐蚀性气体		
入口压力	max. 21 bar		
调压方式	R10: 塑料手柄带快速锁紧装置 R11: T型手柄带锁紧螺母		
排放功能	自排放, 可选无排放		
压力表接口	阀体两侧各有一个G1/4接口, 并提供一个堵头		
安装位置	任意		
工作温度	R10: 0 °C-50 °C R11: 0 °C-70 °C, 特殊情况下压缩空气可低至-30°C		
材质	阀体: 压铸锌	增强玻璃纤维 (R10), 压铸锌 (R11)	主阀: 黄铜, 可选不锈钢
	弹簧室: NBR/Buna-N, 可选FKM		
	密封: NBR/Buna-N, 可选FKM		

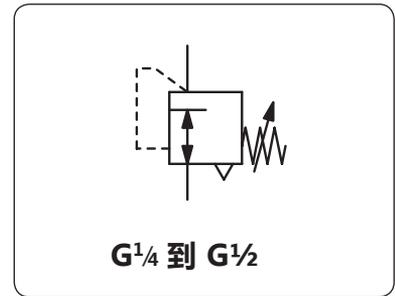

尺寸			K _v 值	流量	接口	出口压力	型号
A	B	C					
mm	mm	mm	(m ³ /h)	m ³ /h ^{*1} l/min ^{*1}	G	bar	

减压阀							最大入口压力21 bar, 自排放, 无压力表		R10	
60	124	35	1.8	132	2200	G ¹ / ₄	0.2... 1.8	0.2... 4.0	R10-02A	
							0.3... 9.0	0.5... 17.0	R10-02B	
									R10-02C	
									R10-02D	
60	124	35	1.9	138	2300	G ³ / ₈	0.2... 1.8	0.2... 4.0	R10-03A	
							0.3... 9.0	0.5... 17.0	R10-03B	
									R10-03C	
									R10-03D	
60	124	35	2.0	144	2400	G ¹ / ₂	0.2... 1.8	0.2... 4.0	R10-04A	
							0.3... 9.0	0.5... 17.0	R10-04B	
									R10-04C	
									R10-04D	







R10-02C
带旋钮, 配件: 压力表

特殊可选						
T型手柄	带锁紧螺母				R11-0..	
NPT螺纹接口					R1.-0..N	
无排放					R1.-0..K	
FKM 密封	黄铜内部件				R1.-0..X64	
	内部件不锈钢, 无有色金属				R1.-0..X08	



R11-02C
带T型手柄, 配件: 压力表

附件						
压力表	Ø 50 mm, 0..*2 bar, G ¹ / ₄				MA5002-..*2	
安装支架	碳钢				BW45-01	
安装螺母	塑料				M45x1,5K	
	铝合金				M45x1,5A	

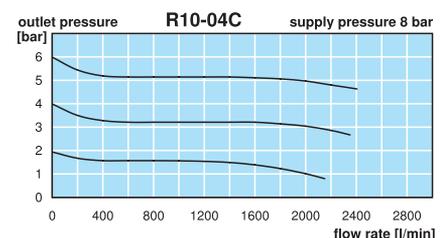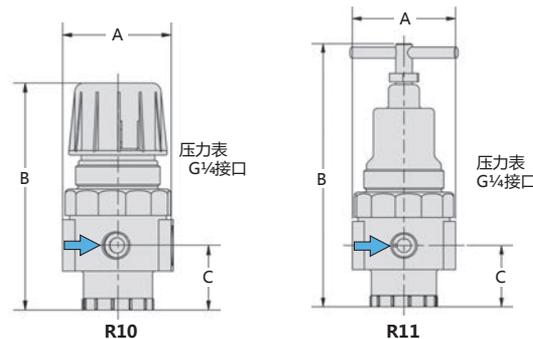

*1 在8 bar 入口压力, 6 bar 出口压力和1 bar 压降下。
*2 02 = 0...2.5 bar, 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 25 = 0...25 bar



Order example:
R10-02A
www.duray-control.cn