


# 主管路高压减压阀 最大压力300bar

**描述** RH主管路高压减压阀接口1/2，最大入口压力300bar，出口压力0-60可选，流量830-7500L/m。  
 主管路高压减压阀自配高低压端压力表，入口过滤器，与减压阀完美融合节约安装空间。适用于多种气体  
**适用介质** 气体  
**入口压力** max. 300 bar，详见规格参数表  
**连接口** G1/4 到 G1/2 或德标DIN 477接口  
**调压方式** 出口压力20bar以下 T型手柄；  
 出口压力40-60bar 六角螺母调压  
**压力表接口** 所有主管路高压减压阀都配有一个入口压力表和一个出口压力表  
**漏率** 10<sup>-6</sup> mbar l/s  
**入口压力补偿** 无入口压力浮动补偿  
**工作温度** -30 °C 到60 °C  
**材质** 减压阀主体: 黄铜  
 密封圈: NBR/Buna-N  
 弹簧室: 黄铜  
 膜片: 65NBR4550，高纯气体时为不锈钢膜片

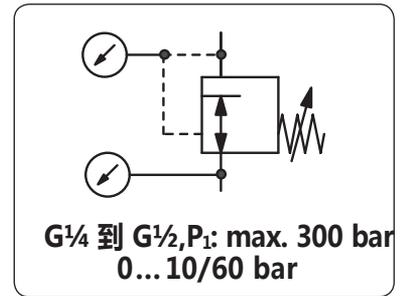

尺寸			流量		最大入口压力	接口	出口压力	型号
A	B	C	m <sup>3</sup> /h*1	l/mir*1	bar	G	bar	

减压阀					用于压缩空气 自配高低压端压力表		RH	
150	205	115	50	830	100	G1/2	0... 10	RH-147.510
			75	1250			0... 20	RH-147.520
200	310	215	170	2830			0... 20	RH-147.525
			290	4830			15... 40	RH-147.545
			450	7500			15... 60	RH-147.565
150	205	115	50	830	200	G1/2	0... 10	RH-247.510
			75	1250			0... 20	RH-247.520
200	310	215	170	2830			0... 20	RH-247.525
			290	4830			15... 40	RH-247.545
			450	7500			15... 60	RH-247.565
150	205	115	50	830	300	G1/2	0... 10	RH-347.510
			75	1250			0... 20	RH-347.520
200	310	215	170	2830			0... 20	RH-347.525
			290	4830			15... 40	RH-347.545
			450	7500			15... 60	RH-347.565



RH-247.525





RH-247.565



## 特殊可选

G1/4接口	最大入口压力 100 bar	RH-.27...
G3/8接口		RH-.37...
氧气	O <sub>2</sub>	RH-.47...15
惰性气体		RH-.47...04
二氧化碳	CO <sub>2</sub>	RH-.47...03
氩气	Ar	RH-.47...05
氦气	He	RH-.47...09
燃烧气体		RH-.47...06
氢气	H <sub>2</sub>	RH-.47...11
合成气体		RH-.47...08
氮气	N <sub>2</sub>	RH-.47...07
测试气体		RH-.47...12
镀铬阀体	内外镀铬	RH-.47...C
金属膜片	用于纯度5.0高纯气体	RH-.4L...M

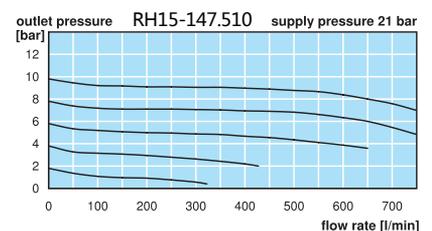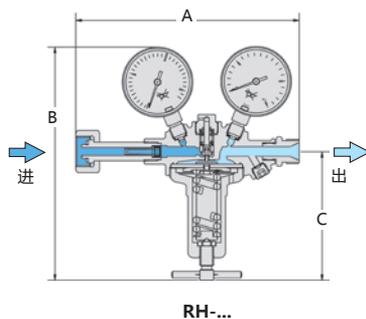

\*1 在入口压力=2×出口压力+1bar的情况下。



Order example:  
RH-147.510

www.duray-control.cn