




R3000全不锈钢高压减压阀 最大控制压力50Bar

描述	全不锈钢高压减压阀	
适用介质	气体或液体	
最大入口压力	50 bar	
调压方式	R3000-01——A6调压螺母带锁紧装置， R300006——16 T型手柄带锁紧装置	
排放功能	无自排放功能可选带排放功能	
压力表接口	R3000-01和R3000-A2为G1/8接口，其余型号G1/4压力表接口	
安装方式	任何位置安装	
工作温度	0°C—60°C，可选高温型号至130°C	
材质	阀体材质:	316不锈钢 主阀: 316不锈钢
	压力感应膜片:	NBR/BUNA-N膜片包裹特氟龙涂层，可选不锈钢金属膜片，耐用性更高
	O型圈:	FKM，可选NBR/BUNA-N/EPDM

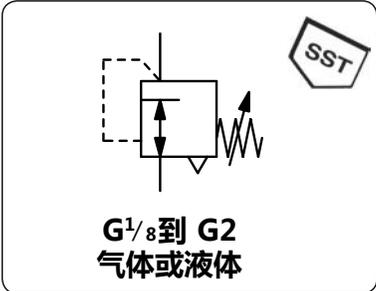

尺寸			感应形式	KV值	流量		最大入口压力	接口	出口压力	型号
A	B	C			D: 膜片	m³/h				

全不锈钢减压阀										
最大入口压力 30/50 bar, 无自排放功能 PTFE膜片, FKM O型圈										
40	88	21	D	0.2	12	200	30	G $\frac{1}{8}$	0.1... 1.5 0.2... 3.0 0.5... 8.0 1.0... 15	R3000-01AT R3000-01BT R3000-01DT R3000-01ET
40	88	21	D	0.2	12	200	30	G $\frac{1}{4}$	0.1... 1.5 0.2... 3.0 0.5... 8.0 1.0... 15	R3000-A2AT R3000-A2BT R3000-A2DT R3000-A2ET
65	149	38	D	0.5	30	500	30	G $\frac{1}{4}$	0.1... 1.5 0.2... 3.0 0.5... 8.0 1.0... 15	R3000-02AT R3000-02BT R3000-02CT R3000-02DT R3000-02ET R3000-02FT
65	168	38	P	0.5	30	500	50		2.0... 30 3.0... 50	R3000-02AT R3000-02BT R3000-02CT R3000-02DT R3000-02ET R3000-02FT
65	149	38	D	0.5	30	500	30	G $\frac{3}{8}$	0.1... 1.5 0.2... 3.0 0.5... 8.0 1.0... 15	R3000-03AT R3000-03BT R3000-03CT R3000-03DT R3000-03ET R3000-03FT
65	168	38	P	0.5	30	500	50		2.0... 30 3.0... 50	R3000-03AT R3000-03BT R3000-03CT R3000-03DT R3000-03ET R3000-03FT
80	155	37	D	1.8	132	2200	30	G $\frac{1}{2}$	0.1... 1.5 0.2... 3.0 0.5... 8.0 1.0... 15	R3000-04AT R3000-04BT R3000-04CT R3000-04FT R3000-04GT R3000-04LT
80	155	37	P	1.8	132	2200	50		2.0... 30 3.0... 50	R3000-04AT R3000-04BT R3000-04CT R3000-04FT R3000-04GT R3000-04LT
80	155	37	D	1.8	132	2200	30	G $\frac{3}{4}$	0.1... 1.5 0.2... 3.0 0.5... 8.0 1.0... 15	R3000-A6AT R3000-A6BT R3000-A6CT R3000-A6FT R3000-A6GT R3000-A6LT
80	155	37	P	1.8	132	2200	50		2.0... 30 3.0... 50	R3000-A6AT R3000-A6BT R3000-A6CT R3000-A6FT R3000-A6GT R3000-A6LT
125	285	66	D	5.5	390	6500	30	G $\frac{3}{4}$	0.1... 1.5 0.2... 3.0 0.5... 8.0 1.0... 15	R3000-06AT R3000-06BT R3000-06CT R3000-06FT R3000-06GT R3000-06LT
125	285	66	P	5.5	390	6500	50		2.0... 30 3.0... 50	R3000-06AT R3000-06BT R3000-06CT R3000-06FT R3000-06GT R3000-06LT
125	285	66	D	5.5	390	6500	30	G1	0.1... 1.5 0.2... 3.0 0.5... 8.0 1.0... 15	R3000-08AT R3000-08BT R3000-08CT R3000-08FT R3000-08GT R3000-08LT
125	285	66	P	5.5	390	6500	50		2.0... 30 3.0... 50	R3000-08AT R3000-08BT R3000-08CT R3000-08FT R3000-08GT R3000-08LT

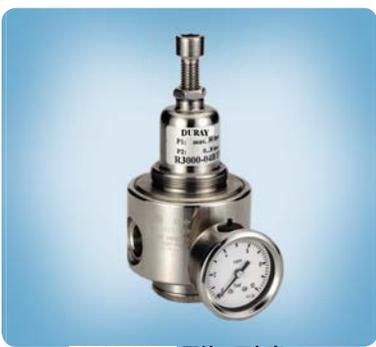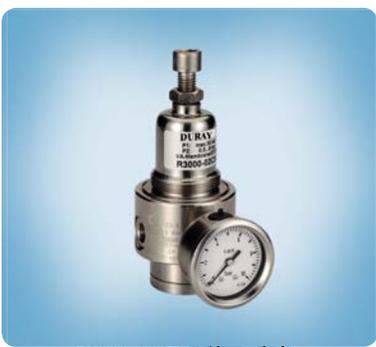


*1 在 8 bar 入口压力, 6 bar 出口压力和1 bar 压降的情况下。



Order example:
R3000-01AT
www.duray-control.cn


R3000全不锈钢高压减压阀 最大控制压力50Bar

描述	全不锈钢高压减压阀。
适用介质	气体或液体
最大入口压力	max. 50 bar
调压方式	R3000-01——A6调压螺母带锁紧装置， R 300006——16 T型手柄带锁紧装置
排放功能	无自排放功能，可选带排放功能
压力表接口	R3000-01和R3000-A2为G1/8接口，其余型号G1/4压力表接口
安装方式	任何位置安装
工作温度	0°C—60°C，可选高温型号至130°C 适当条件下的压缩空气可用于-20°C的环境
材质	阀体: 316不锈钢 主阀: 316不锈钢 压力感应膜片: NBR/BUNA-N膜片包裹特氟龙涂层，可选不锈钢金属膜片，耐用性更高 O型圈: FKM，可选NBR/BUNA-N/EPDM

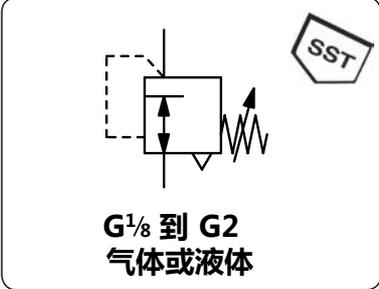


尺寸			感应形式	Kv值	流量	最大入口压力	接口	出口压力	型号
A	B	C	D: 膜片						
mm	mm	mm	P: 活塞	(m ³ /h)	m ³ /h*1	l/mir*1	bar	G	bar

全不锈钢减压阀										最大入口压力 30/50 bar, 无自排放功能 PTFE膜片, FKM O型圈	R3000
200	335	58	P	12.6	900	15000	50	G1½	0.2... 3.0	R3000-12BT	
									0.5... 8.0	R3000-12CT	
									1.0... 15	R3000-12ET	
									2.0... 30	R3000-12GT	
									3.0... 50	R3000-12LT	
200	335	58	P	12.6	900	15000	50	G2	0.2... 3.0	R3000-B6BT	
									0.5... 8.0	R3000-B6CT	
									1.0... 15	R3000-B6ET	
									2.0... 30	R3000-B6GT	
									3.0... 50	R3000-B6LT	
200	390	53	D	21	1500	25000	30	G2	0.1... 1.5	R3000-16AT	
									0.5... 6.0	R3000-16CT	
									1.0... 15	R3000-16DT	

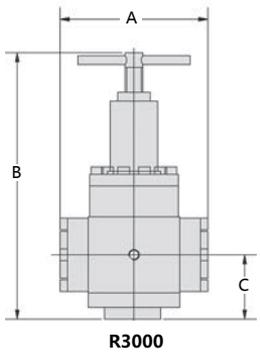



特殊可选

NPT螺纹接口	接口									R3000-...N
排放式膜片										R3000-...R
排放式活塞										R3000-...R
高温型号				最高工作温度130°C						R3000-...X54
FKM O型圈				用于活塞式减压阀或 PTFE膜片						R3000-...T
NBR/Buna-N O型圈										R3000-...TB
EPDM O型圈										R3000-...TE
不锈钢膜片										R3000-...S
										R3000-...SB
										R3000-...SE
										R3000-02.SD
氮气	N ₂ : 07	氨气	NH ₃ : 02							R3000-...03
氩气	Ar: 05	氦气	He: 09							R3000-...11
甲烷	CH ₄ : 13	氧气	O ₂ : 15							R3000-...16
笑气	N ₂ O: 17									R3000-...W
法兰接口										R3000-...F.

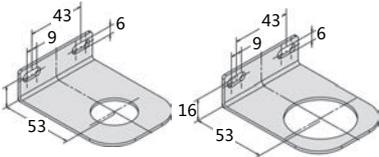

附件

压力表	Ø 40 mm, 0...*2 bar, G½	用于G½ 和 G¾ (A2)	MS4001-..*2
	Ø 50 mm, 0...*2 bar, G¾	用于G¾ (02) 到 G¾ (A6)	MS5002-..*2
	Ø 63 mm, 0...*2 bar, G¾	用于G¾ (06) 到 G2	MS6302-..*2
安装支架		用于G¾ 和 G¾ (A2)	BW30-03S
安装螺母			M30x1,5S
安装支架		用于G¾ (02) 和 G¾	BW45-03S
安装螺母			M45x1,5S
安装支架		用于G½ 到 G¾ (A6)	BW50-01S
安装螺母			M50x1,5S
安装支架		用于G¾ (06) 和 G1	BW00-27S

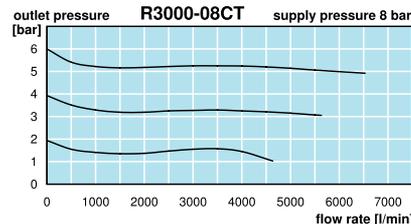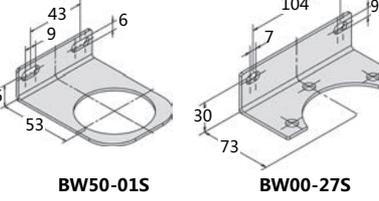

*1 在 8 bar 入口压力, 6 bar 出口压力和1 bar 压降的情况下
*2 02 = 0...2.5 bar, 04 = 0...4 bar, 06 = 0...6 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar, 60 = 0...60 bar



Order Example:
R3000-12BT
www.duray-control.cn