


V800 / V900微型精密真空调节阀

描述	微型精密真空调节阀采用膜片感应，保持出口压力高度稳定。塑料接液部件能防止大部分腐蚀侵害。20圈无磁滞调压螺母使受控真空度精度更高。		
适用介质	空气或无腐蚀性气体		
入口压力	max. -1000 mbar		
精度	入口压力（抽气压力）波动为170mbar时，受控真空度波动小于1mbar 入口压力移除（真空泵关闭或重设）时，受控真空度波动小于2mbar 预设精度: < 2.5 mbar		
气量消耗	当入口压力为-1000mbar时，0.3L/M		
调压方式	塑料旋钮，调节螺母或预设。		
压力表接口	无		
安装方向	任意		
工作温度	4 °C -66 °C		
材质	阀体: PSU聚砜塑料	主阀: PSU聚砜塑料和316不锈钢	密封: NBR/Buna-N

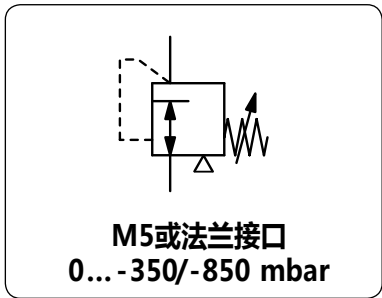

尺寸			调压方式	流量	真空范围	型号
A	B	C				
mm	mm	mm		l/min	mbar	

真空调节阀 10-32 (M5)						
				最大入口压力: -1000 mbar, 常量泄放	V900-W	
29	78	8	调节旋钮	22	-350... 0	V900-10WK
					-850... 0	V900-30WK
29	60	8	调节螺母	22	-350... 0	V900-10WOS
					-850... 0	V900-30WOS
29	43	8	预设	22	订货时说明	V901-..



V800-.. WK V900-.. WK

法兰接口真空调节阀						
				最大入口压力: -1000 mbar, 常量泄放	V900-M	
29	78	8	调节旋钮	22	-350... 0	V900-10MWK
					-850... 0	V900-30MWK
29	60	8	调节螺母	22	-350... 0	V900-10MWS
					-850... 0	V900-30MWS
29	43	8	预设	22	订货前说明	V901-..M






V900-.. WOS

特殊可选		
1/8" NPT接口	宽度40 mm	V8-..

配件		
安装支架	碳钢	BW15-01



V901-..

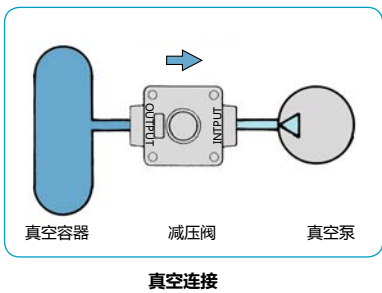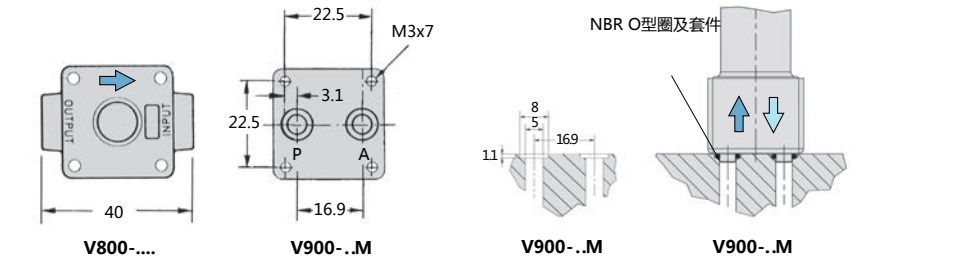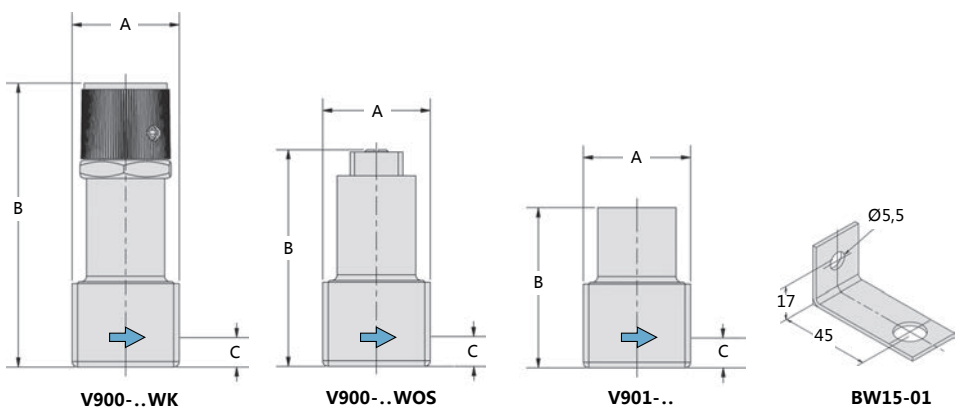

Order example:
V900-10WK
www.duray-control.cn

