

R-0 / F950 塑料精密节流阀

流量调节




R-0 精密节流阀

描述: 微型节流接头装于气管中以减少流量。
 适用介质: 压缩空气或无腐蚀性气体
 直径公差: ± 0.005 mm 或 ± 3%流量 (气管偏差)
 操作压力: 真空至正压7bar
 材质: 阀体: FDA认证PC
 工作温度: 5 °C-50 °C
 节流阀: sapphire

F950 带过滤器节流阀


描述: 可作为一次性使用的低成本过滤节流接头。流动方向和过滤等级 (µm) 在接头上明确标出
 直径公差: -3% 到 +10% 公称直径
 滤芯: 口径DN0.1-0.15 5µm; 口径DN0.18-0.41 43µm; DN0.51-0.76 73µm
 操作压力: max. 7 bar
 工作温度: 5 °C-50 °C
 材质: 阀体: 聚酰胺
 滤芯: 304不锈钢细目滤网
 节流阀: sapphire

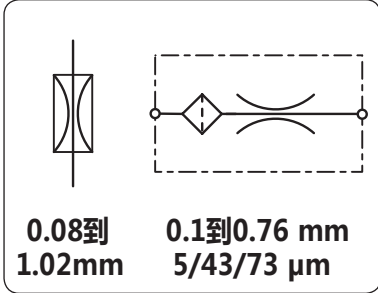

尺寸 A mm	连接进/出	孔径 颜色 / DN Ø mm	型号	公制尺寸 颜色 / DN Ø mm	型号
---------	-------	-----------------	----	-------------------	----

节流阀, 宝塔头 Ø 2.7 最大操作压力 7 bar **R-0...-6**

30	fittings Ø 2.7	金色	0.08	R-003-6	桔黄	0.36	R-014-6
		紫色	0.10	R-004-6*	灰色	0.41	R-016-6*
		白色	0.13	R-005-6	棕色	0.43	R-017-6
		黄色	0.18	R-007-6	红色	0.48	R-019-6
		淡绿	0.20	R-008-6*	深蓝	0.51	R-020-6*
		淡紫	0.23	R-009-6	黑色	0.64	R-025-6
		淡蓝	0.25	R-010-6	米黄	0.76	R-030-6
		绿色	0.30	R-012-6*	深灰	0.89	R-035-6*
					蓝绿	1.02	R-040-6*

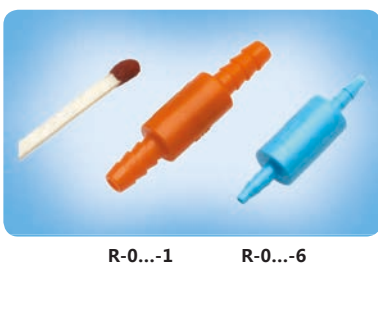

节流阀, 宝塔头 Ø 4.7 最大操作压力 7 bar **R-0...-1**

34	fittings Ø 4.7	金色	0.08	R-003-1	桔黄	0.36	R-014-1
		紫色	0.10	R-004-1*	灰色	0.41	R-016-1*
		白色	0.13	R-005-1	棕色	0.43	R-017-1
		黄色	0.18	R-007-1	红色	0.48	R-019-1
		淡绿	0.20	R-008-1*	深蓝	0.51	R-020-1*
		淡紫	0.23	R-009-1	黑色	0.64	R-025-1
		淡蓝	0.25	R-010-1	米黄	0.76	R-030-1
		绿色	0.30	R-012-1*	深灰	0.89	R-035-1*
					蓝绿	1.02	R-040-1*







带过滤器节流阀 最大操作压力 7 bar **F950**
 奶嘴 Ø 2.7 mm, 5/43/73 µm

34	fittings Ø 2.7	紫色	0.10	5 µm	F950- 5-041-B80*
		淡绿	0.13	5 µm	F950- 5-050-B80
		红色	0.15	5 µm	F950- 5-051-B80
		蓝绿	0.18	43 µm	F950-43-071-B80*
		黄色	0.25	43 µm	F950-43-101-B80
		黑色	0.30	43 µm	F950-43-121-B80*
		灰色	0.41	43 µm	F950-43-161-B80
		蓝色	0.51	73 µm	F950-73-201-B80*
		棕色	0.64	73 µm	F950-73-251-B80
		米黄	0.76	73 µm	F950-73-301-B80*



特殊可选

平接头 Ø 2.3 A = 9.9 mm 用于R-0 R-0...-0
 宝塔头 Ø 4.7 A = 34 mm 用于F950 F950-...-... B85

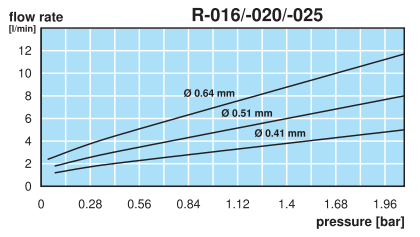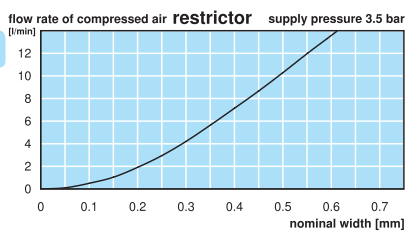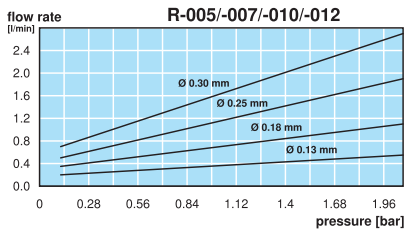

*1 公制尺寸参看 RF2



Order example: R-003-6
 www.duray-control.cn