


MA 外螺纹压力表

描述	波登管或膜盒式压力表防尘防溅,耐油不含硅 膜盒式压力表内置限流阀以防止压力峰值损坏压力表。		
适用介质	所有黄铜适用的介质,如压缩空气,无腐蚀性气体或液体		
数值单位	波登管压力表: 白色表盘, 黑色为bar数值, 红色为psi数值 膜盒压力表: 白色表盘, 黑色为mbar数值		
指示精度	Ø 63 mm压力表为1.6% FS Ø 40 mm 和 Ø 50 mm压力表为2.5% FS, Ø 23 mm压力表为4% FS		
螺纹接口	G½ 或 G¾, 轴向, Ø 23 mm压力表为M5		
温度范围	0 °C-60 °C, 适当条件下的压缩空气可降至-20 °C		
材质	外壳: Ø 40, Ø 50, Ø 63 mm为ABS 塑料 Ø 23 mm 为黄铜 膜盒压力表: 不锈钢	表盖: 丙烯酸玻璃 接口/内部件: 黄铜 密封: 膜盒压力表为NBR/Buna-N	



外螺纹

-1...0bar; 0...60mbar/100bar

尺寸 Ø A mm	原理 R: 波登管式 K: 膜盒式	指示 精度 % FS	显示 范围 bar/mbar	型号 G½	型号 M5 / G¾
-----------------	-------------------------	------------------	----------------------	----------	---------------

圆形压力表

外螺纹轴向			MA	MA
23	R	4	0 ... 4 0 ... 6 0 ... 10 0 ... 12	MA2301-04 MA2301-06 MA2301-10 MA2301-12
40	R	2.5	0 ... 1 0 ... 2.5 0 ... 4 0 ... 6 0 ... 10 0 ... 16	MA4001-01 MA4001-02 MA4001-04 MA4001-06 MA4001-10 MA4001-16
50	R	2.5	0 ... 1 0 ... 2.5 0 ... 4 0 ... 6 0 ... 10 0 ... 16 0 ... 25 0 ... 60	MA5001-01 MA5001-02 MA5001-04 MA5001-06 MA5001-10 MA5001-16
63	K	1.6	0 ... 60 mbar 0 ... 160 mbar 0 ... 250 mbar 0 ... 400 mbar	MA6302- B6 MA6302- C2 MA6302- C3 MA6302- C4
63	R	2.5	0 ... 0.6 bar	MA6302- C6
63	R	1.6	-1 ... 0 vac. 0 ... 1 0 ... 2.5 0 ... 4 0 ... 6 0 ... 10 0 ... 16 0 ... 25 0 ... 60 0 ... 100	MA6302- 00 MA6302- 01 MA6302- 02 MA6302- 04 MA6302- 06 MA6302- 10 MA6302- 16 MA6302- 25 MA6302- 60 MA6302-100



MA23M5-10



MA5001-16



MA6302-16

压力表


11315

特殊可选

氧气专用

特殊清洁

MA...-...15

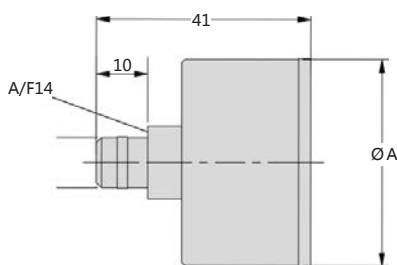

MA40... / MA63..



Order example:
MA2301-04

China website: www.duray-control.cn