


F20 MAXI气源过滤器

描述	MAXI气源过滤器采用模块化设计，可以方便的和其他同系列气源处理设备相接，也可安装于固定硬管，更换过滤器时无需拆卸管路而只需拆卸接头方便了安装于硬管管线上的过滤器更换，而接头损坏也无需更换整个过滤器，节约了成本。接口G1/4-G1，最大过滤量7000L/m，标准过滤精度40μm，可选5μm。		
过滤元件	40μm，可选5μm，材质聚丙烯		
盛杯	金属盛杯带玻璃视窗		
排放	标准为手动排放，可选自动或半自动排放，工作压力12bar		
工作压力	max. 17 bar		
工作温度	0 °C-70 °C 塑料盛杯和自动排放或半自动排放的型号为0 °C-50 °C		
材质	主体: 压铸锌 盛杯: 压铸锌	视窗: 聚氨酯 密封: NBR/Buna-N	



G¼到G1

尺寸	盛杯	流量	最大	过滤	接口	型号
A B C	材质 容量	m³/h*1 l/min*1	入口压力	元件	G	
mm mm mm	l		bar	μm		

MAXI气源过滤器				手动排放，带螺纹接口 最大入口压力17 bar						F20
89	191	171	金属杯带视窗	0.3	90	1500	17	5	G¼	F20-02WG
					132	2200		40		F20-02WJ
					138	2300		5		F20-03WG
					186	3100		40		F20-03WJ
					216	3600		5		F20-04WG
111	191	171	金属杯带视窗	0.3	288	4800	17	40	G½	F20-04WJ
					294	4900		5		F20-06WG
					408	6800		40		F20-06WJ
					300	5000		5		F20-08WG
					420	7000		40		F20-08WJ

特殊可选


NPT螺纹接口		F20-0.W.N
半自动排放	RK500SY, max. 12 bar	F20-0.W.M
自动排放	SA605MD, max. 12 bar	F20-0.W.R

配件

安装支架套件	碳钢	MK20-0100
--------	----	-----------



F20




横截面




RK500SY

SA605MD

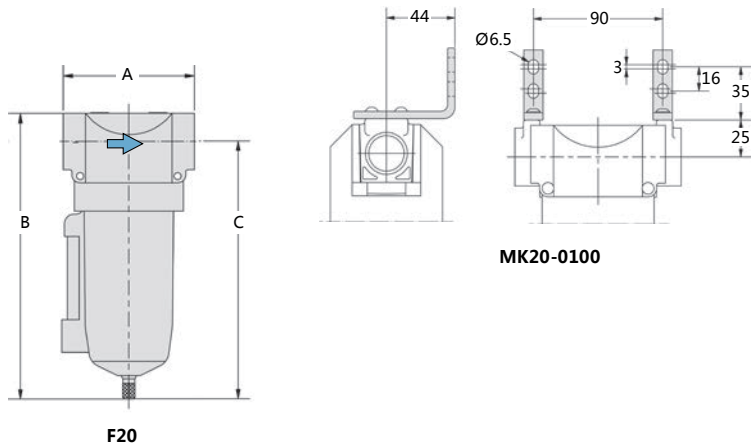

F20

MK20-0100

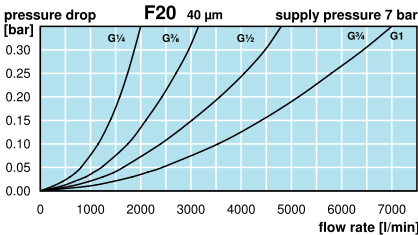

*1 在入口压力为7bar，压降为0.33bar的情况下



Order example:
F20-02WG
www.duray-control.cn