


B3000 全不锈钢过滤减压阀 最大压力50 bar

描述	B3000全不锈钢过滤减压阀接口G1/8-G1, 出口压力范围0.5-8bar可调, 最大流量6000L/m. 所有内外部件都为不锈钢, 盛杯不带玻璃视窗, 可用于各种介质, 被广泛用于石化、食品和制药行业。所有气体或液体, 包括腐蚀性和非腐蚀性		
适用介质	max. 50 bar (无排放功能)		
入口压力	六角螺母阀杆, 带锁紧螺母		
调压方式	带自排放, 可选无自排放		
排放功能	阀体两侧各一个G1/4接口, B3000-01为G1/8接口, 提供一个堵头		
压力表接口	50 μm, 可选5 μm, 不锈钢		
滤芯	不锈钢盛杯不带视窗		
盛杯	标配螺栓塞排放; 可选手动排放 max. 30bar; 或自动排放 max 16bar		
排放	NBR/BUNA-N, EPDM或FKM密封 -20-60°C; 高温型号至130°C; 采用不锈钢膜片可低至-40°C		
工作温度			
材质	阀体: 不锈钢316L	O型圈: NBR/Buna, 可选EPDM或FKM	膜片: PTFE包裹NBR/BUNA-N, 可选EPDM或FKM或不锈钢
	盛杯: 不锈钢316L		
	主阀: 不锈钢316L		

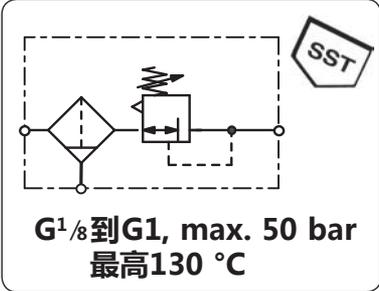

尺寸			盛杯容量 l	调压方式 D = 膜片 P = 活塞	流量 m³/h*1 l/min*1	接口 G	型号
A	B	C					

过滤减压阀				螺栓塞, 自排放, 无压力表, 入口压力50 bar, 50 μm 滤芯, 压力范围0.5...8 bar		B3000		
40	188	116	0.04	D	36	600	G1/8 G1/4	B3000-01 B3000-A2
60	253	130	0.17	D	84	1400	G1/4 G3/8	B3000-02 B3000-03
70	260	132	0.28	D	230	3800	G1/2 G3/4	B3000-04 B3000-A6
90	360	207	0.58	P	360	6000	G3/4 G1	B3000-06 B3000-08



B3000-02, 配件: 压力表

特殊可选





5 μm 滤芯		用于G1/4 (02)到G1	B3000-..G
NPT螺纹接口			B3000-..N
0.2...3 bar 压力表			B3000-..B
1...15 bar 压力表			B3000-..D
手动排放	max. 30 bar		B3000-..H
自动排放	max. 16 bar	用于 G 1/4(02)到G1	B3000-..R
无排放功能			B3000-..K
130 °C高温型号			B3000-..X54
EPDM 密封			B3000-..E
FKM 密封			B3000-..V
不锈钢膜片	不能用于液体	用于G 1/4 到G3/4	B3000-..S
氮气 N ₂ : 07	氨气 NH ₃ : 02	二氧化碳 CO ₂ :	B3000-..03
氩气 Ar: 05	氦气 He: 09	氢气 H ₂ :	B3000-..11
甲烷 CH ₄ : 13	氧气 O ₂ : 15	丙烷 C ₃ H ₈ :	B3000-..16
		笑气 N ₂ O:	B3000-..17
法兰接口			B3000-..F
FDA认证材质	不锈钢膜片 EPDM O型圈	用于G1/4	B3000-..



B3000-04, 配件: 压力表

配件

压力表	Ø 40 mm, 0...*2 bar, G1/8	用于 G 1/8和G1/4 (A2)	MS4001-..*2
	Ø 50 mm, 0...*2 bar, G1/4	用于 G 1/4到G3/4 (A6)	MS5002-..*2
	Ø 63 mm, 0...*2 bar, G1/4	用于 G 3/4和 G1	MS6302-..*2
安装支架		用于 G 1/8和G1/4 (A2)	BW30-03S
安装螺母			M30x1,5S
安装支架		用于G1/4(02)到G 3/8	BW45-03S
安装螺母			M45x1,5S
安装支架		用于G1/2和G1	BW50-01S
安装螺母			M50x1,5S

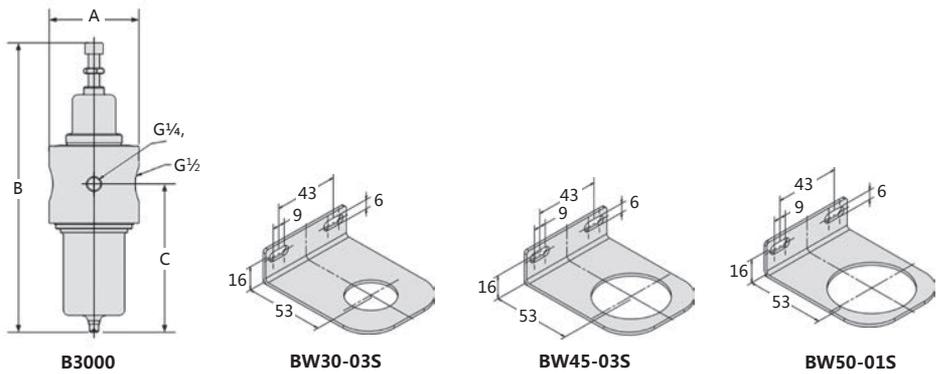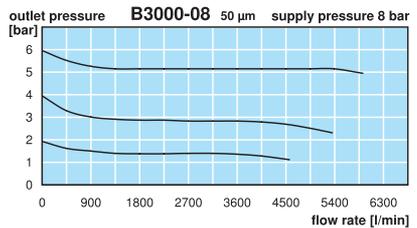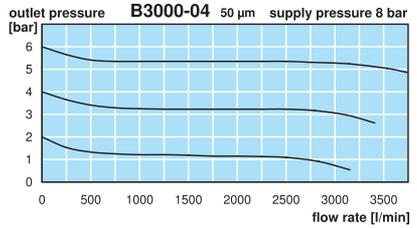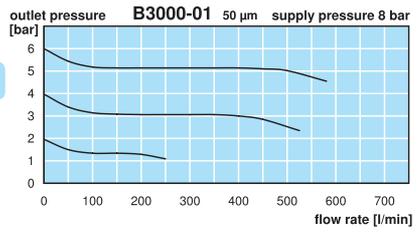

*1 入口压力8bar, 出口压力6bar, 压降1bar的情况下 *2 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar



Order example:
B3000-01
www.duray-control.cn

过滤减压阀