


LM 黄铜高压油雾器 最大压力50 bar

描述	LM黄铜高压油雾器接口G1/8-G2, 最大操作压力50bar, 最大流量13000L/M, 高温型号可耐温130摄氏度, 黄铜或不锈钢材质油杯。高压油雾器主体全黄铜制造, 坚固耐用, 可手动调节油雾量, 适合特殊润滑设备。
盛杯	G1/8-G1 不锈钢油杯无视窗; G1½-G2 黄铜油杯无视窗
操作压力	max. 50 bar
工作温度	NBR/BUNA-N或FKM密封 0-60°C; 高温型号 0-130°C; 适当条件下的压缩气体可低至-20°C
材质	主体: 黄铜 盛杯: 316L不锈钢或黄铜 密封: NBR/Buna-N, 可选 FKM 主阀: 黄铜或塑料 (高温型号时无塑料主阀)




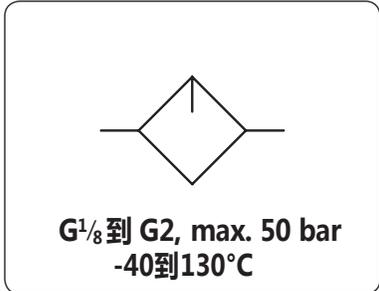


尺寸			盛杯形式	容量 l	流量		最大操作压力 bar	接口 G	型号
A	B	C			m ³ /hr ^{*1}	l/min ^{*1}			

黄铜高压油雾器									
最大操作压力50 bar									
LM									
140	124	80	黄铜	0.04	145	11750	50	G ¹ / ₈	LM-01
164	173	129	不锈钢	0.15	154	11900	50	G ¹ / ₄	LM-02
					160	11000		G ³ / ₈	LM-03
179	175	130	不锈钢	0.21	144	12400	50	G ¹ / ₂	LM-04
					150	12500		G ³ / ₄	LM-A6
89	206	168	不锈钢	0.58	480	18000	50	G ³ / ₄	LM-06
					492	18200		G1	LM-08
168	279	224	不锈钢	1.50	720	12000	50	G1½	LM-12
					780	13000		G2	LM-16



特殊可选									
NPT螺纹接口									LM-..N
8升油杯								用于G1½ 和G2	LM-1.08
24升油杯								用于G1½ 和G2	LM-1.24
-40 °C低温型号									LM-..X51
130 °C高温型号									LM-..X54
FKM 密封				0 °C-60 °C					LM-..V
法兰接口									LM-..F.

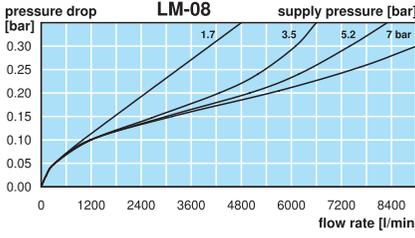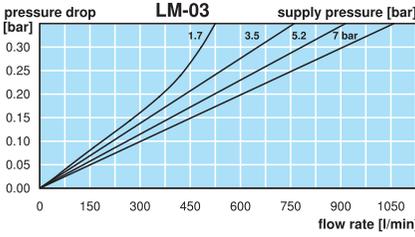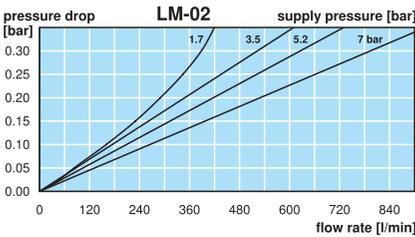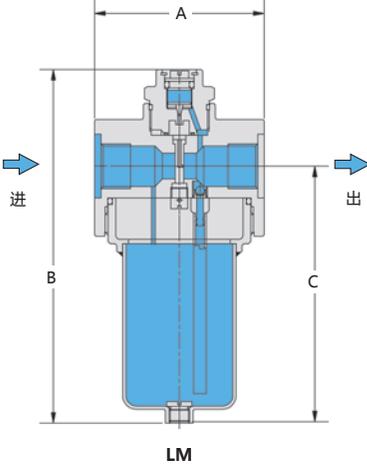

*1 在操作压力7bar压降0.33bar的情况下



Order example:
LM-01
www.duray-control.cn