


C2/C3 FRL气源处理二联件/三联件

描述	C2/C3气源处理二联件/三联件接口G1/4-G1, 最大入口压力15bar, 出口压力范围0-8bar可调, 最大流量11200L/m。模块化设计使二/三联件之间方便紧凑地连接在一起, 开关阀和软启动阀可在附加型号中选择。		
适用介质	压缩空气或无腐蚀性气体		
入口压力	max. 15bar; 其中油雾器带油位指示型 max. 7bar		
压力表接口	过滤减压阀两侧各一G1/8接口, 095为G1/4接口, 配堵头		
滤芯	20µm, 可选5µm滤芯; 材质聚乙烯		
盛杯	快速插口式塑料盛杯, 042为螺纹接口式盛杯		
排放	人工半自动排放, 可选全自动排放		
加油	可选半自动手动加油, 而无需中断运行		
油位指示	如果油位低于限值, 将发出关闭开关信号。常开, 电源115V		
工作温度	0 °C to 50 °C / 32 °F to 122 °F		
材质	主体: 尼龙, 042为POM/尼龙	主阀: 黄铜	
	盛杯: 聚酰胺	螺纹接口: 黄铜	
	密封: NBR/Buna-N		



G $\frac{1}{4}$ 到G1

尺寸			组合构成	盛杯形式	流量		接口	型号
A	B	C			m ³ /h ^{*1}	l/min ^{*2}		
mm	mm	mm					G	

FRL unit, 二联件

P₁: max. 15 bar, P₂: 0...8 bar, 20 µm, 半自动排放, 带压力表

C2

84	198	126	B+L042	塑料	48	800	G $\frac{1}{4}$	C242-02HC
126	239	148	B+L050	塑料带护罩	78	1300	G $\frac{3}{8}$	C250-03HC
126	239	148	B+L052		84	1400	G $\frac{1}{2}$	C252-04HC
151	276	173	B+L075		132	2200	G $\frac{3}{4}$	C275-04HC
226	276	173	B+L080		138	2300	G $\frac{3}{4}$	C280-06HC
225	411	237	B+L095		672	11200	G1	C295-08HC

FRL unit, 三联件

P: max. 15 bar, P₂: 0...8 bar, 20 µm, 半自动排放, 带压力表

C3

126	198	126	F+R+L042	塑料	48	800	G $\frac{1}{4}$	C342-02HC
188	239	148	F+R+L050	塑料带护罩	78	1300	G $\frac{3}{8}$	C350-03HC
188	239	148	F+R+L052		84	1400	G $\frac{1}{2}$	C352-04HC
226	276	173	F+R+L075		132	2200	G $\frac{3}{4}$	C375-04HC
290	276	173	F+R+L080		138	2300	G $\frac{3}{4}$	C380-06HC
335	411	237	F+R+L095		672	11200	G1	C395-08HC

特殊可选

5 µm滤芯

适用于C.42到C.80

C...-0.G.

0...12 bar 压力范围

适用于C.95

C.95-0.G.

适用于C.42到C.80

C...-0..D

适用于C.95

C.95-0..D

全自动排放

C400200130

适用于所有

C...-0...R

半自动加油

P_{min}. 3 bar

适用于C.42到C.80

C...-0...X65

油位指示

P_{max}. 7 bar 115 V / NO

适用于所有

C...-0...X66

配件

安装支架

碳钢, 安装螺母安装

适用于C.42

BW30-01

适用于C.50到C.80





BW42-01

安装支架套件

碳钢, 安装螺母安装

适用于C.95

BW00-02

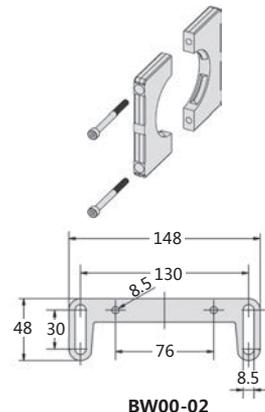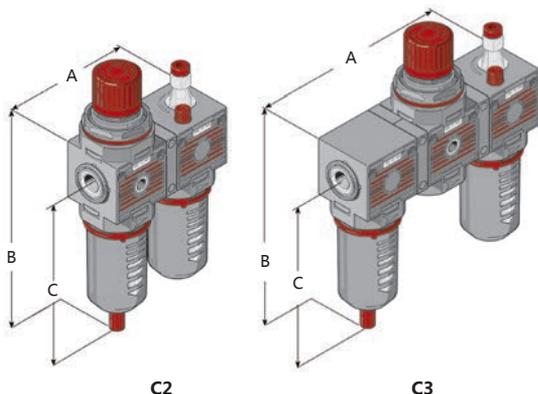

*1 在10bar入口压力, 6bar出口压力, 1bar压降的情况下
*2 04 = 0...4 bar, 10 = 0...10 bar, 16 = 0...16 bar

DURAY



Order example:
C242-02HC

www.duray-control.cn

气源处理
多联件

