

# 数字水平仪

DWL - 600F  
(分辨率0.05°)



## 校准说明

1. 按一次“CAL”键，然后放开，蜂鸣声响起
- 2a. 将Digi-Pas产品放在光滑平整的桌面，按一次“MODE”键，等候几秒钟，蜂鸣器响起
- b. 将Digi-Pas水平反转180°，按下“MODE”键，等候几秒钟，蜂鸣器响起
- c. 将Digi-Pas垂直放置（即-90°），按下“MODE”键，等候几秒钟，蜂鸣器响起
- d. 将Digi-Pas反转垂直放置（即+90°），按下“MODE”键，等候几秒钟，蜂鸣器响起
3. 校准完成时，蜂鸣器蜂鸣音停止

备注：校准时请保持Digi-Pas始终是稳定的。



## 电池舱

打开橡皮保护塞



放入2粒7号电池



盖上橡皮保护塞



警告

Digi-Pas在出厂时已校准，用户可根据需要自行校准。


## 技术规格

尺寸 : 600 x 30 60  
重量 : 750 克  
工作温度 : 0° ~ +50°  
存储温度 : -10° ~ +60°  
电池 : 2 x AAA

## 清洁

- 请保持水平仪的干燥和清洁,用软布擦拭潮湿及灰尘。
- 请不要使用腐蚀性的化学品,刺激性的清洁剂或溶液清洗水平仪。
- 请不要将水平仪浸泡在水里清洗,擦拭或清洁。

## 应用领域

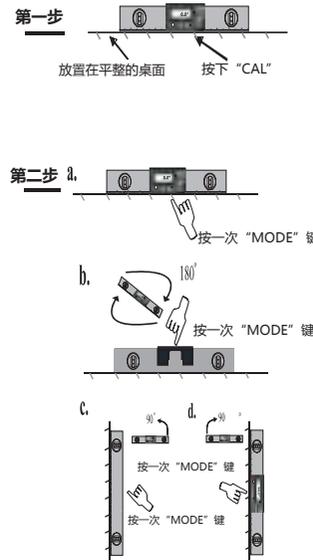

## 声明

Digi-Pas®数码水平仪，特此证明对原购方在工艺和原材料方面是毫无瑕疵的。JSB 科技将会针对在正常操作和使用情况下一年内（从购买之日起）有任何有瑕疵的部件，进行维修或更换。对误用、滥用转让或由买家更换后的产品不予以保证，买方自己提供的软件或接口、非法修改、以及超出使用条件范围外的产品同样不予保证。JSB 科技并不保证仪器软件的操作以及固件使用的持续性无差错。我司具有独家解释权，在此重申，我们对延期使用，以及间接或偶然的损坏不负责任。特此声明，JSB科技针对适销性或特殊用途拒绝予以保证。

Distributed by :

制造商:

**JSB TECH PTE LTD**

20 Science Park Road Teletech Park #02-03A

Singapore Science Park II

Singapore 117674

Tel : 65-67780640 - Fax : 65-67770640

www.digipas.com

JIM-2-00602-99