

建设单位： _____ 公司

一砂二布五油环氧玻纤积层地板
施工方案及报价表

项目	面积 (m ²)	工艺	单价 (元/m ²)				小计 (元/m ²)	合计 (元)
			材料	人工	规费	税金		
总合计价人民币：								

施工单位：惠州市惠发科技有限公司

地址：惠州市江北三新工业区A10栋二楼

联系人：段进成

联系电话：0752-2895375 13923623651

传 真：0752-2895755 电邮info@cngdzs.com

报价时间：2009-06-22



DATE : 二00九年六月二十二日

TO :

FROM : 惠发科技 段进成

TEL :

TEL : 0752-2895375

FAX :

FAX : 0752-2895755

http://

http://www.cngdzs.com

E-mail:

E-mail:info@cngdzs.com

_____公司做一砂二布五油环氧玻纤积层地板

施工方案与报价

一、工程地点：天津_____。

二、工程名称：_____公司做一砂二布五油环氧玻纤积层地板(又名环氧玻璃钢地坪或 FRP 积层地坪)。

三、工程面积：约 1000 m² (最终以贵方指定实做面积结算)。

四、工艺：一砂二布五油环氧玻纤积层地坪 厚度 5mm。

五、各工艺涂层厚度及主要材料构成表：

序号	名称	材料名称及规格	品牌及产地	厚度 (mm)	备注
1	渗透粘接底涂层	环氧树脂 NPEL128	南亚 台湾或昆山	0.3	台塑集团
		环氧固化剂 D-230	巴斯夫 德国		
2	环氧树	环氧树脂 NPEL128	南亚 台湾或昆山	1.4	或选用同等

	脂砂浆 填补层	环氧固化剂 D-230	巴斯夫 德国		品质材料
		石英砂 80-100 目	天泰化轻 广州		
3	玻纤布 防腐、防 渗层	环氧树脂 NPEL128	南亚 台湾或昆山	1.8	或选用同等 品质材料
		环氧固化剂 D-230	巴斯夫 德国		
		优质玻纤布 02	泰山 山东		
4	防腐耐 磨中层	环氧树脂 NPEL128	南亚 台湾或昆山	0.7	或选用同等 品质材料
		环氧固化剂 D-230	巴斯夫 德国		
5	防腐耐 磨面层	环氧树脂 NPEL128	南亚 台湾或昆山	0.8	或选用同等 品质材料
		环氧固化剂 D-230	巴斯夫 德国		
		消泡剂、流平剂	德诺 台湾		
以上只备注主要材料，因辅料众多此表略					

六、工期：合同签订，材料到现场后，约 30 天完成所有施工。封闭养护 24 小时即可交付使用。

七、施工方案：

1. 素地处理：首先用打磨机将原地面打磨平整，不平处修复平整，然后进行清扫，潮湿处进行烘干处理，最后清理、吸尘，保持地面平整、干燥。
2. 底涂：用毛刷将调配好的底涂渗透粘接材料充分均匀地涂刷于原地面，做到无气泡、与素地完全渗透，充分粘接，使其形成一层全树脂渗透粘接层。
3. 环氧砂浆层：待底涂完全固化后，用镬刀将调配好的环氧砂浆材料均匀


镘涂于底涂层之上。

4. 玻纤层：环氧砂浆层完全固化后，将剪好的玻纤布均匀平摊铺于底涂之上，同时涂刷一层树脂，并使树脂完全渗透于玻纤布，且与砂浆层完全粘接。（每铺一层玻纤布涂刷一遍树脂，直到铺够所需层数为止）。

4. 中涂：待玻纤层完全固化后，除去表面毛刺凸点，处理平整后清理、吸尘。再将调配好的中层材料均匀的涂刷于玻纤层之上，使其形成一层全树脂护理层。

5. 面涂：待中涂层完全固化后，用打磨机全面打磨平整并清除吸尘干净。将按比例调配好的面涂材料搅拌均匀后，用镘刀涂装，使其形成一道光洁亮丽、防尘、抗重压、耐腐蚀永久性表层。

施工工序示意图

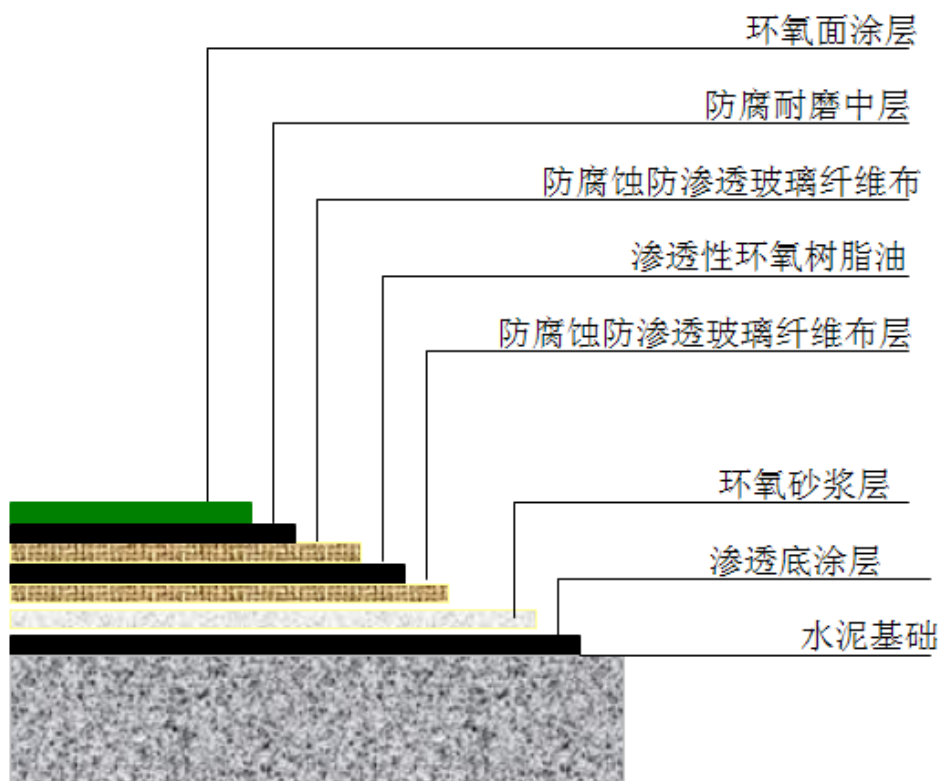

八、报价及总价（包工包料，不含税价）。

1. 单价 95 元/m²。

九、付款方式：

A、合同签订后，即电汇合同总款的 30%做工程预付款；

B、人员、材料到施工现场后（不卸车前）电汇合同总款的 40%做工程进度款。

C、工程完工验收后二天内付清 30%做工程结清款。

十、保修承诺：

很荣幸能给贵公司报价，我公司。在此作如下承诺：所有工程按 A 级质量标准设计、施工并保修 2 年，两年后永远跟踪服务。

由我公司所承接所有工程，在合同范围内按正常规定使用所出现的一切质量问题，均由我公司承担，如出现质量问题经使用单位联系，我公司承诺 1000 公里以内两日内、2000 公里以内三日内派售后服务员赴现场解决，经鉴定，如果确实是我公司工程质量问题的，我公司将免费维修。

十一、工程案例：

部分客户名录

	所做地板工程内容
惠州速力特工业有限公司	6000 m ² 防腐耐磨地面
惠州奥尔提精密部品有限公司	56000 m ² 耐磨地面
LG 电子（惠州）有限公司惠台工厂	37600 m ² 防腐地面

西门子威迪欧惠州工厂	42500 m ² 硬化耐磨地面
旗利得电子(东莞)有限公司	9800 m ² 防尘抗压地面
精茂科技(深圳)有限公司	34700 m ² 防腐地面
名幸电子(广州)有限公司	47000 m ² 防腐抗压地面
胜德电子(广州)有限公司	9600 m ² 防腐地面

.....

十二、 公司资质证明：详见公司营业执照及税务登记证：

详见附件：

惠发科技施工方案报价文件