

提夫自控技术（上海）有限公司



电气参数		
标称阻值	0.1 ... 100	kOhm
阻值精度	±5	%
独立线性度	±0.15	% of meas. range
电气转角	3600	°
分压器温度系数	40	ppm/°C
推荐滑动片电流	max. 10	µA
故障失灵滑动片最大电流n	50	mA
功率 P	2	W/70°C
最小寿命(电气)	1 Mio.	turns
机械参数		
机械转角范围	10	turns
转矩	max. 0.7	Ncm
最小寿命 (机械)	1 Mio.	turns
工作温度	-55 ... +125	°C
储存温度	-55 ... +125	°C
防护等级	IP65	
标准		
绝缘电阻 (500 VDC, 1bar, 2s)	10	GOhm
绝缘强度 (VAC, 50Hz, 1min, 1bar)	1	kV
振动 (Amax = 0.75mm, f = 30 ... 2000 Hz)	10	g
冲击 (half sine pulse, 7 ms)	50	g

Pd2310


应用
叉车
升降平台

产品特点
小体积
1 Mio. 转
极好的线性度 ±0.15%
极小的敏感损坏

可选
订制轴设计
订制螺纹设计
3 转 (PD2203)
5 转(PD2205)



提夫自控技术（上海）有限公司

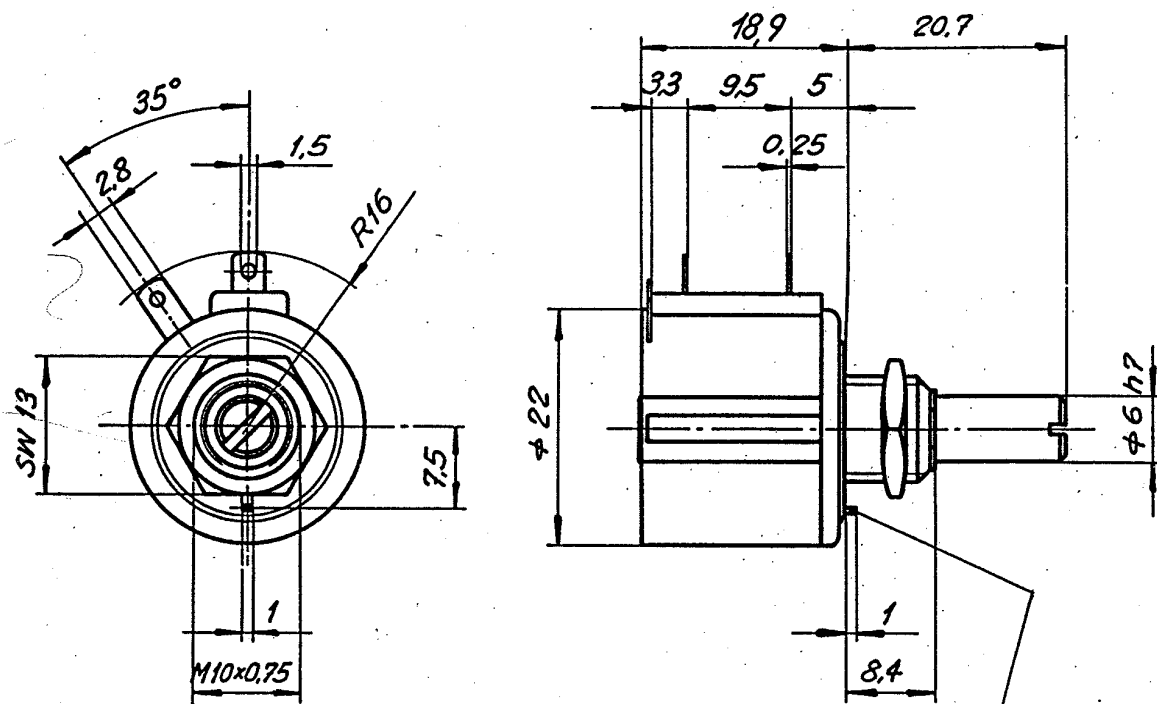


Nur nach sep. Best. lieferbar

Menge		Einh.	Artikel-Nr.		Ind.	Bezeichnung 1		Bemerkungen	
Änderung	1		4		Massstab 1,5:1	Projektion 	T.KI.07.03		
	2		5						
	3		6						
Gezeichnet		29.8.88		Gi	©				
Geprüft					Bezeichn. 1 MB zu PD 2310 MB				
Normgepr.					Bezeichn. 2				
Mikro-Film		1	2	3	4	5	6		
CONTELEC		CONTELEC AG		MB 4		2513		A	99
		CH - 2503 - BIEL							


Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

5000 4.87

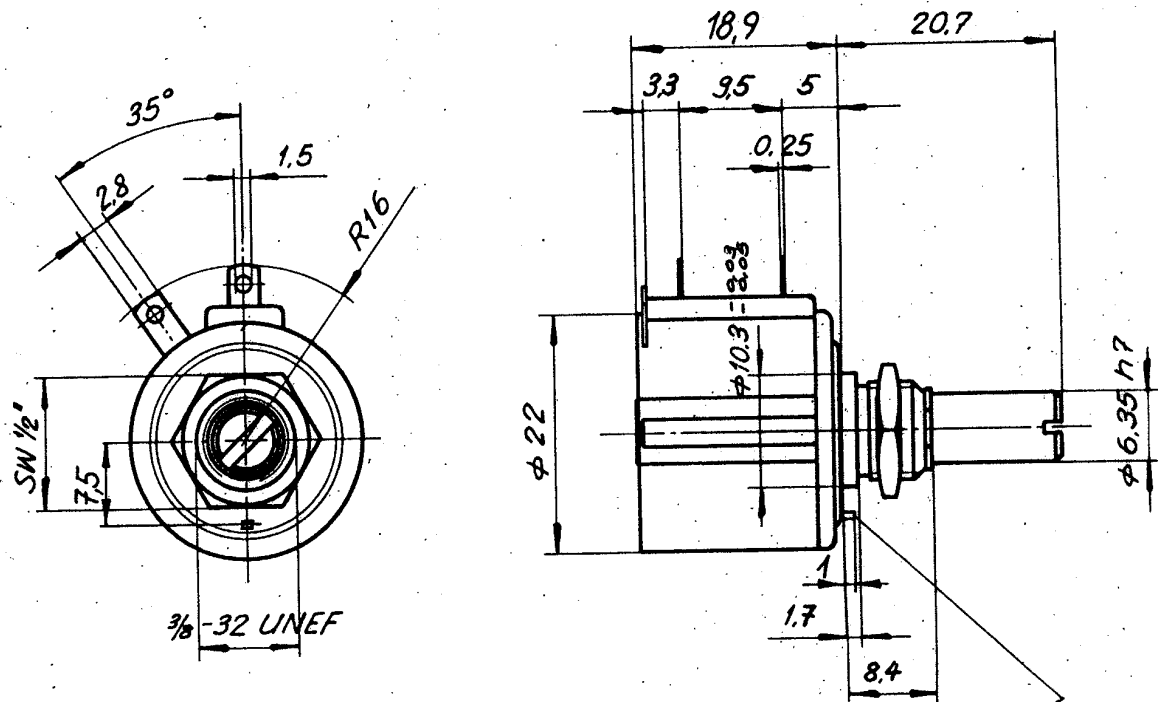


Nur nach sep. Best. Lieferbar

Menge		Einh.	Artikel-Nr	Ind	Bezeichnung 1		Bemerkungen
Aenderung	1		4		Massstab 1,5 : 1	Projektion 	T.Kl. 07.03
	2		5				
	3		6				
Gezeichnet		29.8.88	Gi	©			
Geprüft					Bezeichn. 1 MB zu PD 2310 FK		
Normgepr					Bezeichn. 2		
Mikro-Film		1	2	3	4	5	6
CONTELEC		CONTELEC AG CH - 2503 - BIEL		MB 4	2514	A	99

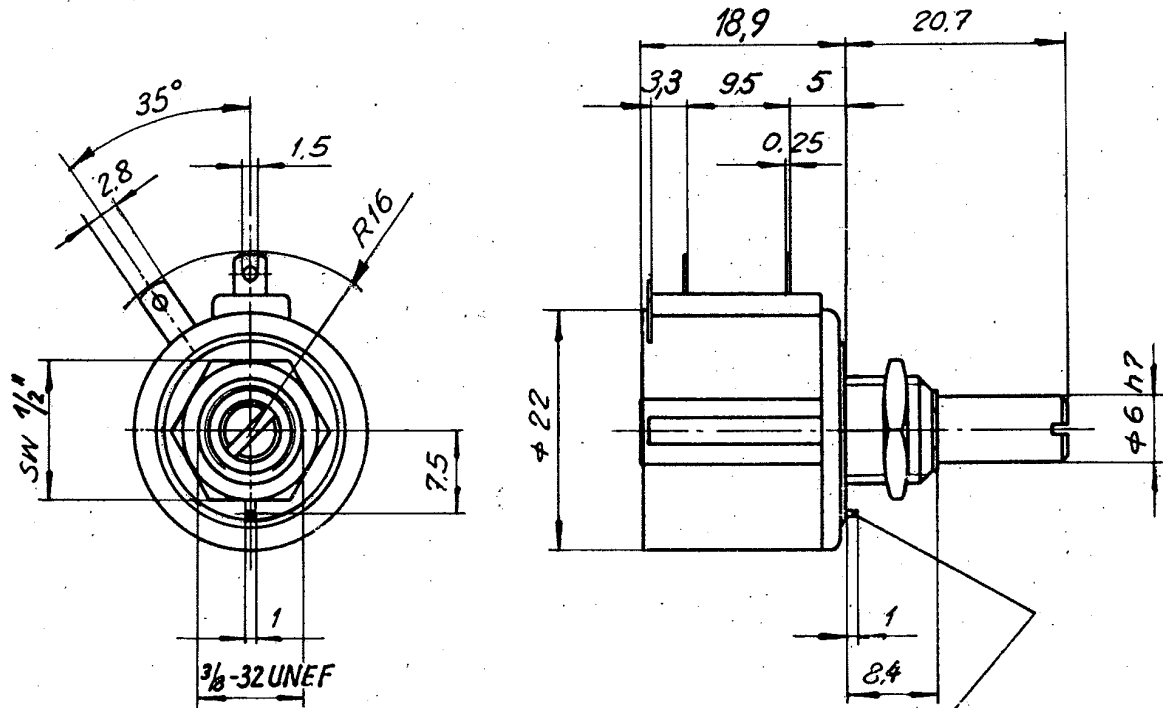


Nur nach sep. Best. Lieferbar

Menge		Einh.	Artikel-Nr.		Ind.	Bezeichnung 1		Bemerkungen	
Änderung	1		4		Massstab 1,5:1	Projektion 	T.Kl. 07.03		
	2		5						
	3		6						
Gezeichnet		26.8.88		Gi	©				
Geprüft					Bezeichn. 1 MB zu PD 2310 UK				
Normgepr.					Bezeichn. 2				
Mikro-Film.		1	2	3	4	5	6		
CONTELEC		CONTELEC AG CH - 2503 - BIEL		MB 4	2518		A	99	

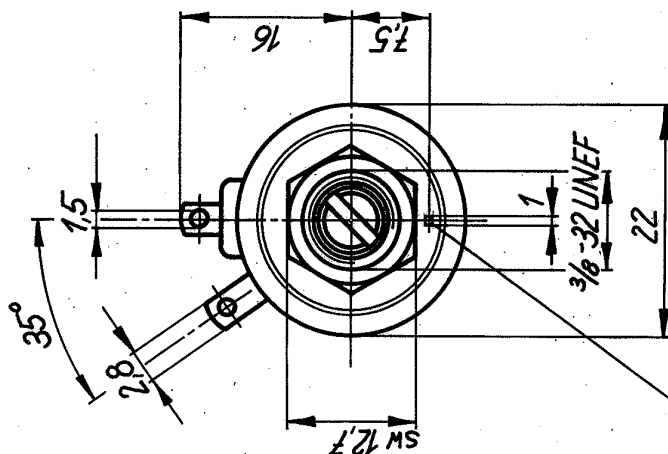


nur nach sep. Best. Lieferbar

提夫自控技术（上海）有限公司 TEL:400-800-5927 邹工: 17316386953
www.imcortech.net

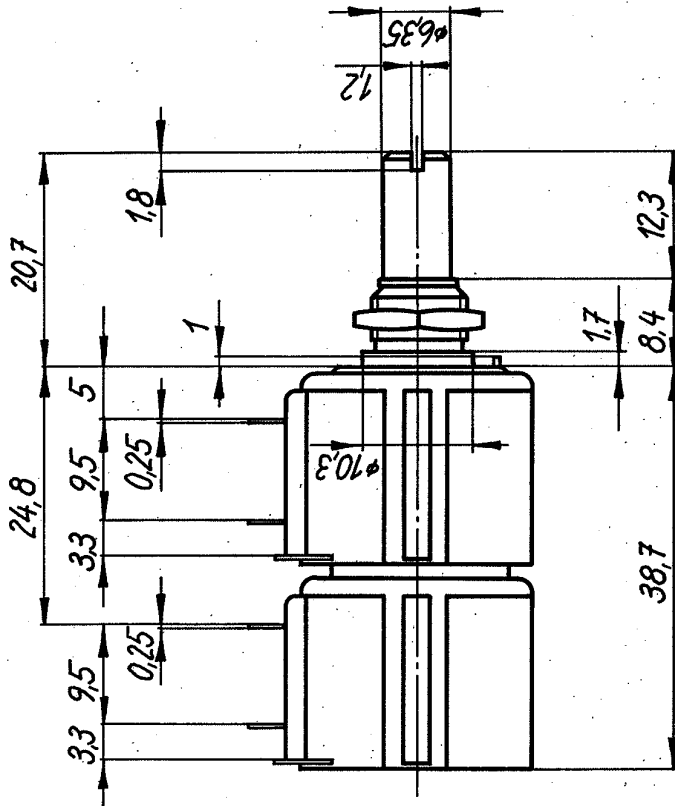

nur nach sep. Best. Lieferbar

Index	Änderungen			Feld	Datum	Visa	2 x 2310 UF			Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Thermische-Behandlung	Gezeichnet	19.3.85	Kollmutter
Jede unerlaubte Verwendung dieses Dokumentes wird gerichtlich verfolgt.	Projektion	Nicht vermasste Kanten	Nicht vermasste Radien	R.....			Allgemeintoleranzen nach SN 258440 für						Geprüft		
		x45°					Längenmasse						Massstab	15:1	PZ
							Winkelmasse								
							Radien und Anschrägungen								
							Ersatz d.								
							Ersatz für								
							CONTELEC								
							BIENNE								
							SWITZERLAND								

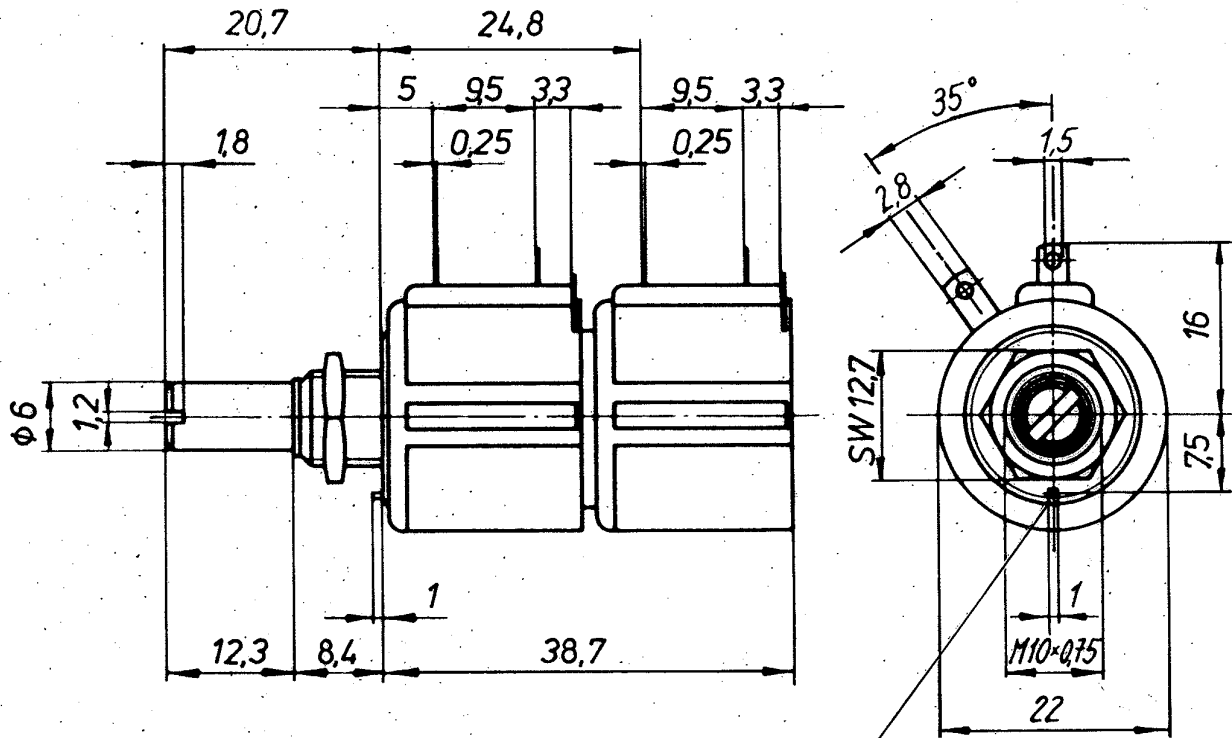

nur nach sep. Best. Lieferbar

Menge		Einh.	Artikel-Nr.		Ind.	Bezeichnung 1		Bemerkungen	
Aenderung	1		4		Massstab	Projektion	T.KI.07.03		
	2		5						
	3		6						
Gezeichnet		30.11.88		Gi	©				
Geprüft				Bezeichn. 1 MB zu PD2 2310					
Normgepr.				Bezeichn. 2					
Mikro-Film				1	2	3	4	5	6
CONTELEC				CONTELEC AG CH - 2503 - BIEL		MB 4		2706	
								A	99

Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor

5000 4.87