



感電注意

- ◆ 電源を入れたまま長時間、放置しておくとな熱がこもり、火災の原因となる場合もあります。
- ◆ 刃先温度は150℃以上になり、指等が触れるとやけどする恐れがあります。
- ◆ 電圧は24Vと低圧ですが、水に濡れた状態で扱いますと感電事故の恐れがあります。

樹脂専用ヒートニツパ

ヒートニツパはヒータで刃先を加熱して切断作業を行うため割れやすい樹脂(アクリル・スチロール・ガラス入り樹脂)を切断してもヒビが入ったり、割れたりしません。

※ 刃部最高温度は外気温20℃の時です。外気温により変動します。

別注製作

あなたの作業に合わせて1丁より別注にて製作いたします。まずはご相談ください。

(下記商品は全て樹脂専用刃です。)


- ヒートニツパ用トランスで24Vに変圧して使います。
- ヒータは簡単に取替えます。

W 19 (24V-19W)
W 29 (24V-29W)



HT180 ヒートニツパ 小径樹脂用(バネ付)

頭部は標準サイズのプラスチックニツパです。

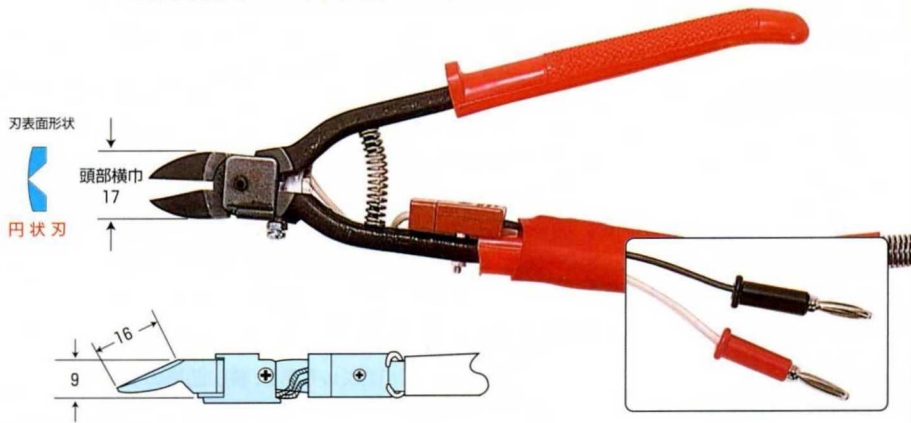

品番	呼び寸法	質量g	刃部最高温度	切断能力φ硬質樹脂	適用トランス	替ヒータNo.	税込価格
HT180	190	250	170℃	4.0まで	HTR30N-100V	W19	¥13,839

単位 mm

ヒートニツパ用トランス


全ヒートニツパに使えます。(別売です。)



品番	HTR30N-100V
入力	AC100V50・60HZ
出力	30VA MAX
電線コード長	1.5m
税込価格	¥15,666

HT200 ヒートニツパ 大径樹脂用(バネ付)

サイズ及び刃先温度は、HT180とほぼ同じですが、頭部が大きくなっているため、熱容量が大きく太い寸法でも楽々切断できます。

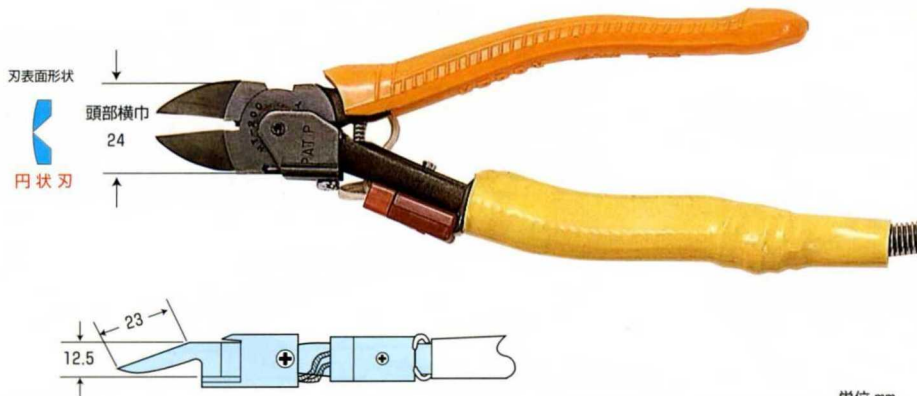

品番	呼び寸法	質量g	刃部最高温度	切断能力φ硬質樹脂	適用トランス	替ヒータNo.	税込価格
HT200	190	370	170℃	7.0まで	HTR30N-100V	W29	¥15,372

単位 mm

■ 替ヒューズ

ヒューズ 1A (ヒューズボックス用)
ヒューズ 2A (トランス本体内部用)

替ヒータ

W19





替ヒータの交換は簡単にできます。

品番	W19	W29
適用ヒートニツパ	HT180 HT120 HT130 HT140 HT160 HT170	HT200
税込価格	¥987	¥1,092

〈下記商品は全て樹脂専用刃です。〉 ※ 刃部最高温度は外気温20°Cの時です。外気温により変動します。

HT120 ヒートニッパ (バネ付)

クイキリタイプで奥深い箇所の切断に。


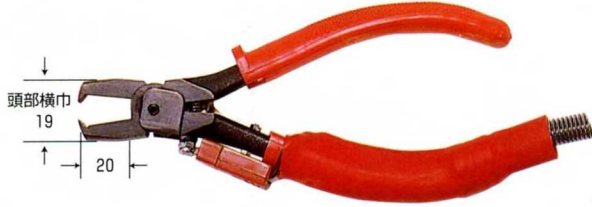


単位 mm

品番	呼び寸法	質量g	刃部最高温度	切断能力φ 硬質樹脂	適用トランス	替ヒータNo.	税込価格
HT120	150	270	140°C	4.0まで	HTR30N-100V	W19	¥15,372

HT130 ヒートニッパ (バネ付)

刃長が長いので薄くて巾の広いゲートの切断に適します。


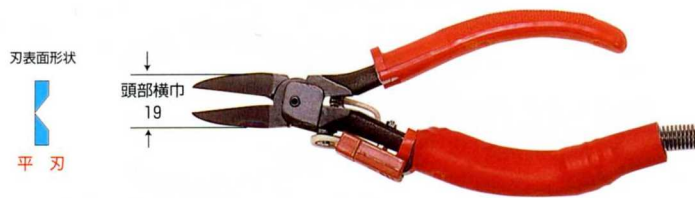


単位 mm

品番	呼び寸法	質量g	刃部最高温度	切断能力φ 硬質樹脂	適用トランス	替ヒータNo.	税込価格
HT130	165	270	140°C	4.0まで	HTR30N-100V	W19	¥17,262

HT140 ヒートニッパ (バネ付)

刃面が本体と平行になっています。

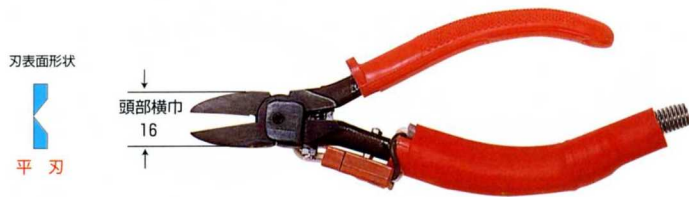


単位 mm

品番	呼び寸法	質量g	刃部最高温度	切断能力φ 硬質樹脂	適用トランス	替ヒータNo.	税込価格
HT140	160	265	150°C	4.0まで	HTR30N-100V	W19	¥15,372

HT160 ヒートニッパ (バネ付)

(160Sハイブリッドニッパをヒートニッパにしたものです。)

刃先が薄くなっているの狭い箇所や、小物等の切断に適します。

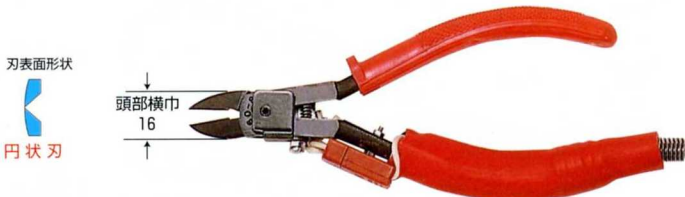


単位 mm

品番	呼び寸法	質量g	刃部最高温度	切断能力φ 硬質樹脂	適用トランス	替ヒータNo.	税込価格
HT160	150	240	160°C	4.0まで	HTR30N-100V	W19	¥13,839

HT170 ヒートニッパ (バネ付)

(170S水平ブリッドニッパをヒートニッパにしたものです。)

刃面の角度を大きく(40°)してあるのでゲートの水平切断等に適します。



単位 mm

品番	呼び寸法	質量g	刃部最高温度	切断能力φ 硬質樹脂	適用トランス	替ヒータNo.	税込価格
HT170	150	250	140°C	4.0まで	HTR30N-100V	W19	¥13,839