


SGJ40-1-S16绕线式旋变



SGJ40-1-S16
超小型绕线式旋变

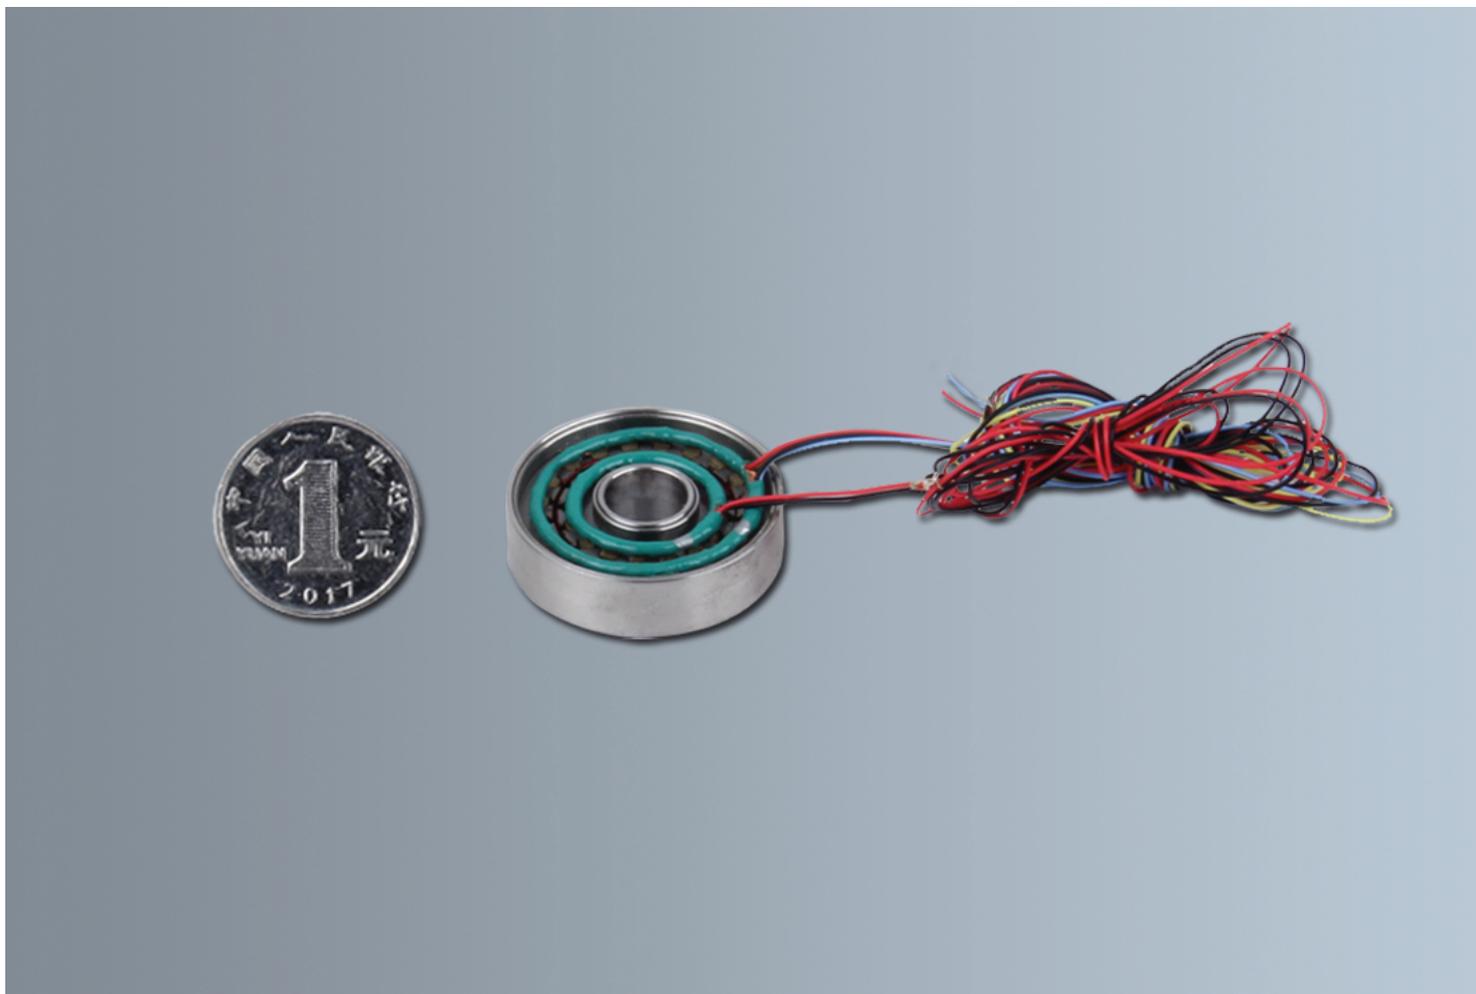



型号：SGJ40-1-S16

引线定义

参数名称	参数	备注
励磁电压	4 (V)	有效值
励磁频率	2000 (Hz)	
极对数	1	
电气误差	$\leq \pm 5'$	
输出电压	2 ± 0.2 (V)	有效值
输入阻抗	270 ± 27 (Ω)	
相位移	$\leq \pm 25^\circ$	
零位剩压	$\leq \pm 20$ (mV)	
温度范围	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$	

励磁正	红
励磁负	黑
正弦正	黄
正弦负	蓝
余弦正	红
余弦负	黑

电路图

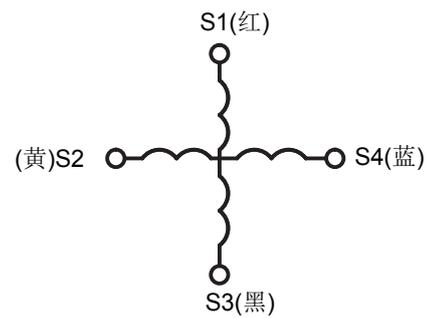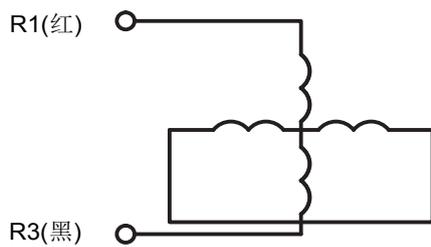

尺寸图

