



惠威音量控制器
(VCS-650 MANUAL)



产品说明书
www.hivi.com

HiVi 惠威. 美国
HiVi Acoustics, Inc.
11630 Goldring Road, Arcadia, CA 91006, USA
Tel: +1 626 930 0606 Fax: +1 626 930 0609


HiVi 惠威. 中国
珠海惠威科技有限公司
广东珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号
电话: 0756-6268035 传真: 0756-6268006、6268052
客户服务热线: 400-090-9199

※ 因设计变更等原因, 所示资料可能与实物不符, 恕不另行通知。
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

版权所有, 仅供阅读。


一、功能说明:

前面板

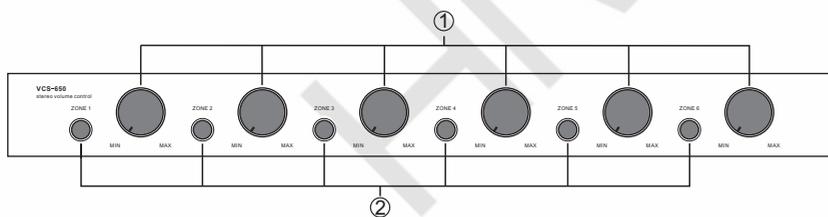


1. 分区ZON1-ZON6音量调节旋钮
2. 分区ZON1-ZON6开关

后面板

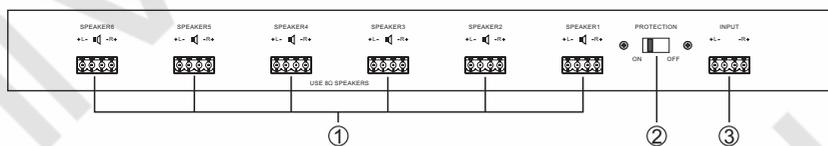

1. 分区ZON1-ZON6输出口
2. 保护设置
3. 音频输入

二、接线方法:

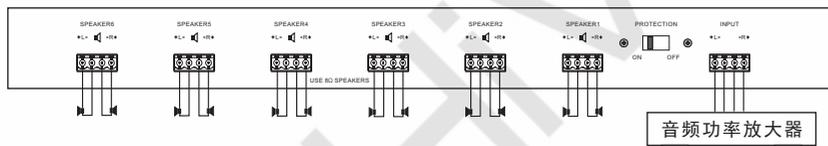

三、保护功能:

本机额定输入两声道各300W(2X300W), 输出12通道/8欧(12X8欧)负载, 额定输出功率12通道X50W(12X50W)。

当输入音频每声道大于300W, 或每通道输出负载小于8欧时请把保护开关PROTECTION置于ON位置, 防止损害机器及负载。

四、整机参数:

信号输入	2X300W
信号输出	12X50W
频率响应	20Hz-20KHz ±3dB
信噪比	每通道大于70dB
音量调节	12级
保护功能	可恢复性保险丝两只
额定电源	AC220V/50Hz
尺寸	484X223X44mm
毛重	6.1kg
净重	5.5kg

五、安装注意事项:

1. 切勿堵塞通风口, 不能让任何液体流入机内。
2. 建议音量开关由小到大逐级调节, 默认置于最小位置。
3. 机器不应放在通风不良、多尘、潮湿、阳光照射、有热源、高温或易受震动的地方。