

HIT-T 150 W G12 4200 K

POWERARC HIT-T | 封闭式灯具用金卤灯



产品数据表

技术参数


电参数

标称功率	150.00 W
额定功率	150.00 W
灯泡电流	1.82 安培

光度数据

色温	4000 K
----	--------

尺寸和重量

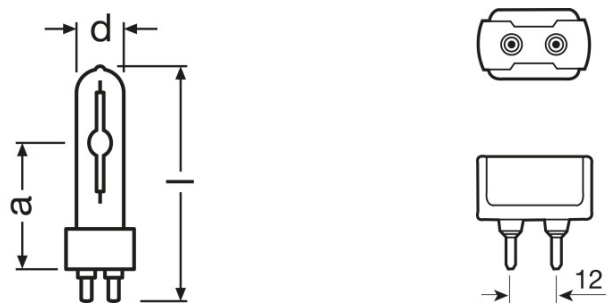

直径	26.0 mm
长度	100.0 mm
光中心 (LCL)	56.0 mm
产品重量	34.00 g

温度

玻壳最大允许温度	500 °C
反射罩窄口最大允许温度	280 °C

寿命

寿命	9000 h ¹⁾
----	----------------------

¹⁾ 平均寿命

更多的产品数据

灯头 (标准名称)	G12
设计 / 版本	透明
灯泡含汞量	11.5 mg

产品数据表

功能

燃点位置	hs30
------	------

物流数据

产品代码	产品描述	包装单位 (件/单位)	尺寸 (长 x 宽 x 高)	体积	毛重
4008321389503	HIT-T 150 W G12 4200 K	箱 12	161 mm x 122 mm x 144 mm	2.83 dm³	636.00 g

这里所提到的产品编码代表最小订购数量。一个整件包装含有一个或多个单一产品。请您在下单时，按一个或多个整件数下单。

免责声明

更改恕不另行通知。遗漏错误不承担任何责任。总是确保使用最新的信息。